


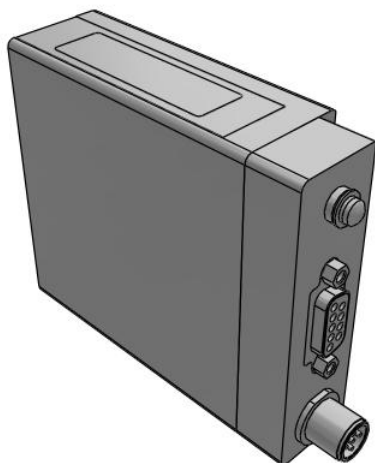

EX260, Bus de terrain (sortie) de type intégré EX260-SPR5

Fiche technique


General series information

- Système de transmission en série décentralisé et compact pour sortie
- Protocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations
- Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, VQC, S0700, SV
- Conformité jusqu'à indice de protection IP67.

Spécifications standards

Protocole bus de terrain/Nombre de sorties/Polarité de sortie/Connecteur de communication	PR5 [PROFIBUS DP / 32 / -COM (PNP) / D-Sub]
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Alimentation générale	24 VDC
Normes	CE marking, UL (CSA) compatible
Type de connecteur électrique	D-sub
Version	DP-V0
Nombre de sorties	32
Polarité de sortie de l'interface	Source/PNP (Commun négatif)
Vitesse de communication	9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/ 187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps
Protection	IP40

Dimensions

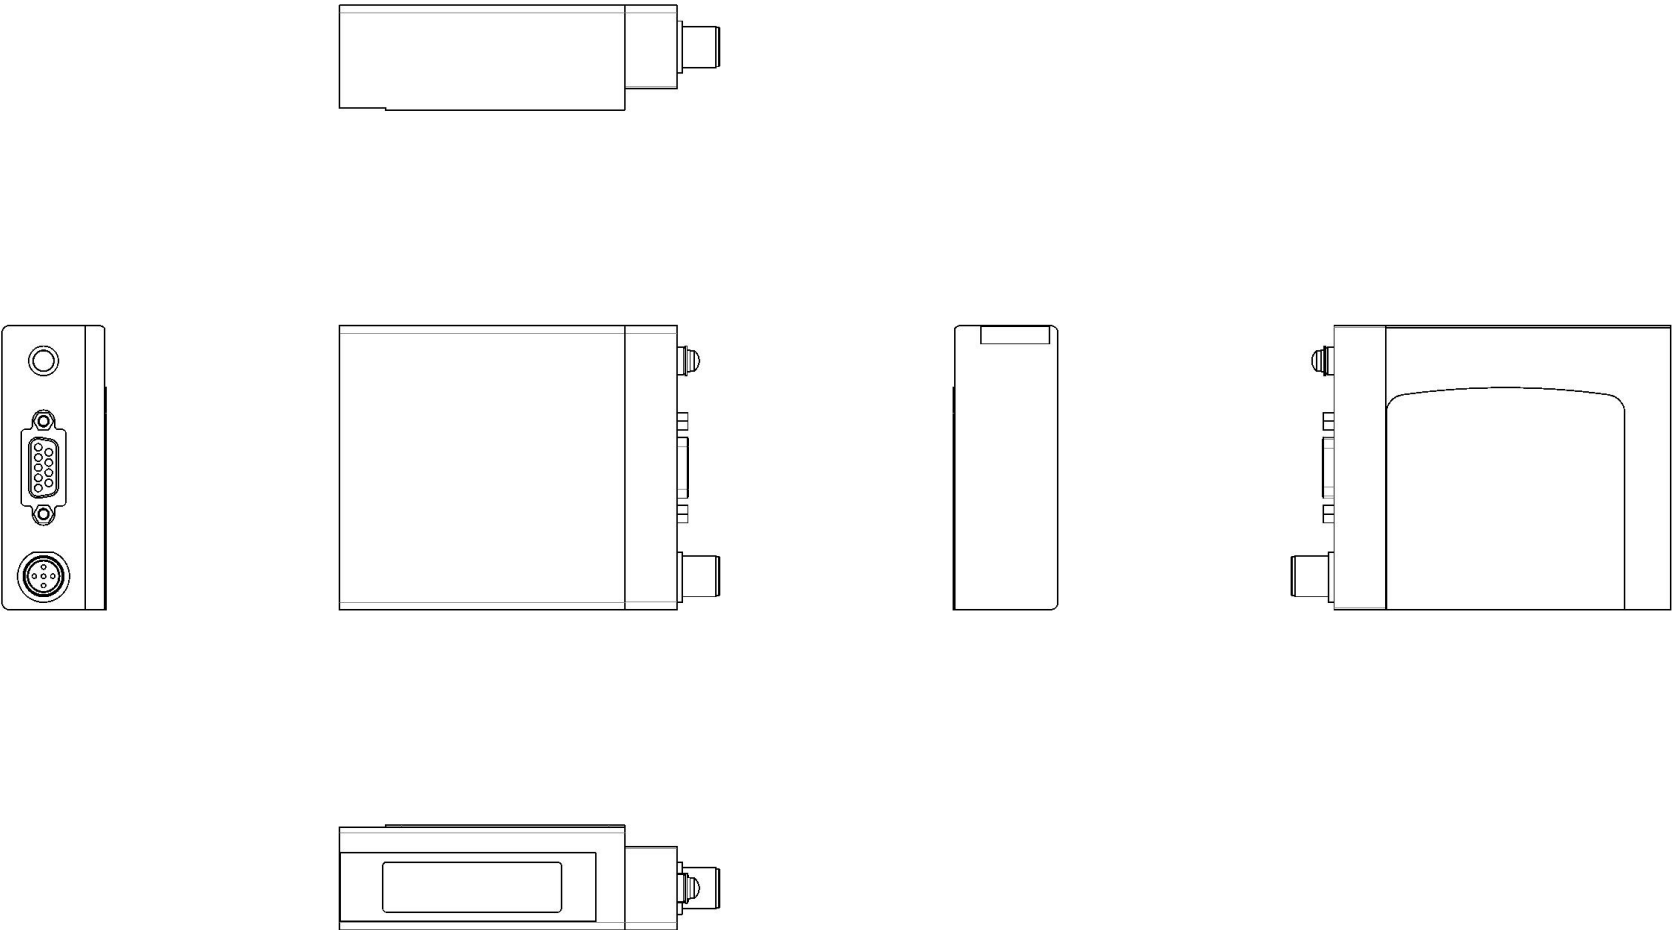

Information supplémentaire

Catalogue	EX260-E_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_EX260_PROFIsafe_EN-C.pdf newDoC_EX260_PROFIBUS_DeviceNet_EtherCAT_PROFINET_EtherNetIP_EtherNet-POWERLINK_CC-Link_EN-A.pdf newDoC_EX260-S_M_V_P_TF124-174EN.pdf
Manuels d'installation	IM_EX260_DeviceNet_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_EN.pdf IM_EX260_EtherNet_POWERLINK_FR.pdf IM_EX260-SPR_PROFIBUS_EN.pdf IM_EX260_IO-Link_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_FR.pdf IM_EX260_PROFIsafe_EN.pdf IM_EX260_CC-Link_FR.pdf IM_EX260_EtherCAT_EN.pdf IM_EX260_PROFIsafe-FR.pdf IM_EX260_EtherNet_POWERLINK_EN.pdf IM_EX260_EtherNetIP_FR.pdf IM_EX260_CC-Link_EN.pdf IM_EX260_IO-Link_FR.pdf
24/09/2025	