


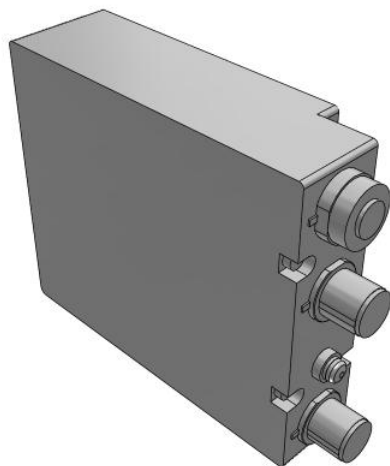

EX260, Serielles Übertragungssystem EX260-SPR1


Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktes serielles Übertragungssystem
- Kompatible Protokolle: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Steuert bis zu 32 Magnetspulen auf bis zu 16 Stationen
- Verwendbare Ventilserien: new SY, VQC, S0700, SV
- Schutzart bis zu IP67.

Technische Daten

Protokoll/Anzahl der Ausgänge/Ausgangspolarität/Kommunikationsstecker	PR1 [PROFIBUS DP / 32 / -COM (PNP) / M12]
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Versorgungsspannung	24 VDC
Zulassung	CE marking, UL (CSA) compatible
Typ des elektrischen Steckverbinders	M12
Version	DP-V0
Anzahl der Ausgänge	32
Polarität der SI-Einheit	Source/PNP (negativ COM)
Kommunikationsgeschwindigkeit	9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/ 187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps
Schutzart	IP67
Gewicht	0.200 Kg

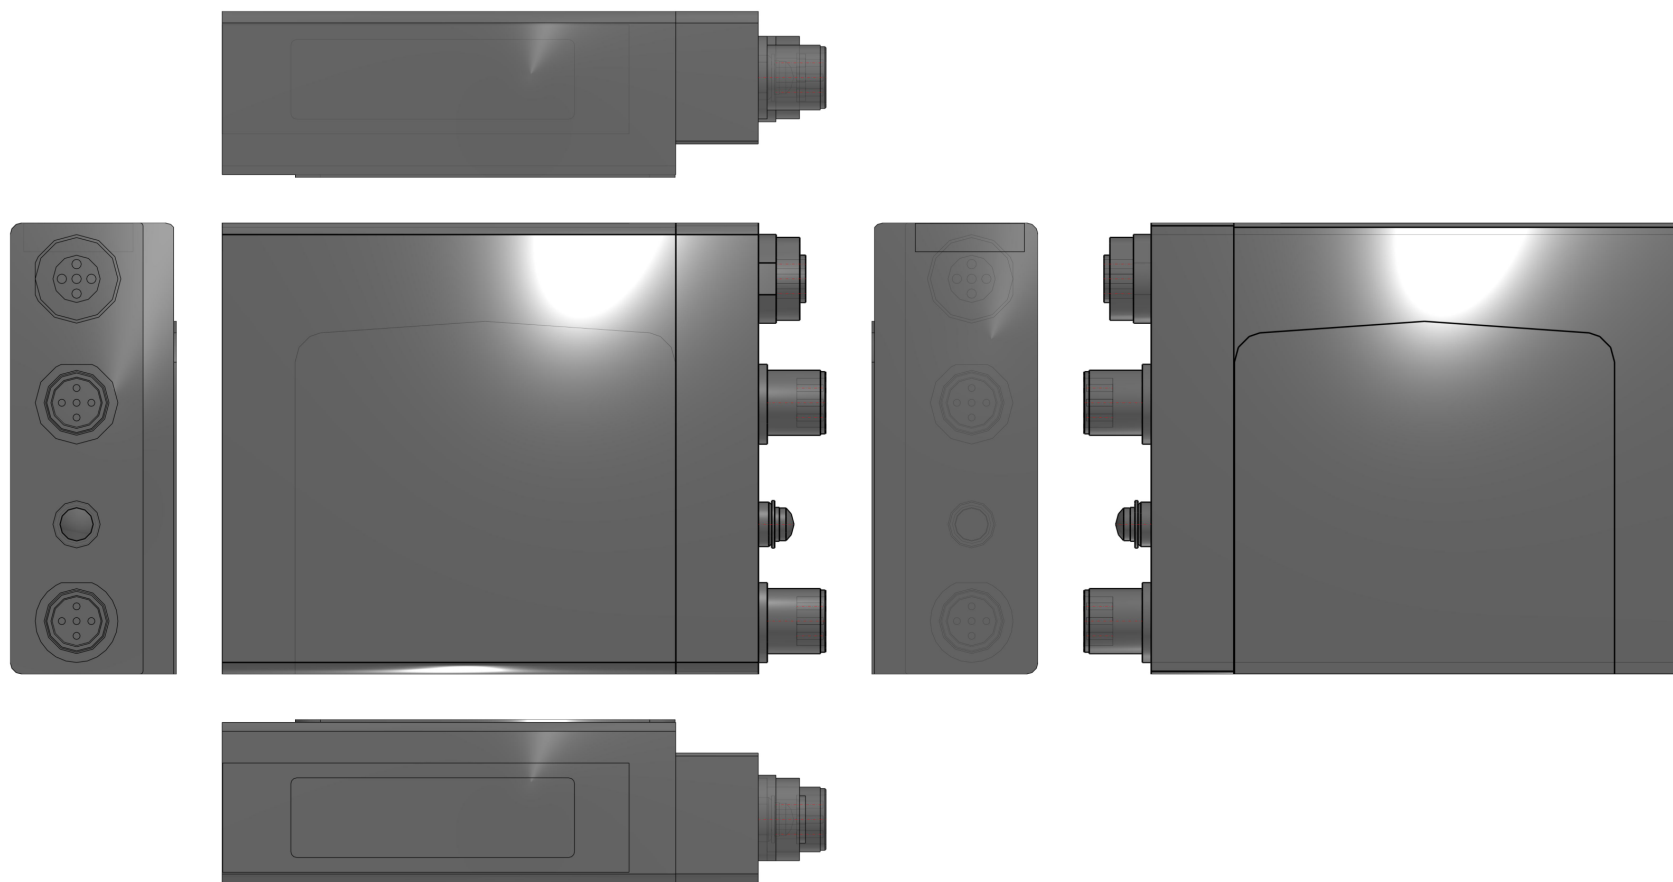

Weitere Informationen

Katalog	EX260-E_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_EX260_PROFIsafe_EN-C.pdf newDoC_EX260_PROFIBUS_DeviceNet_EtherCAT_PROFINET_EtherNetIP_EtherNet-POWERLINK_CC-Link_EN-A.pdf newDoC_EX260-S_M_V_P_TF124-174EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_EX260_DeviceNet_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_EN.pdf IM_EX260_EtherNetIP_DE.pdf IM_EX260_PROFIsafe-DE.pdf IM_EX260-SPR_PROFIBUS_EN.pdf IM_EX260_IO-Link_EN.pdf IM_EX260_PROFIsafe_EN.pdf IM_EX260-SPR_PROFIBUS_DE.pdf IM_EX260_EtherCAT_EN.pdf IM_EX260_DeviceNet_DE.pdf IM_EX260_EtherNet-POWERLINK_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_DE.pdf IM_EX260_CC-Link_EN.pdf IM_EX260_EtherCAT_DE.pdf