

Gerade - AS*000 AS1000-M3

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.




*Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier
Durchfluss in einer Richtung*


Technische Daten

Größe	1 (M3, M5-Basisplatte)
Gewinde	Rc (Metrisches Gewinde, M3, M5)
Anschlussgröße	M3 (M3 x 0.5)
Option	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Gewicht	0.004 Kg

Abmessungen

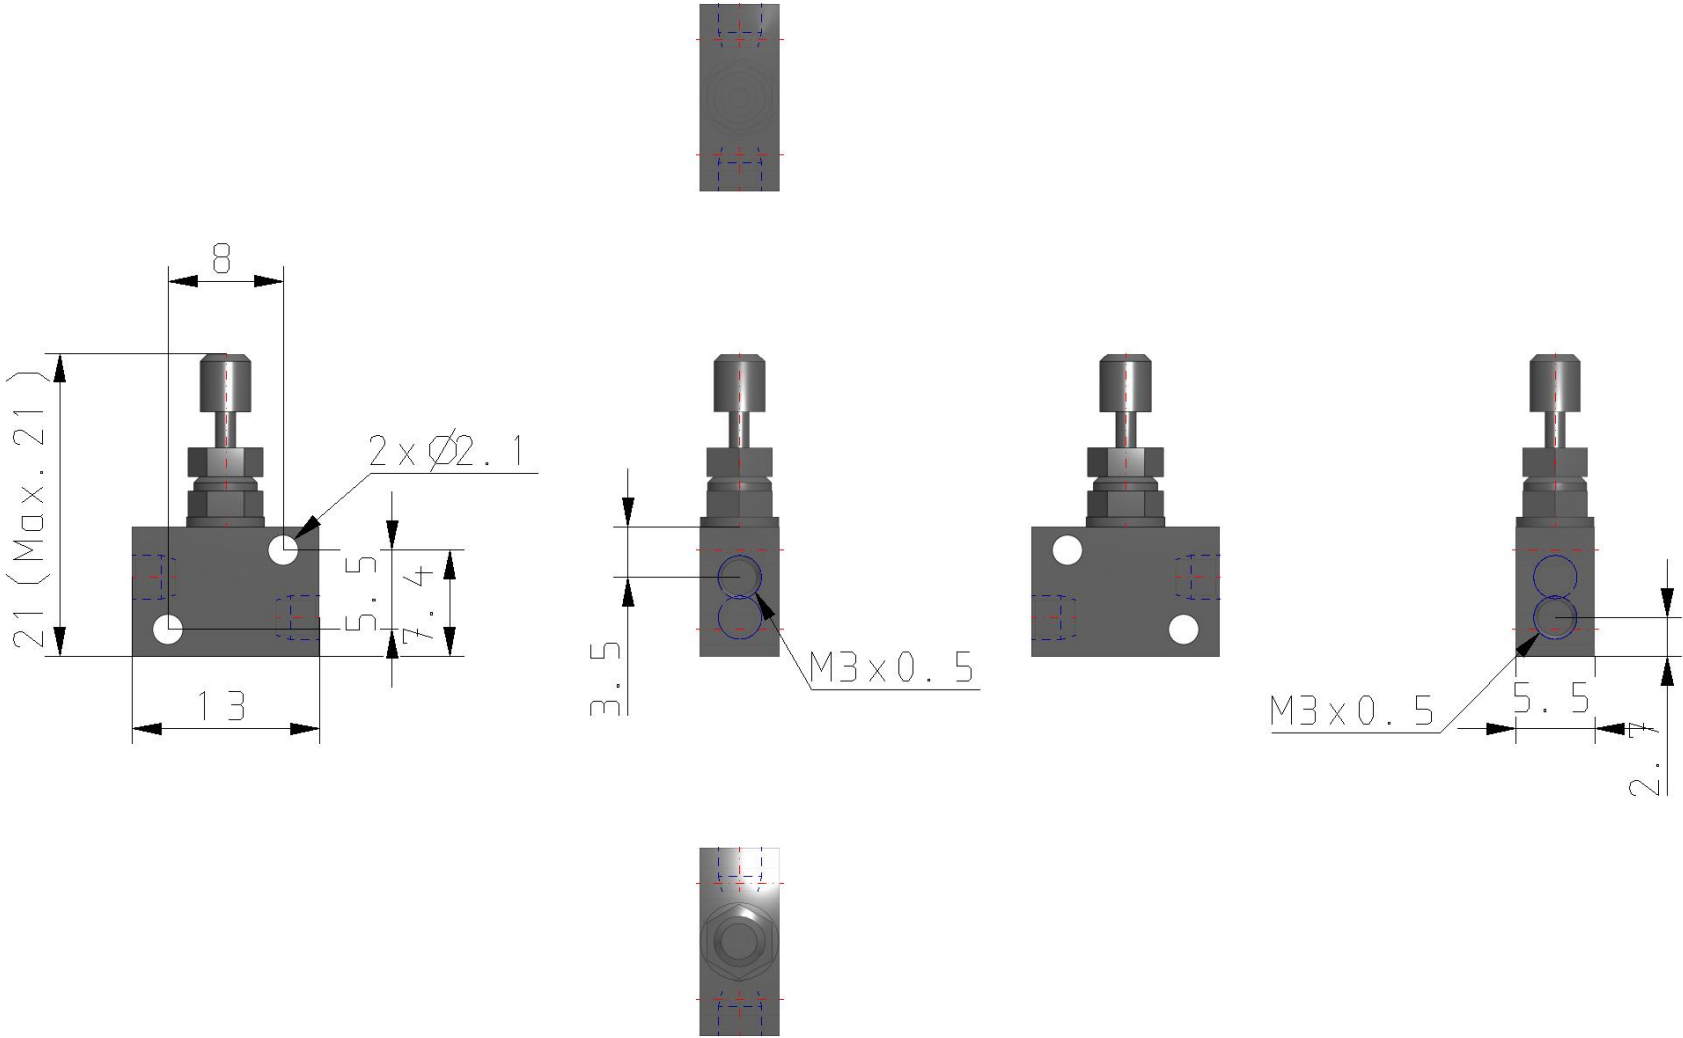

Konstruktion

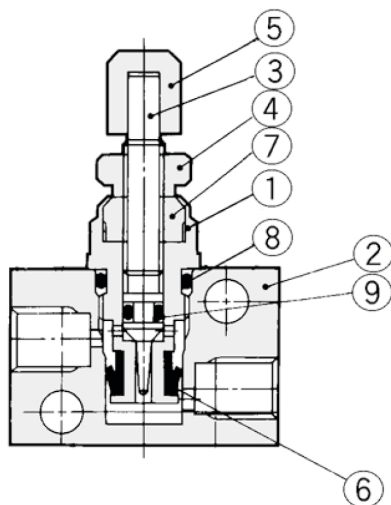

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Gehäuse B	Messing	chemisch vernickelt
②	Gehäuse	Messing	chemisch vernickelt
③	Einstellnadel	Messing	chemisch vernickelt
④	Gegenmutter	Stahl	verzinkt und chromatiert
⑤	Drehknopf	Messing	chemisch vernickelt
⑥	Dichtung	HNBR	
⑦	Nadelführung	Messing	chemisch vernickelt
⑧	O-Ring	NBR	4.5 X 3 X 0.75
⑨	O-Ring	NBR	2.2 X 0.8 X 0.7

Weitere Informationen

Katalog

[AS_000-A_DE.pdf](#)