


Gerade - AS*000 AS1000-M5

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.




Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier Durchfluss in einer Richtung


Technische Daten

Größe	1 (M3, M5-Basisplatte)
Gewinde	Rc (Metrisches Gewinde, M3, M5)
Anschlussgröße	M5 (M5 x 0.8)
Option	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Gewicht	0.033 Kg

Abmessungen

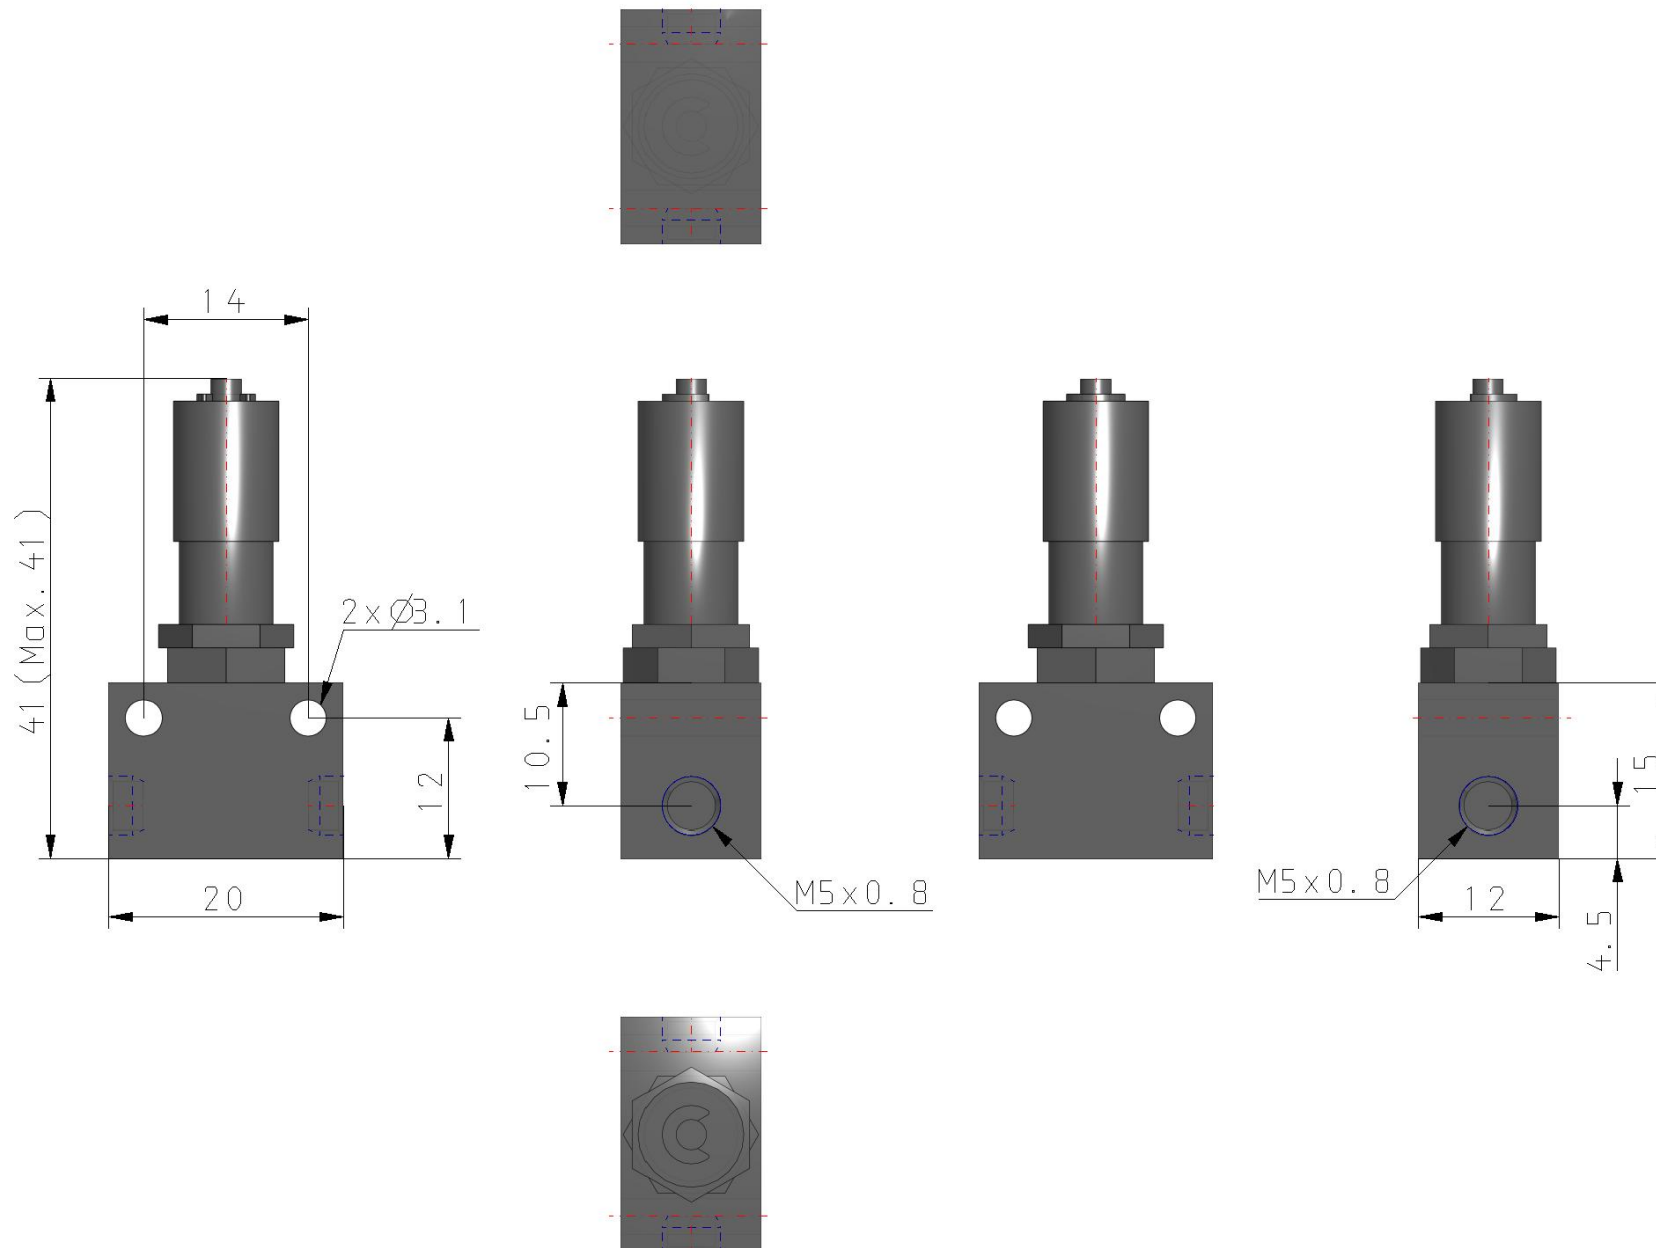

Konstruktion

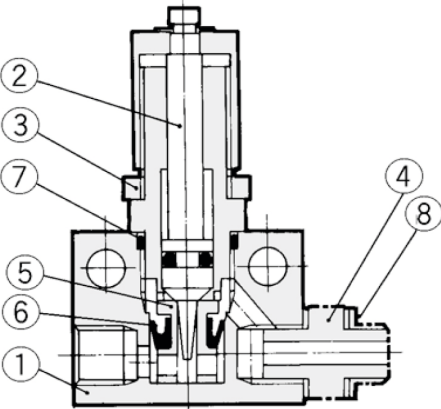

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material
①	Gehäuse	Zinklegierung
②	Einstellnadel	rostfreier Stahl
③	Gegenmutter*	Stahl
④	Nippel	rostfreier Stahl
⑤	Dichtungsring	Messing
⑥	Dichtung	HNBR
⑦	O-Ring	NBR
⑧	Dichtung	PVC

*verzinkt und chromatiert

Weitere Informationen

Katalog

[AS_000-A_DE.pdf](#)