


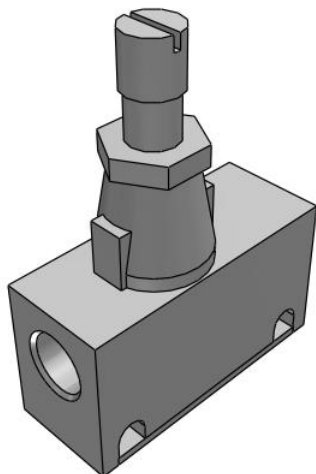

Gerade - AS*000 AS2000-01

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.




*Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier
Durchfluss in einer Richtung*


Technische Daten

Größe	2 (1/8, 1/4 Basis)
Gewinde	Rc (Metrisches Gewinde, M3, M5)
Anschlussgröße	01 (1/8)
Option	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Gewicht	0.090 Kg

Abmessungen

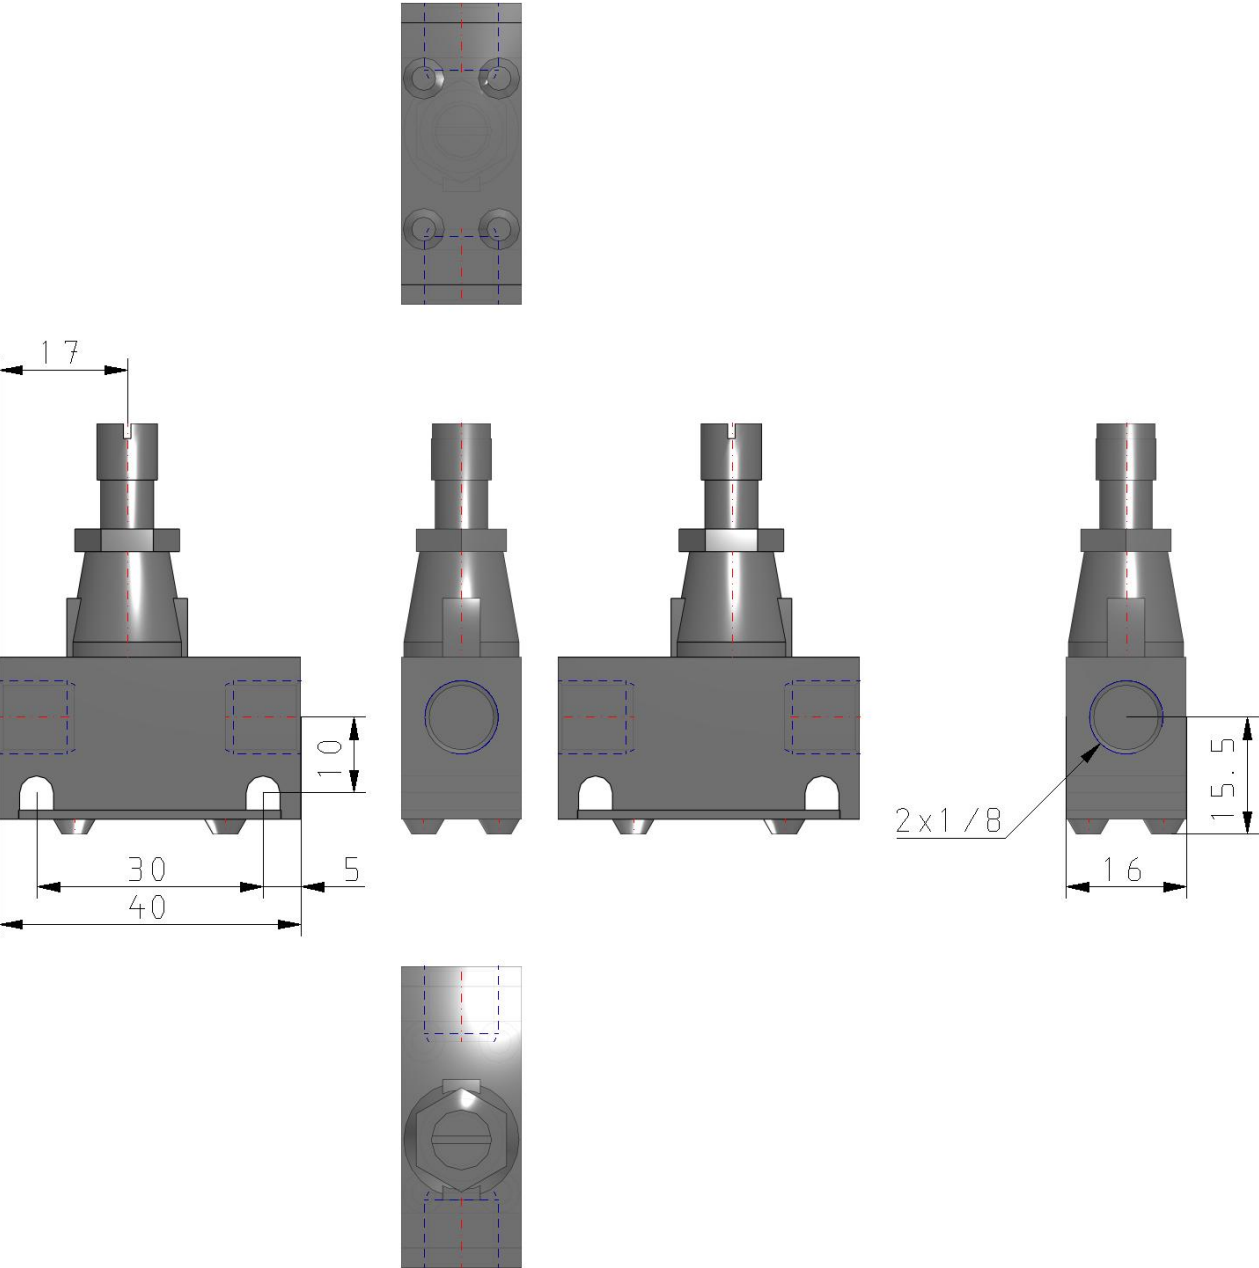

Konstruktion

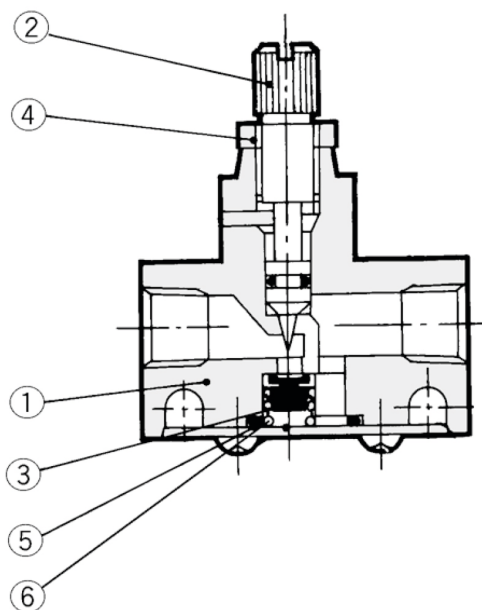

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Modell	
		AS2000	AS3000
①	Gehäuse	Zinklegierung	Aluminium
②	Einstellnadel*	Messing	Messing
③	Ventil	Stahl	Stahl
④	Gegenmutter*	Messing	Messing
	O-Ring	NBR	NBR
	Feder	—	—

*chemisch vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[AS_000-A_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ASx000_OMA0069EN-E.pdf](#)

[OM_ASx000_OMA0069DE-E.pdf](#)