


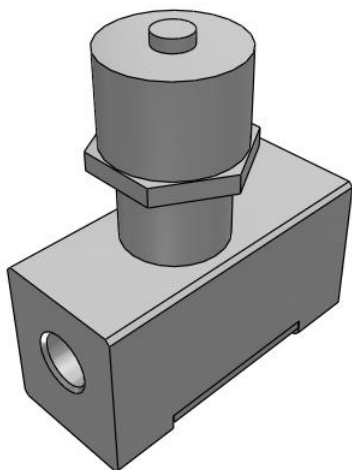

Gerade - AS*000 AS4000-02

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.









*Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier
Durchfluss in einer Richtung*


Technische Daten

Größe	4 (1/2-Basis)
Gewinde	Rc (Metrisches Gewinde, M3, M5)
Anschlussgröße	02 (1/4)
Option	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C

Abmessungen

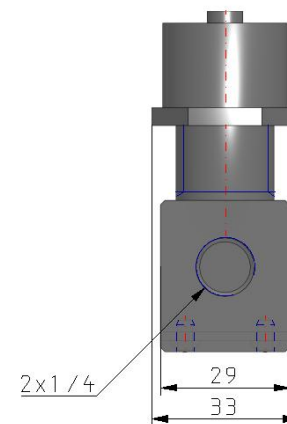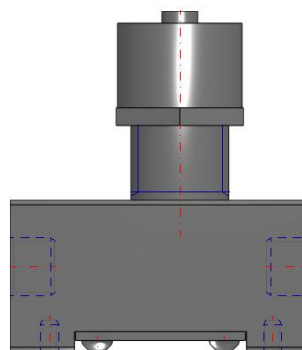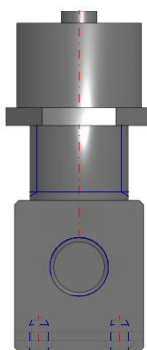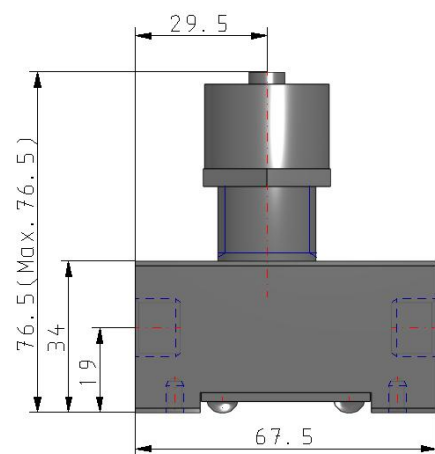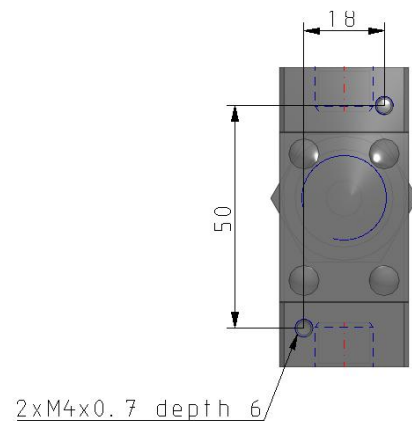

Konstruktion

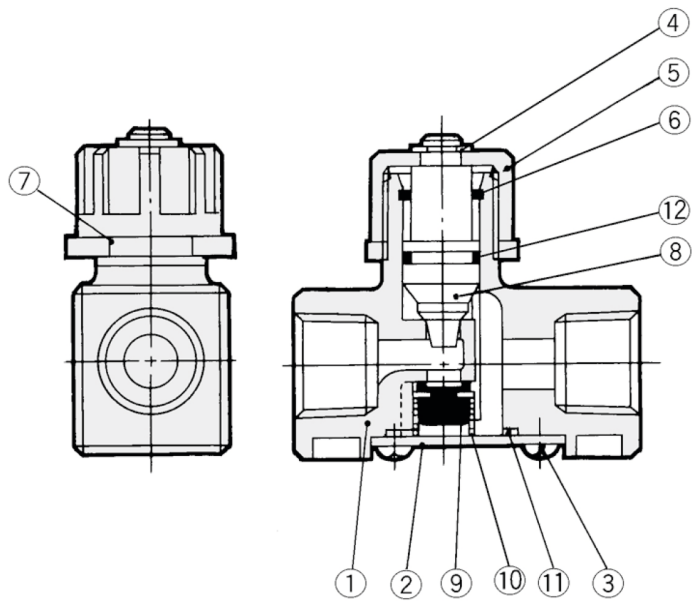

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Gehäuse	Aluminium	chromatiert
②	Kappe	Walzstahl	verz. und chromatiert
③	Kopfschraube	Stahl	4 X 0.7 X 8
④	Sicherungsring	rostfreier Stahl	
⑤	Drehknopf	Zinklegierung	chromatiert
⑥	Ring	Stahl	verz. und chromatiert
⑦	Gegenmutter	Zinklegierung	
⑧	Einstellnadel	Aluminium	
⑨	Ventil	NBR, Messing	
⑩	Feder	rostfreier Stahl	
⑪	O-Ring	NBR	
⑫	O-Ring	NBR	143112

Weitere Informationen

Katalog

[AS_000-A_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ASx000_OMA0069EN-E.pdf](#)

[OM_ASx000_OMA0069DE-E.pdf](#)