


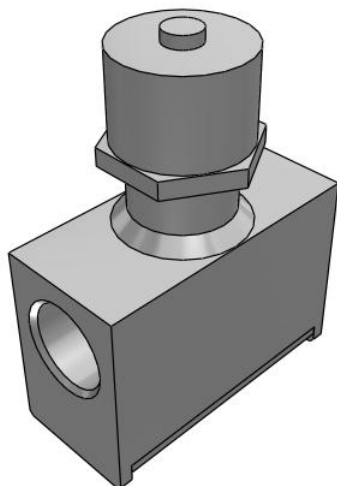


Gerade - AS*000 AS5000-04

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 1 MPa.




Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier Durchfluss in einer Richtung


Technische Daten

Größe	5 (3/4-Basis)
Gewinde	Rc (Metrisches Gewinde, M3, M5)
Anschlussgröße	04 (1/2)
Option	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Gewicht	0.224 Kg

Abmessungen

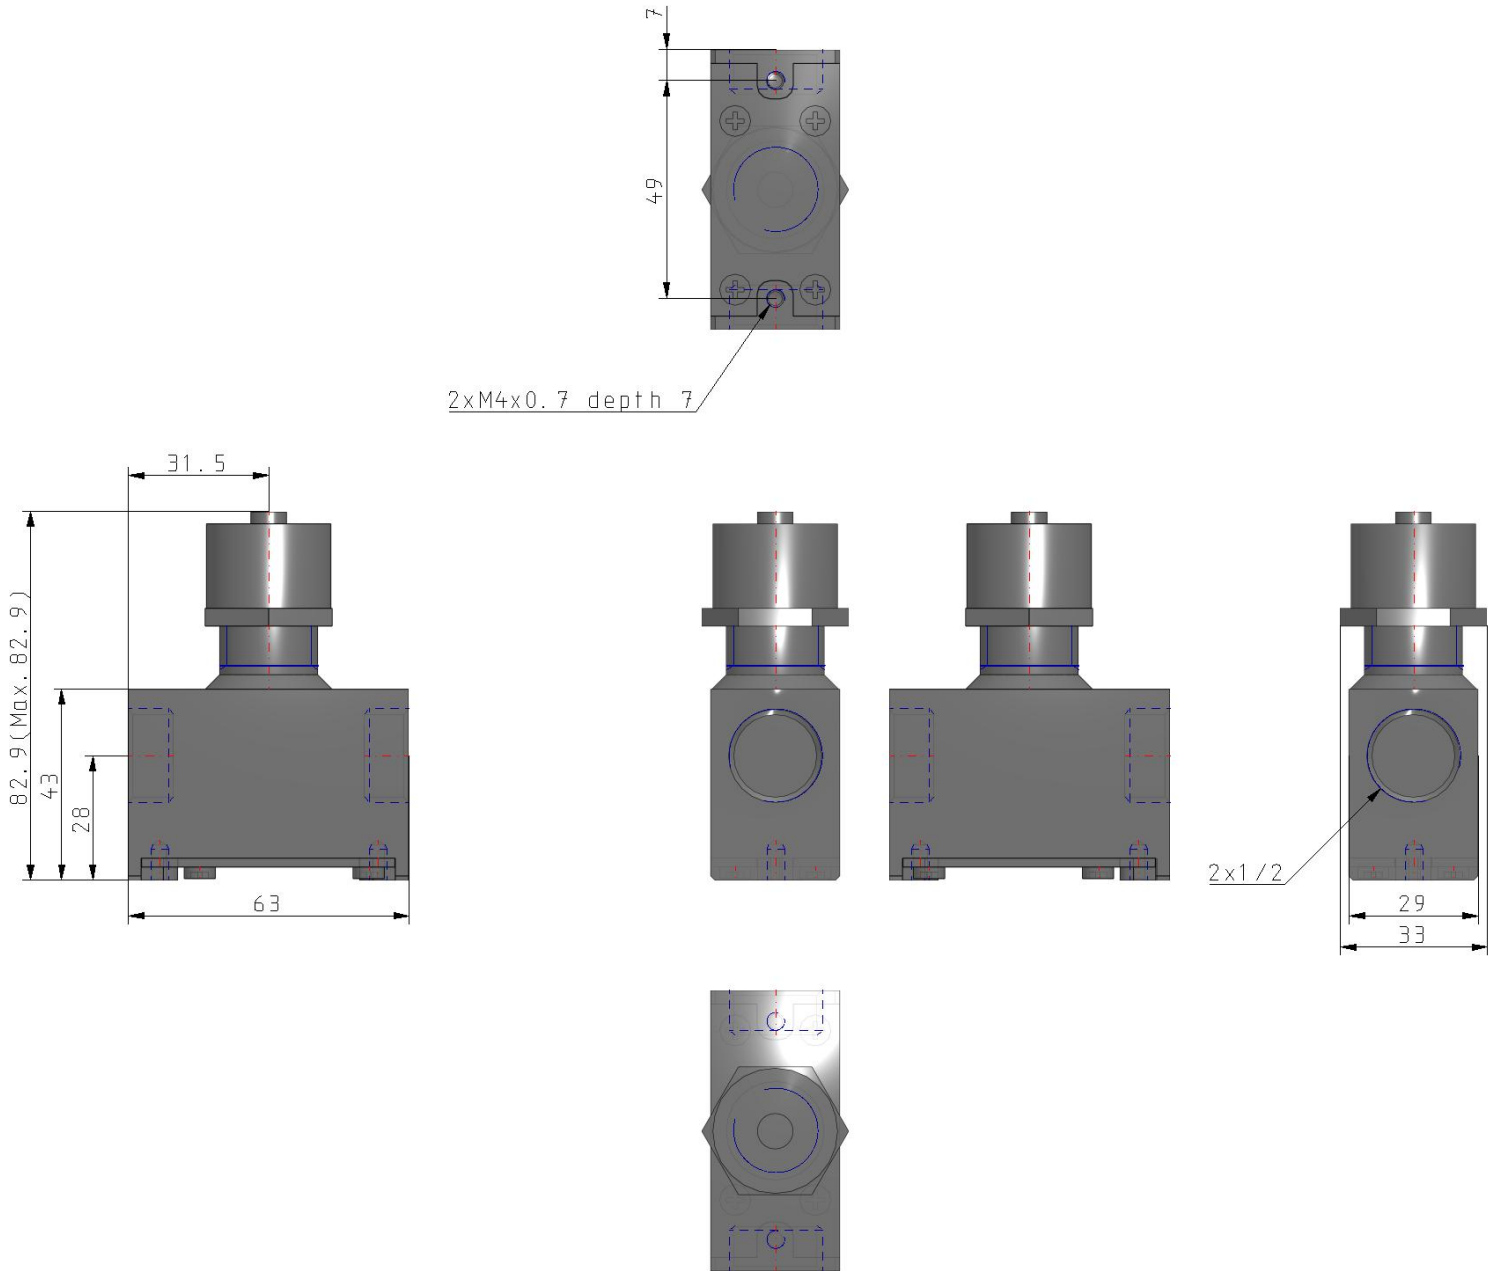

Konstruktion

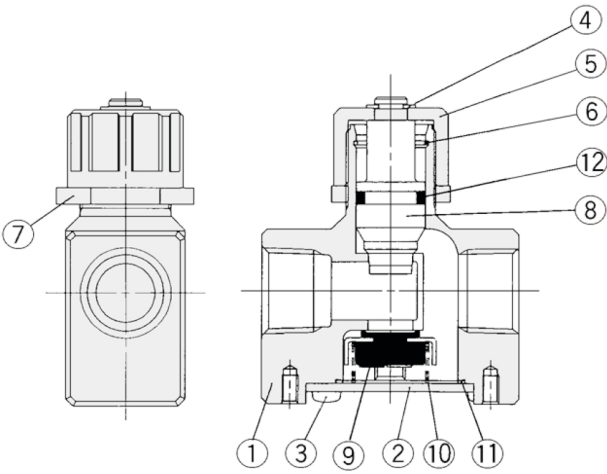

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Gehäuse	Aluminium	chromatiert
②	Kappe	Walzstahl	vernickelt
③	Kopfschraube	Stahl	M4 X 8 vernickelt
④	Sicherungsring	rostfreier Stahl	
⑤	Drehknopf	Zinklegierung	chromatiert
⑥	Ring	rostfreier Stahl	
⑦	Gegenmutter	Zinklegierung	chromatiert
⑧	Einstellnadel	Aluminium	chromatiert
⑨	Ventil	NBR/rostfreier Stahl	14143
⑩	Feder	rostfreier Stahl	14144
⑪	Dichtung	NBR	14147
⑫	O-Ring	NBR	

Weitere Informationen

Katalog

[AS_000-A_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ASx000_OMA0069EN-E.pdf](#)

[OM_ASx000_OMA0069DE-E.pdf](#)