


IS10E, Druckschalter für Endmontage IS10E-20F01-6L

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kann an modulare Wartungseinheiten angeschlossen werden
- Technische Daten 100 V AC/DC
- Lebensdauer: 5 Millionen Zyklen
- RoHS und CE









*Elektromechanischer, pneumatischer
Druckschalter, einstellbar*

Technische Daten

Größe	20
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	01 (1/8)
Optionen	6L (6 + L)
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Prüfdruck	1.0 MPa
Zulassung	CE
Schutzklasse	IP40
Reproduzierbarkeit	±0.05 MPa
Verwendbares Medium	Druckluft, Edelgase
Betriebstemperaturbereich	–5 - 60°C
Hysterese	Max. 0.08 MPa fest
Kontakte	1a
Skalierungsfehler	±0.05 MPa
Gewicht	0.062 Kg

Abmessungen

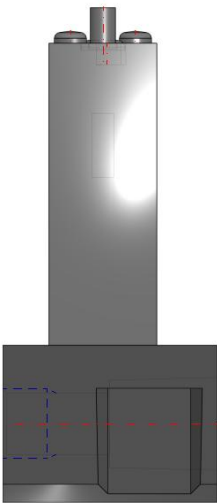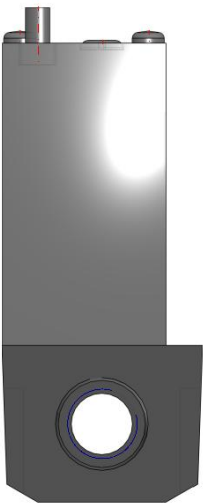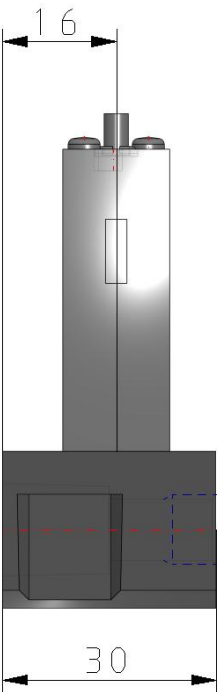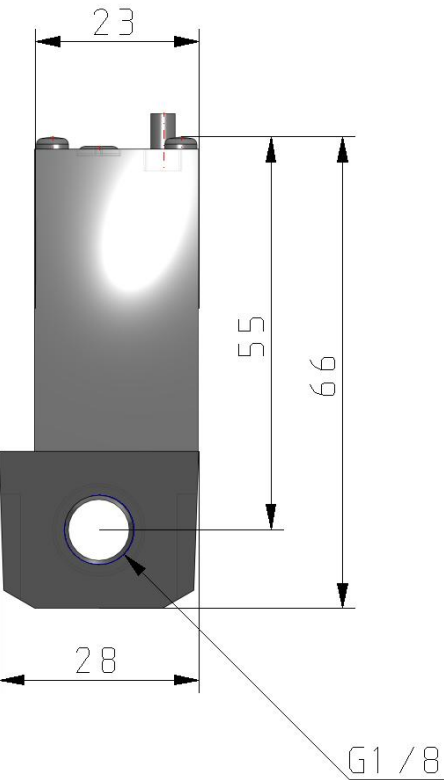

Weitere Informationen

Katalog	IS10-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_IS10_TF1V346EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_IS10_SMW02DE.pdf IM_IS10_SMW02EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_IS10_IS-OMO0044EN.pdf OM_IS10_IS-OMQ0049DE.pdf