


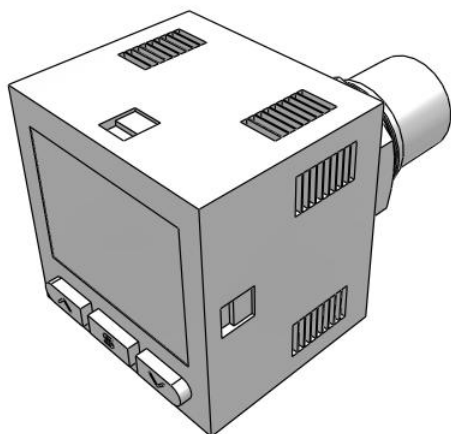

ISE20C(H), Pressostat digital de haute précision, Ecran à triple affichage pour fluides conventionnels

ISE20CH-V-02-W

Fiche technique

General series information

- Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage pour fluides.
- 2 Sortie + Sortie analogique (tension/courant).
- IP65.
- Fluide compatible : Fluides qui ne corrodent pas les aciers inox 630 et 304.
- Plage de pression : -0.1 à 2 MPa.
- Répétitivité : ± 0.2 % E.M.
- Temps de réponse : 1.5 ms max.
- Consommation : 35 mA max.


Spécifications standards

Série	ISE20
Plage de pression nominale	CH (-0.1 à 2 MPa)
Caractéristiques de sortie	V (Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de courant analogique)
Unités	Avec fonction de sélection de l'unité
Caractéristiques de raccordement	02 [R1/4, (M5, Taraudage)]
Sens du raccordement	Raccordement à l'arrière
Câble	W (Câble avec connecteur, 5 fils, câble de 2 m, avec capot étanche)
Fixation	Sans
Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation, sans certificat d'étalonnage
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Alimentation générale	12 à 24 VDC
Normes	CE


Temps de réponse	1.5 max
Type de sortie	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de courant analogique
Consommation électrique	35 mA max.
Protection	IP65
Répétitivité	±0.2 % E.M. ±1 chiffre
Orifice	R1/4 (taraudage M5)
Fluide compatible	Fluides qui ne corrodent pas les aciers inox 630 et 304
Plage de pression nominale	-0.1 à 2 Mpa
Pression d'épreuve	4 Mpa
Nombre d'écrans	Écran à triple affichage
Poids	0.090 Kg

Dimensions

O2
R1/4
N02
NPT1/4

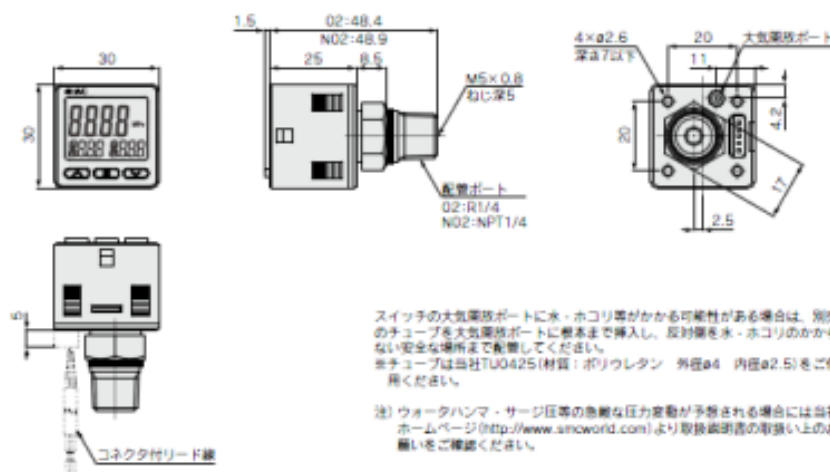


F02
G1/4




C01
Rc1/8



A2
URJ1/4



B2
TSJ1/4



Information supplémentaire

Catalogue	ZSE20-ISE20-Ea_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_Z_ISE20ABC_TF1V224EN.pdf
Manuels d'installation	IM_Z_ISE20C_TF2Z061FR.pdf IM_Z_ISE20C_TF2Z061EN-A.pdf
Operation manuals	OM_ZSE20C_ISE20C_OMU0009EN-H.pdf