


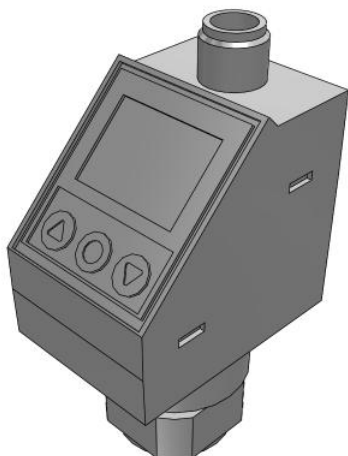


ISE70G, Capteur de pression pour les fluides généraux ISE77G-F02-L2

Fiche technique

General series information

- Affichage angulaire.
- Affichage rotatif.
- 3 modes de réglage.
- Compatible IO-Link.
- Plage de pression: 0 à 50 MPa.









Pressostat pneumatique

Spécifications standards

Plage de pression	ISE77G (0 à 10 MPa)
Raccordement	F02 (G 1/4, ISO 1179-1)
Orifice	Sans
Unités	Avec fonction de sélection de l'unité
Câble	Sans
Fixation	Sans
Manuel d'utilisation/Certificat d'étalonnage	Manuel d'utilisation
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Alimentation générale	18 to 30 VDC
Normes	CE
Temps de réponse	1.5 s max
Type de sortie	IO-Link : Sortie du pressostat 1 + Sortie du pressostat 2
Consommation électrique	35 mA max.
Protection	IP67
Répétitivité	±0.5 % F.S.
Fluide compatible	Gaz ou liquide qui ne corrodera pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide

Plage de pression nominale	0 à 10.0 MPa
Pression d'épreuve	30.0 MPa
Nombre d'écrans	Écran à triple affichage
Poids	0.181 Kg

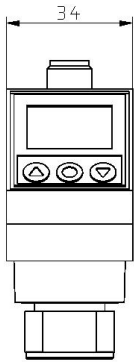

Information supplémentaire

Catalogue	ISE7xG-C_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_ISE79S_TF124-165EN.pdf
Manuels d'installation	IM_ISE79S_TF2Z438EN-A.pdf IM_ISE79S_TF2Z438FR.pdf IM_ISE7xG_TF2Z015FR-A.pdf IM_ISE7xG_TF2Z015EN-B.pdf
Operation manuals	OM_ISE70Gx-L2_OMV0009EN-G.pdf OM_ISE79S-L2_OMY0007EN-D.pdf