


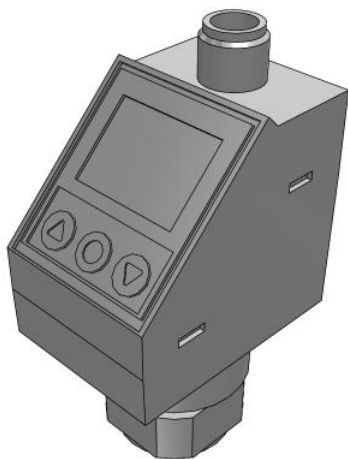


ISE70G, Digitaler Präzisionsdrucksensor für allgemeine Medien ISE77G-F02-L2

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Abgewinkelte Anzeige.
- Schwenkbare Anzeige.
- 3 Einstellmodi.
- IO-Link-kompatibel.
- Nenndruckbereich: 0 bis 50 MPa.









Pneumatischer Druckschalter, nicht einstellbar

Technische Daten

Druckbereich	ISE77G (0 bis 10 MPa)
Anschluss	F02 (G 1/4, ISO 1179-1)
Düse	Keine
Technische Daten der Einheit	Mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit
Anschlusskabel	Keine
Befestigungselement	Keine
Bedienungsanleitung/Kalibrierungszertifikat	Bedienungsanleitung
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Versorgungsspannung	18 to 30 VDC
Zulassung	CE
Ansprechzeit	max. 1.5 s
Ausgangsart	IO-Link: Schaltausgang 1 Schaltausgang 2
Stromaufnahme	max. 35 mA
Schutzart	IP67
Reproduzierbarkeit	±0.5 % F.S.
Verwendbares Medium	Druckluft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündliches Gas
Nenndruckbereich	0 bis 10.0 MPa

Prüfdruck	30.0 MPa
Anzahl der Anzeigen	3-teilige Anzeige in drei Farben
Gewicht	0.181 Kg

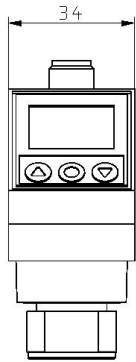

Weitere Informationen

Katalog	ISE7xG-C_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_ISE79S_TF124-165EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ISE79S_TF2Z438EN-A.pdf IM_ISE7xG_TF2Z015DE-A.pdf IM_ISE79S_TF2Z438DE.pdf IM_ISE7xG_TF2Z015EN-B.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_ISE70Gx-L2_OMV0009EN-H.pdf OM_ISE79S-L2_MY0007EN-E.pdf