


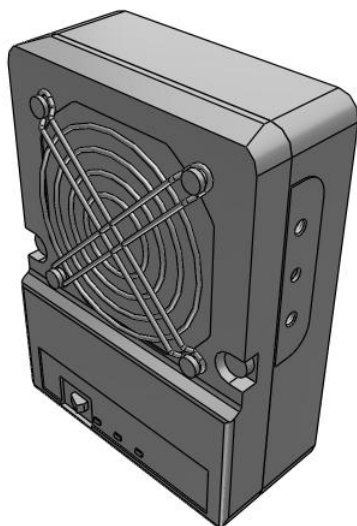

IZF10, Ioniseur, Type ventilateur IZF10-LP

Fiche technique

General series information

- Fonction de réglage du débit d'air ajoutée.
- Signal de détection des impuretés ajouté sur les électrodes.
- Design compact.
- Tension d'équilibrage (Équilibre ionique): ± 13 V.
- Neutralisation de l'électricité statique rapide: 1.3 secondes.


Spécifications standards

Réglage du débit	Sans réglage du débit
Débit d'air	L (460 l/min)
Sortie	P (Sortie PNP)
Câble d'alimentation	Avec câble d'alimentation (3 m)
Fixation	Sans
Alimentation générale	24 VDC ± 10 %
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	CE, UKCA
Consommation électrique	250 mA
Matériel	Boîtier: ABS/acier inox, électrodes : Tungstène
Méthode de génération d'ions	Effet corona
Méthode d'application de la tension	DC
Tension appliquée	± 5 kV
Humidité ambiante	35 à 80 % HR (sans condensation)
Équilibre ionique	± 5 V
Graphique technique 1	133579_graph1A_fr.jpg
Graph1 titre	Distance d'installation et temps de décharge
Poids	0.280 Kg


Technical information graphs

Distance d'installation et temps de décharge

IZF10

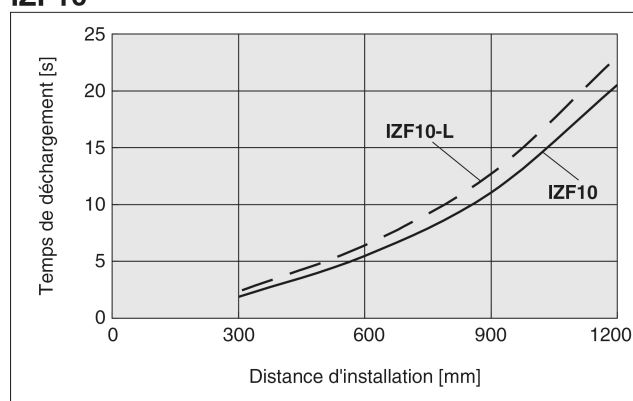

Dimensions

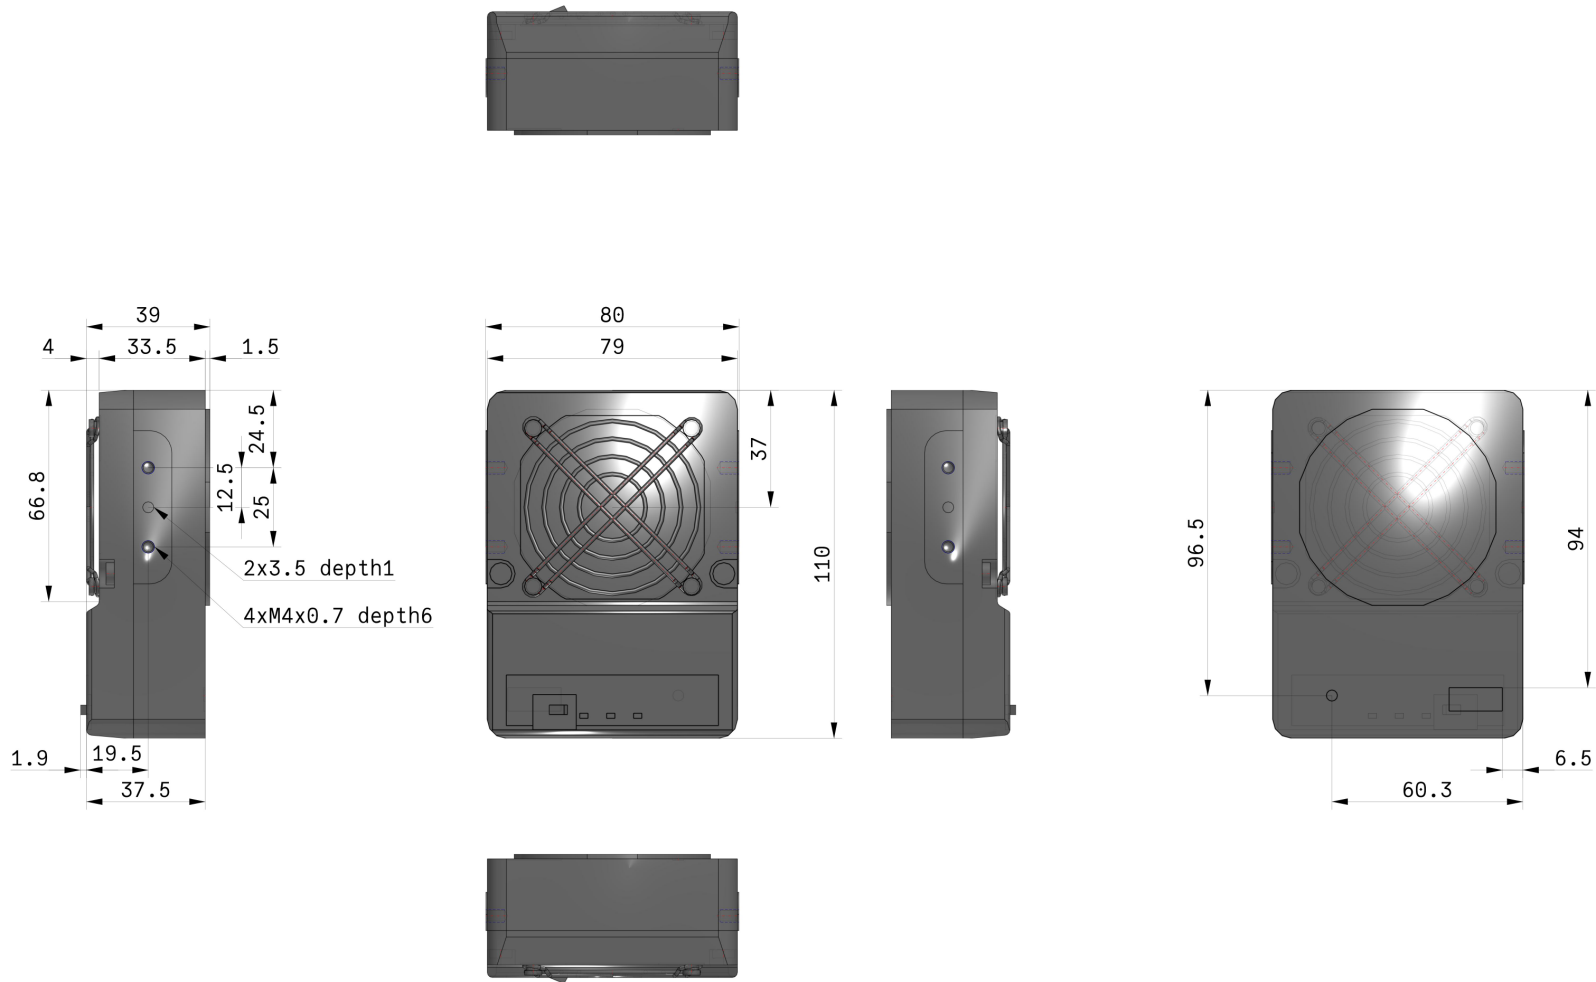

Information supplémentaire

Catalogue	IZF-C_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_IZF10_TF1112012EN.pdf DoC_IZF10-x_TDP0013.pdf newDoC_IZF10_TF1V242EN.pdf
Manuels d'installation	IM_IZF10R_TF2Z272EN.pdf IM_IZF10_TF2Z273FR.pdf IM_IZF10_TF2Z273EN.pdf IM_IZF10R_TF2Z272FR.pdf
Operation manuals	OM_IZF10R_OMT0002EN-A.pdf OM_IZF10_OMP0013EN-A.pdf