


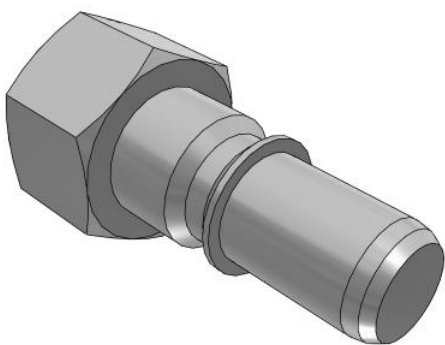

KK*P-*F, S-Koppler, mit Innengewinde KK2P-M5F

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen


- Mit Innengewinde.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Gewindeanschluss: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.

Technische Daten

Gehäusegröße	2 (M5)
Anschlussgröße	M5x0.8
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	-100 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	3.8 mm ²
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff
Gewicht	0.020 Kg

Abmessungen

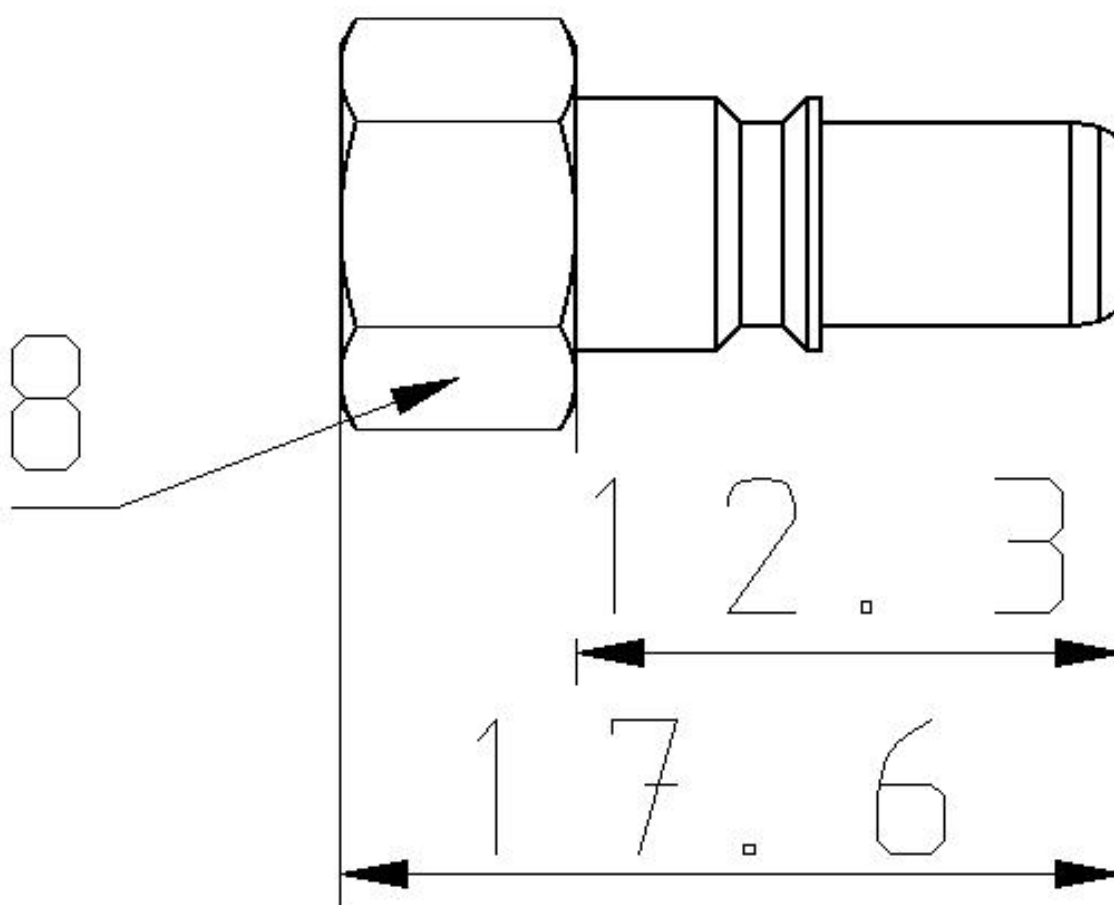

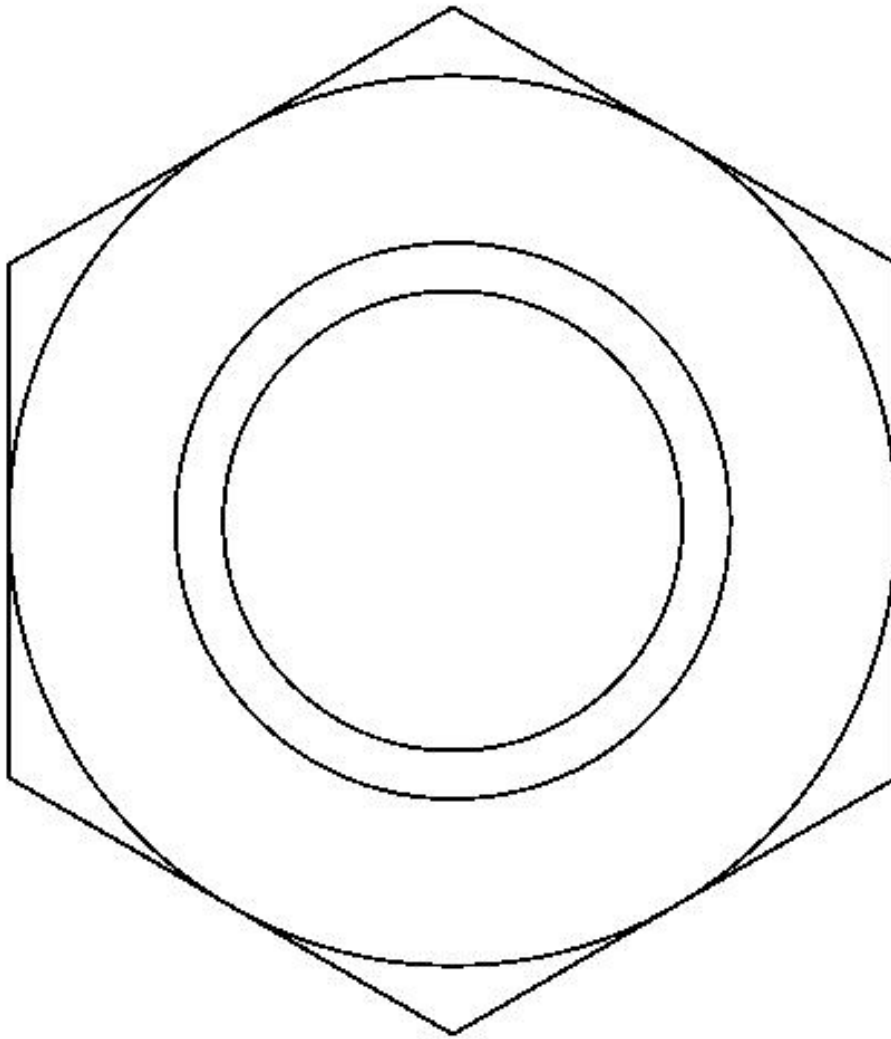

Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)