


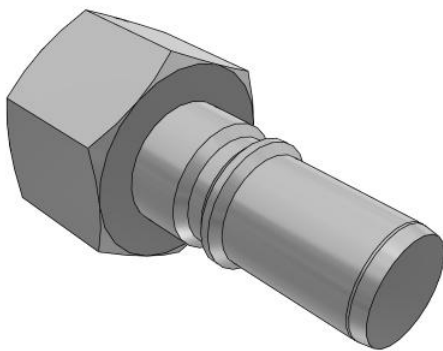

## KK\*P-\*F, S-Koppler, mit Innengewinde KK3P-01F

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen


- Mit Innengewinde.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Gewindeanschluss: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.

### Technische Daten

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusegröße                 | 3 (1/8)                                                                  |
| Anschlussgröße               | Rc 1/8                                                                   |
| Druckmedium                  | Druckluft, Wasser                                                        |
| Maximaler Betriebsdruck      | 1.0 MPa                                                                  |
| Minimaler Betriebsdruck      | -90 kPa                                                                  |
| Prüfdruck                    | 1.5 MPa                                                                  |
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C / 40 °C für Wasser                                                 |
| Minimale Umgebungstemperatur | -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser                                 |
| Effektiver Querschnitt       | 20 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Dichtungsprinzip             | Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff |
| Gewicht                      | 0.010 Kg                                                                 |

## Abmessungen

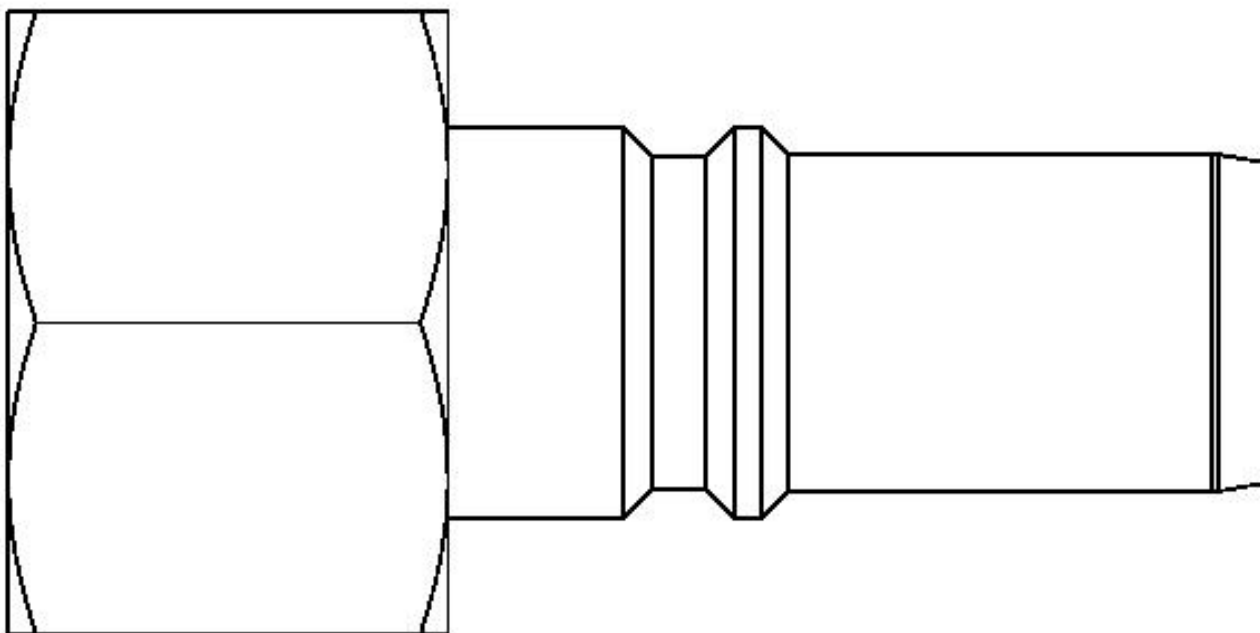

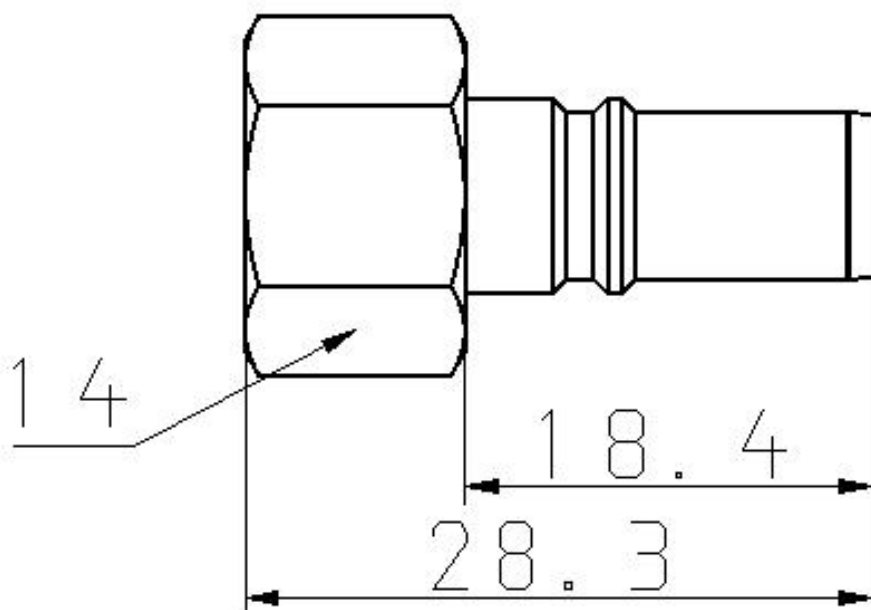

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)