


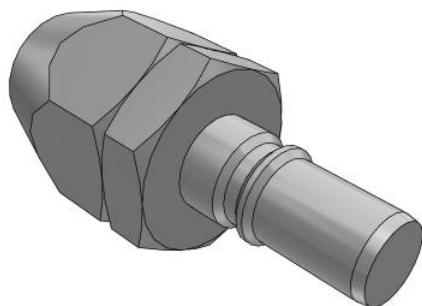

KK*P-*N, Coupleurs S, Modèle à écrou KK3P-65N

Fiche technique


General series information


- Modèle à écrou.
- Taille du corps: 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. ext. du tube utilisable: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.

Spécifications standards

Taille du corps	3 (1/8)
Diam. ext. / int. du tube utilisable	6.5/10 mm
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	3.8 mm ²
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.004 Kg

Dimensions

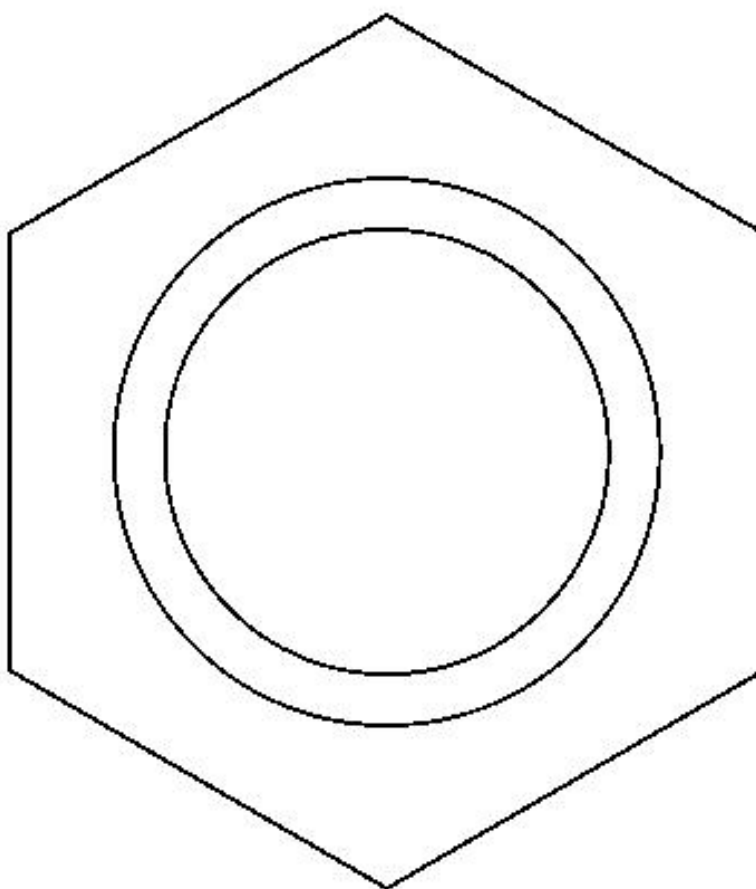

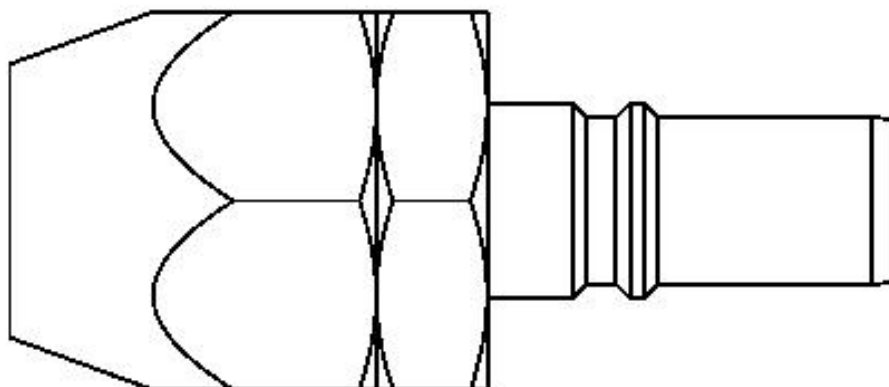

Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)