


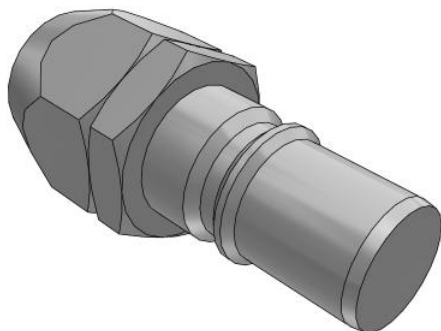

## KK\*P-\*N, Coupleurs S, Modèle à écrou KK6P-110N

### Fiche technique


### General series information


- Modèle à écrou.
- Taille du corps: 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. ext. du tube utilisable: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.

### Spécifications standards

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                      | 6 (1/2)                                                                        |
| Diam. ext. / int. du tube utilisable | 11/16 mm                                                                       |
| Pression du fluide                   | Air, Eau                                                                       |
| Pression maximale d'utilisation      | 1.0 MPa                                                                        |
| Pression minimale d'utilisation      | 0 kPa                                                                          |
| Pression d'épreuve                   | 1.5 MPa                                                                        |
| Température ambiante max.            | 60 °C / 40 °C Pour l'eau                                                       |
| Température ambiante min.            | -5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau                                             |
| Surface effective                    | 39 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Principe d'étanchéité                | Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle |
| Poids                                | 0.096 Kg                                                                       |

## Dimensions

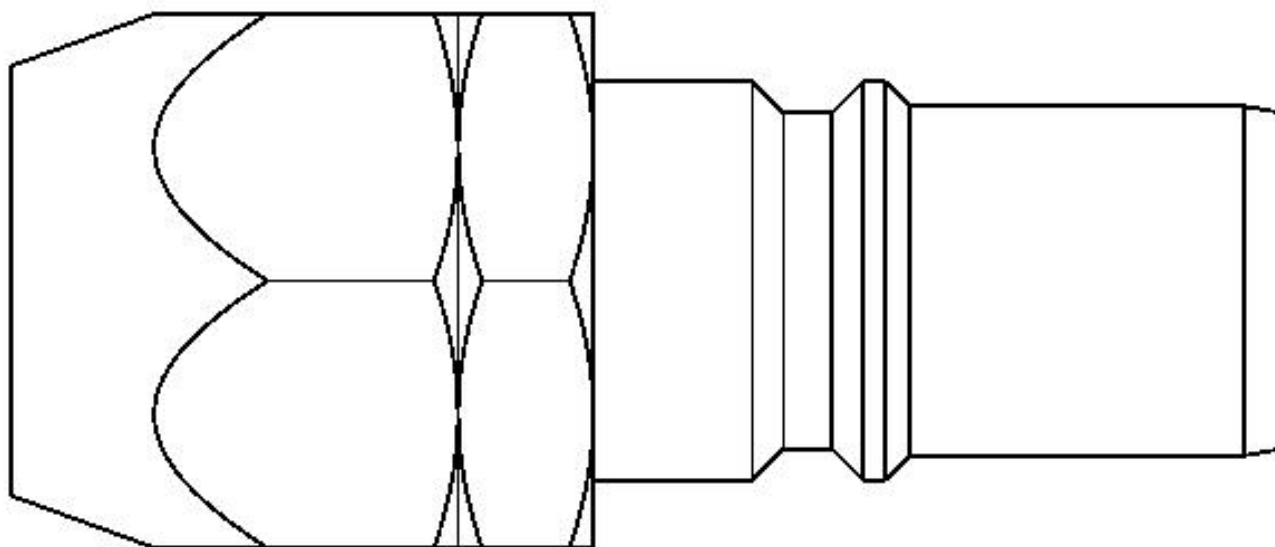

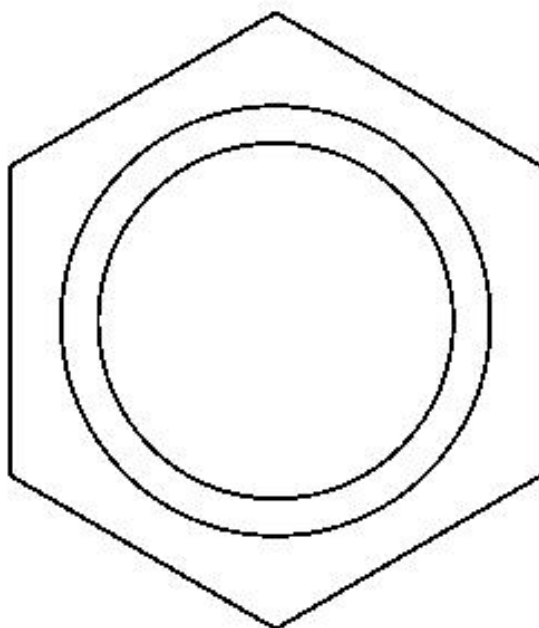

## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)