


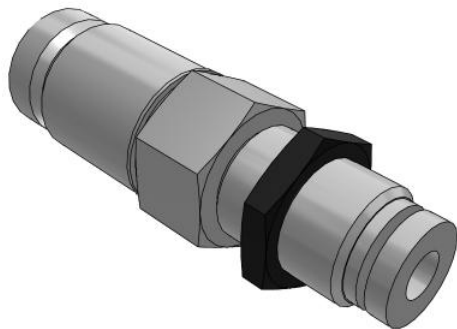

KK*S-*E, S-Koppler, Schott-Typ mit Steckverbindung KK2S-23E

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Schott-Typ mit Steckverbindung.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Verwendb. Schlauch-Außen-Ø: Ø 3,2, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16.

Technische Daten

Gehäusegröße	2 (M5)
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Ø3.2 mm
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	-100 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	3.8 mm ²
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff
Gewicht	0.008 Kg

Abmessungen

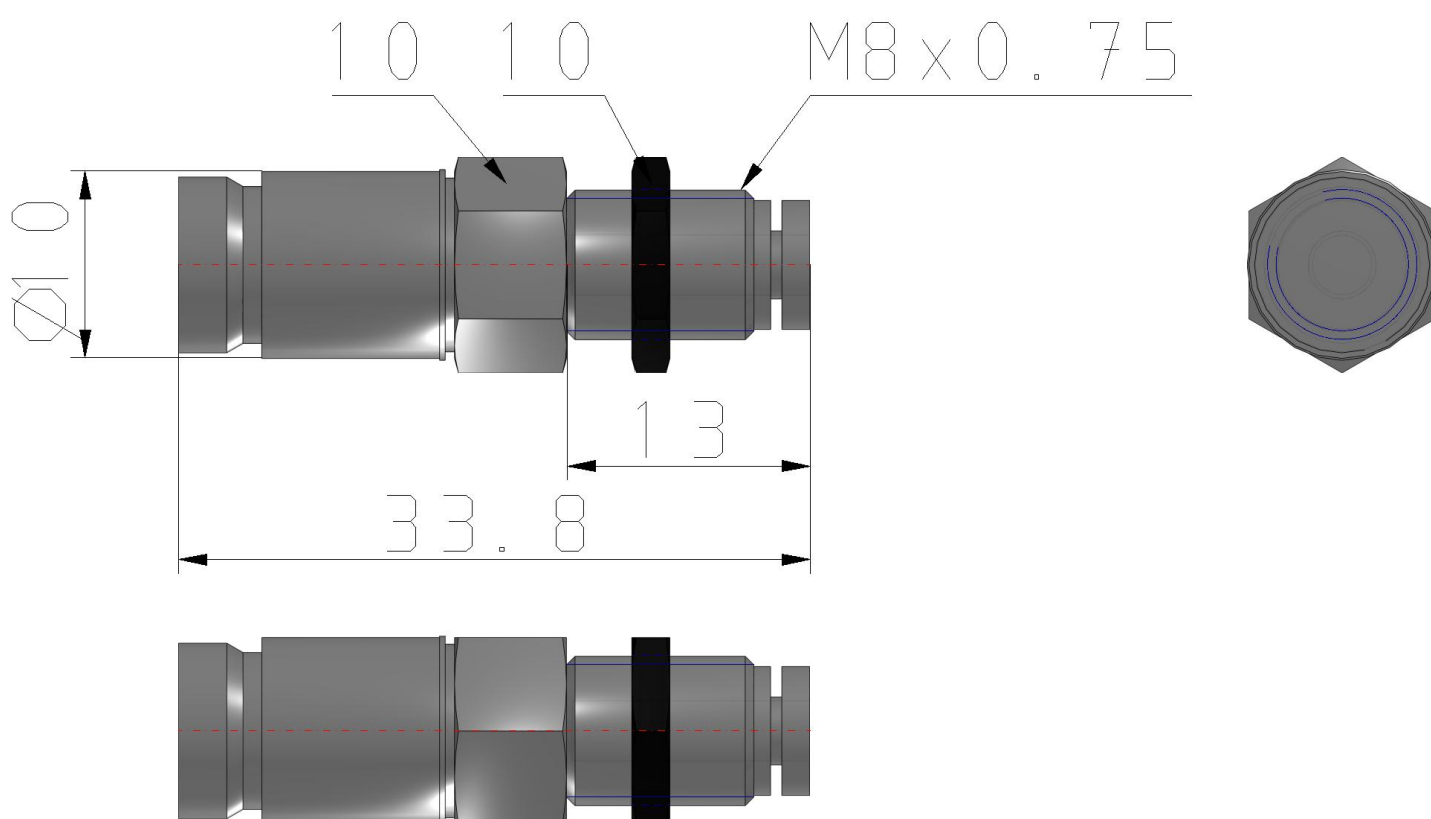

Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)