



KK*S-*H, Coupleurs S, Modèle droit à raccord instantané KK2S-06H

Fiche technique


General series information


- Modèle droit à raccord instantané.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. ext. du tube applicable: Ø3.2, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16.

Spécifications standards

Taille du corps	2 (M5)
Diam. ext. du tube applicable	Ø6 mm
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	3.8 mm ²
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.007 Kg

Dimensions

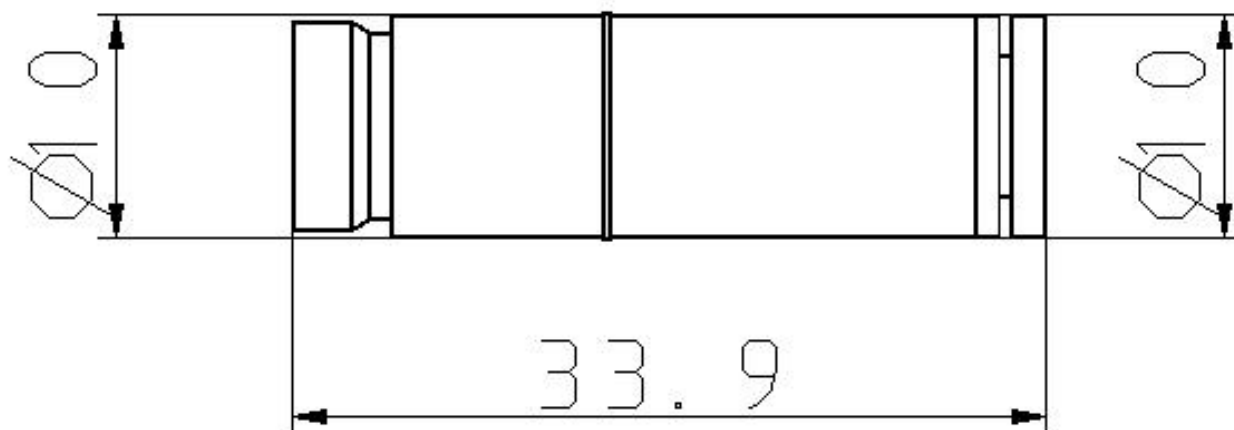

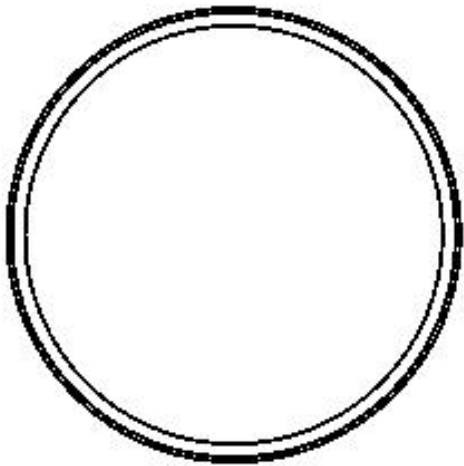

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)