


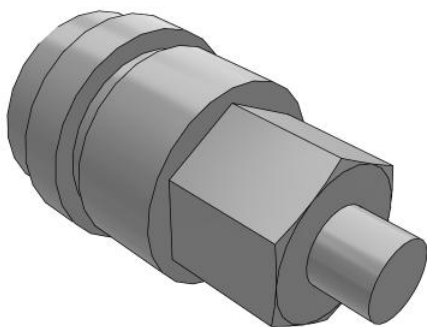

KK*S-*M, Coupleurs S, Modèle fileté KK4S-01MS

Fiche technique


General series information


- Modèle fileté.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Orifice: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Spécifications standards

Taille du corps	4 (1/4)
Raccord	R 1/8
Prétéfloné	S (Prétéflonné)
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	39 mm ²
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.048 Kg

Dimensions

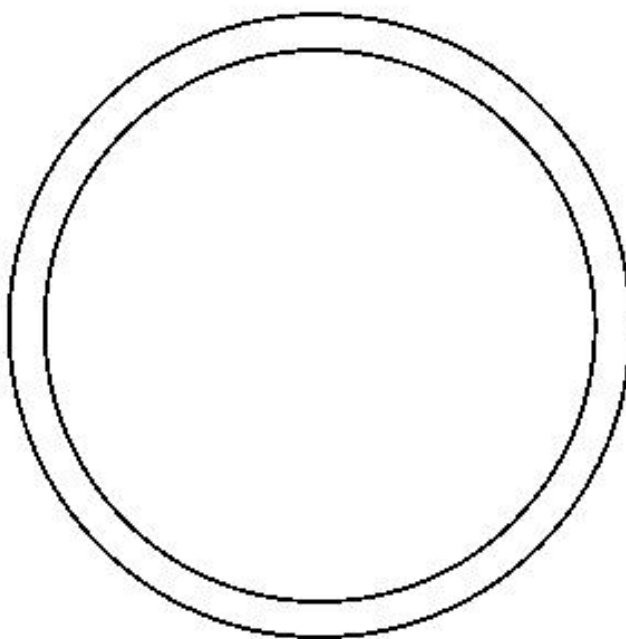

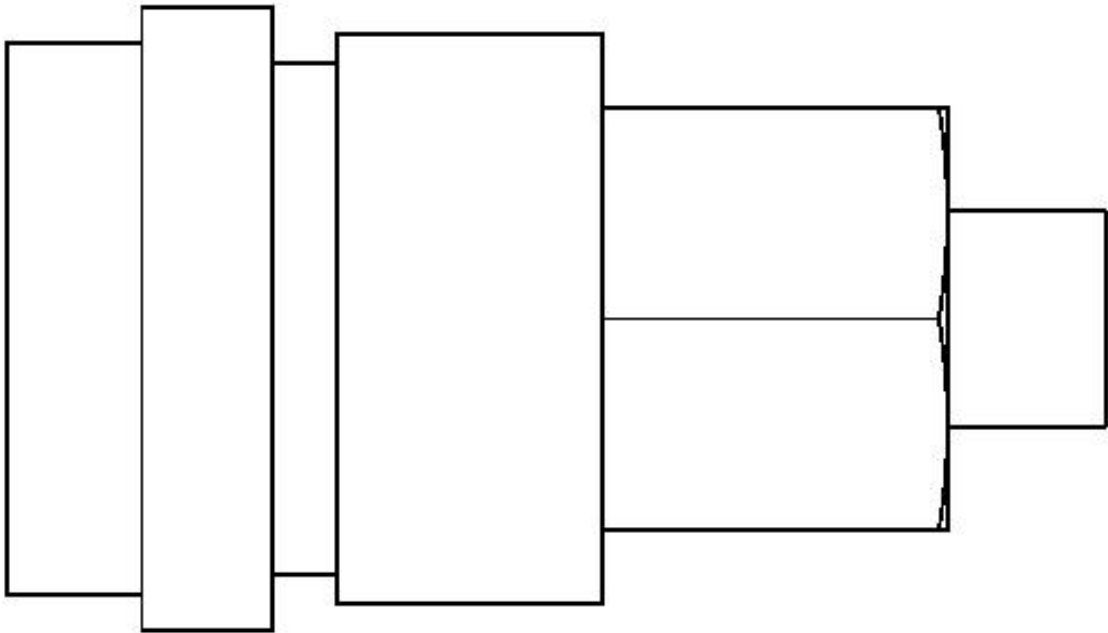

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)