


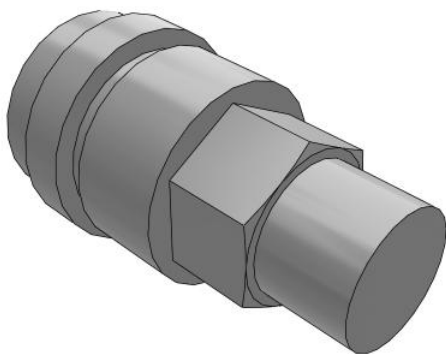

## KK\*S-\*M, Coupleurs S, Modèle fileté KK4S-03MS

### Fiche technique


### General series information


- Modèle fileté.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Orifice: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

### Spécifications standards

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 4 (1/4)                                                                        |
| Raccord                         | R 3/8                                                                          |
| Prétéfloné                      | S (Prétéflonné)                                                                |
| Pression du fluide              | Air, Eau                                                                       |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                                        |
| Pression minimale d'utilisation | 0 kPa                                                                          |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                                                        |
| Température ambiante max.       | 60 °C / 40 °C Pour l'eau                                                       |
| Température ambiante min.       | -5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau                                             |
| Surface effective               | 39 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Principe d'étanchéité           | Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle |
| Poids                           | 0.050 Kg                                                                       |

# Dimensions

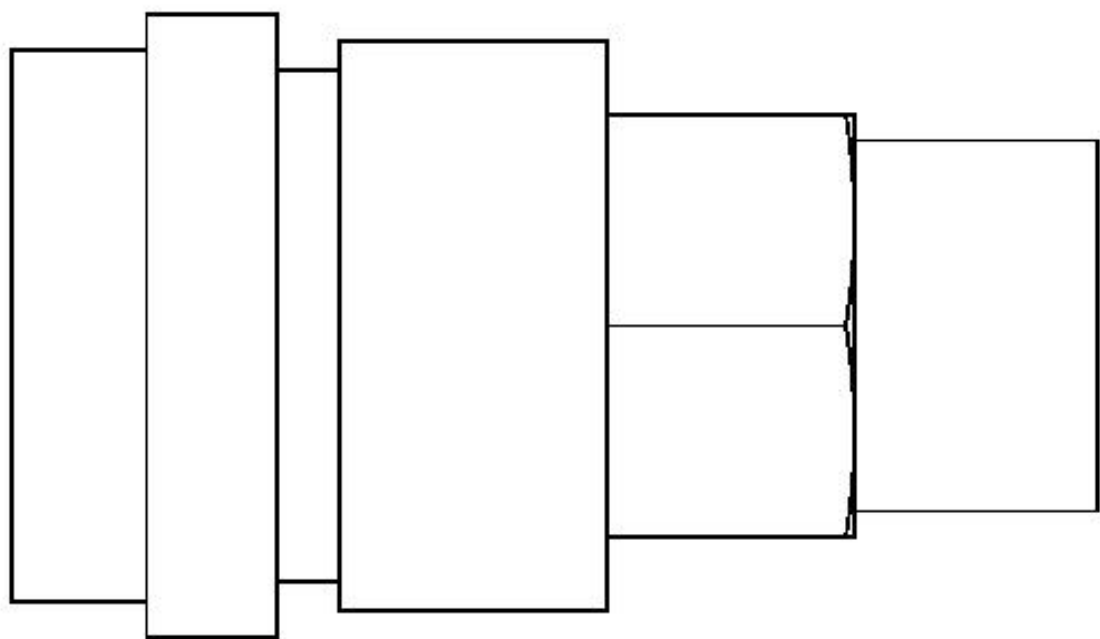

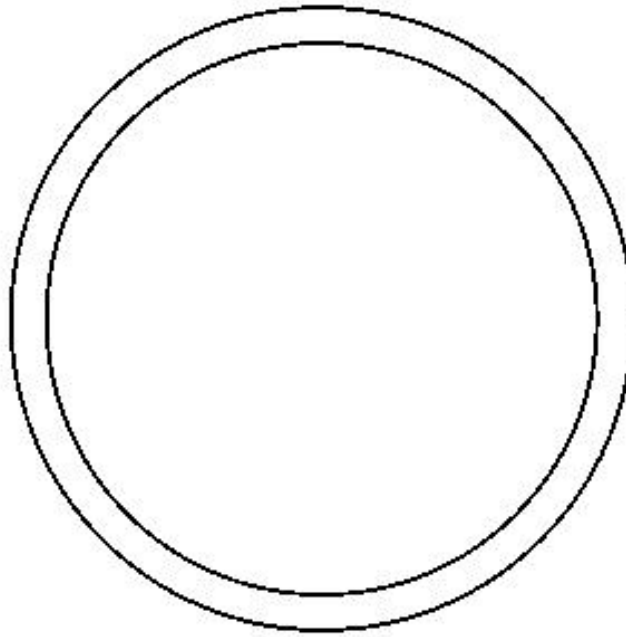

## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)