


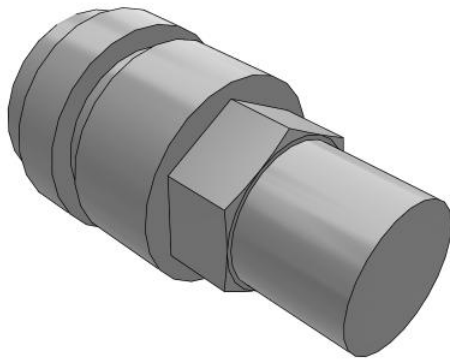

KK*S-*M, S-Koppler, mit Außengewinde KK3S-02MS

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Mit Außengewinde.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Gewindeanschluss: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Technische Daten

Gehäusegröße	3 (1/8)
Anschlussgröße	R 1/4
Dichtung	S (Mit Dichtmittel)
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	-90 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	20 mm ²
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff
Gewicht	0.019 Kg

Abmessungen

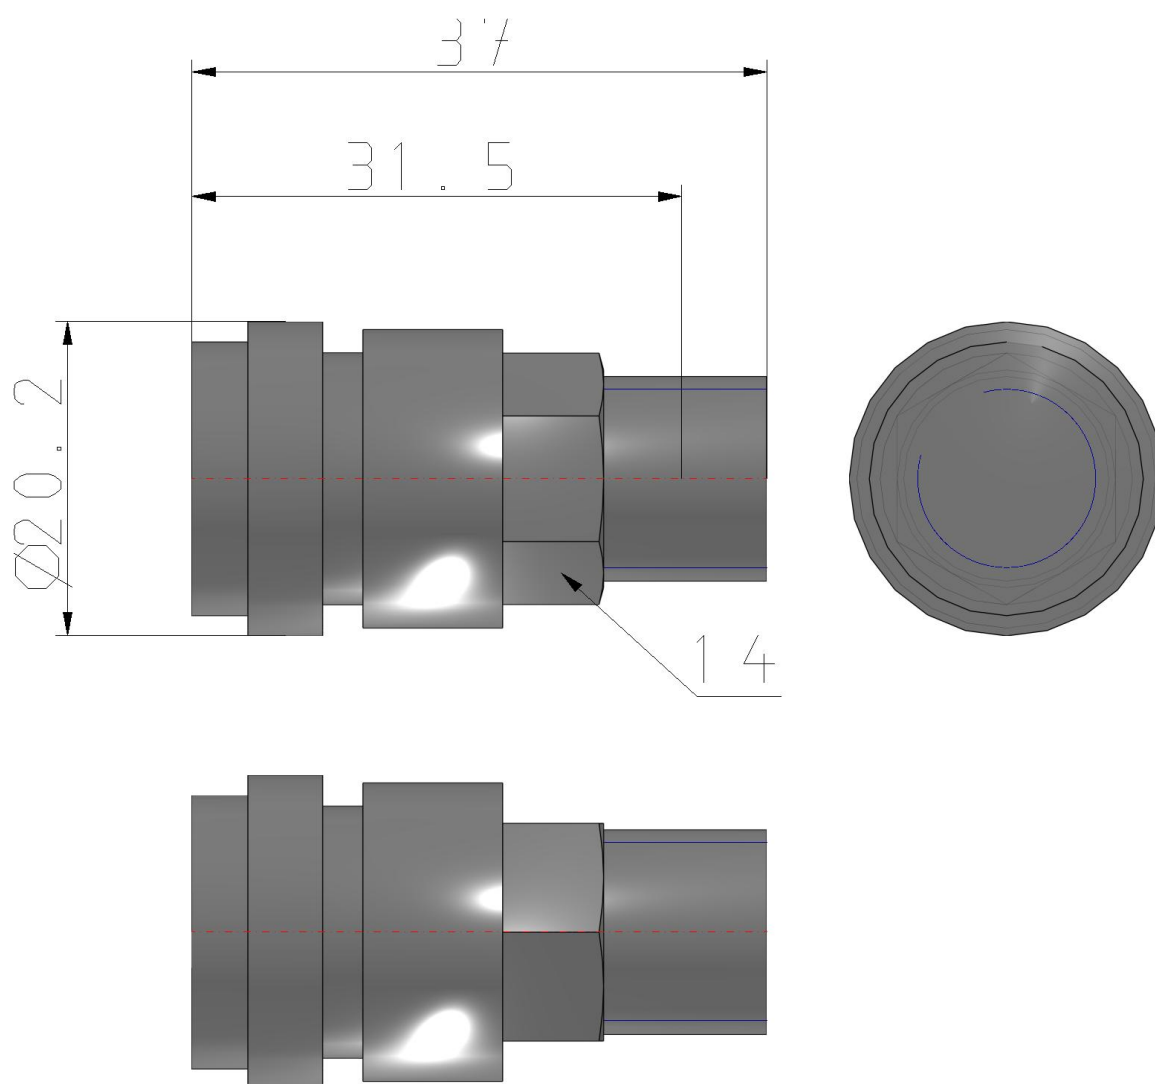

Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)