


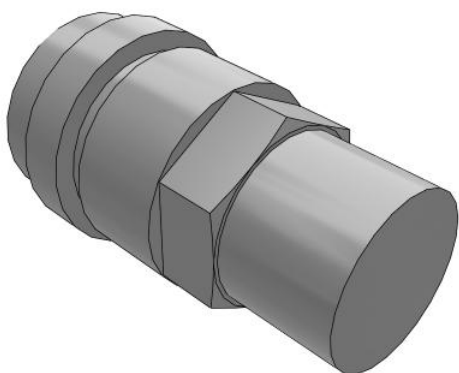

## KK\*S-\*M, S-Koppler, mit Außengewinde KK4S-04MS

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen

- Mit Außengewinde.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Gewindeanschluss: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

### Technische Daten

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusegröße                 | 4 (1/4)                                                                  |
| Anschlussgröße               | R 1/2                                                                    |
| Dichtung                     | S (Mit Dichtmittel)                                                      |
| Druckmedium                  | Druckluft, Wasser                                                        |
| Maximaler Betriebsdruck      | 1.0 MPa                                                                  |
| Minimaler Betriebsdruck      | 0 kPa                                                                    |
| Prüfdruck                    | 1.5 MPa                                                                  |
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C / 40 °C für Wasser                                                 |
| Minimale Umgebungstemperatur | -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser                                 |
| Effektiver Querschnitt       | 39 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Dichtungsprinzip             | Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff |
| Gewicht                      | 0.058 Kg                                                                 |

# Abmessungen

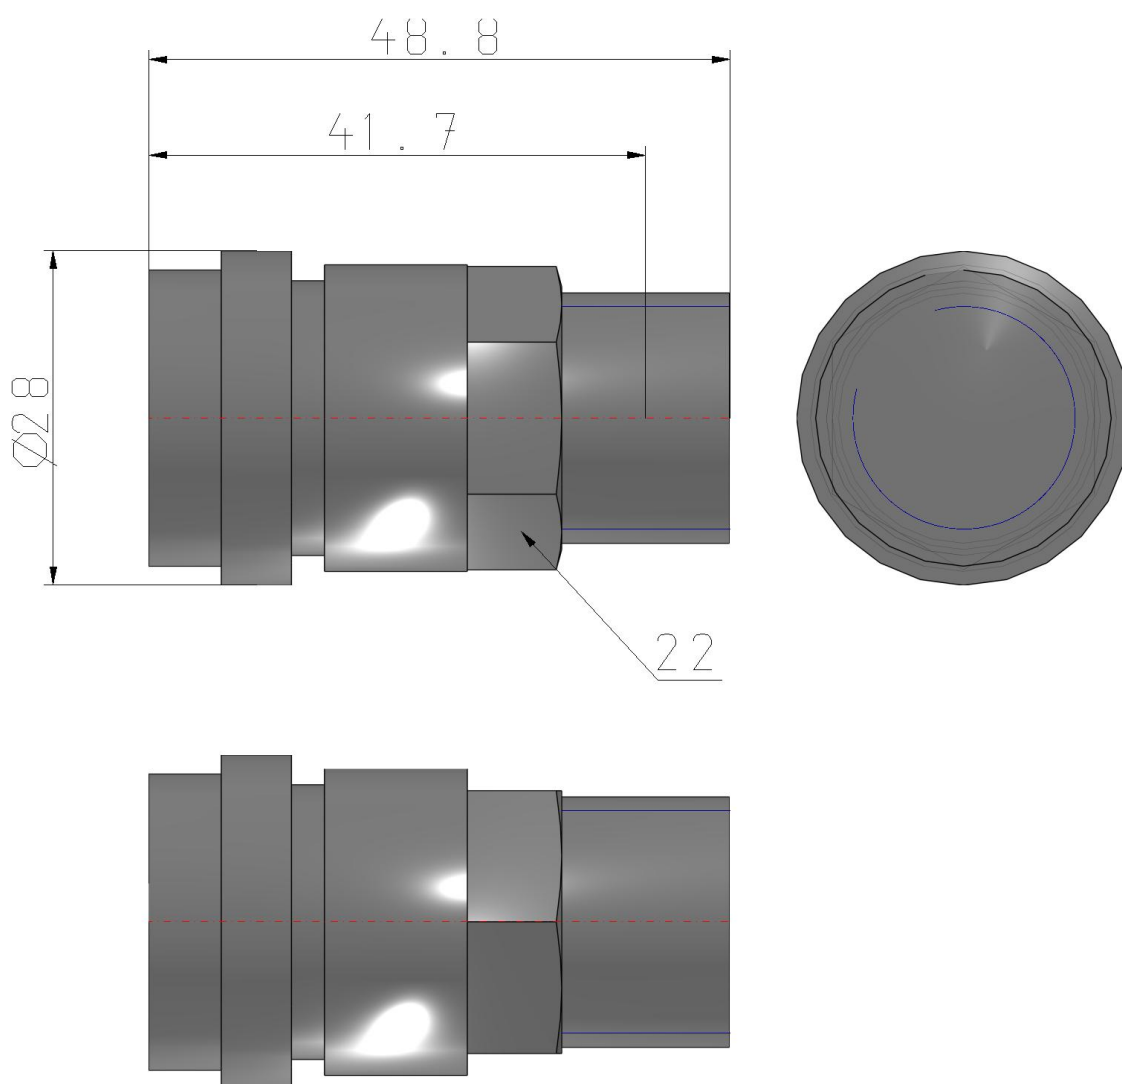

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)