


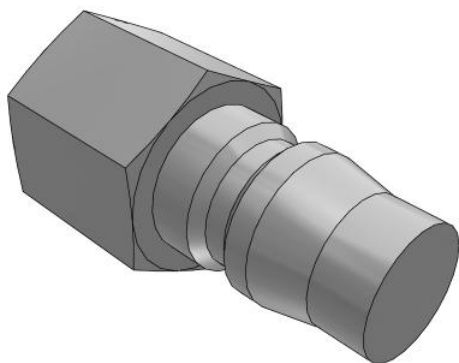

KK130P-*F, S-Koppler, mit Innengewinde KK130P-02F

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Mit Innengewinde.
- Gewindeanschluss: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.

Technische Daten

Anschlussgröße	Rc 1/4
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.5 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 MPa
Prüfdruck	2 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	80 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C (kein Gefrieren)
Dichtungsprinzip	Außengewindedichtung
Beschichtung	Muffe: chemisch vernickelt. Sonstige äußere Metallteile: verzinkt und chromatiert

Abmessungen

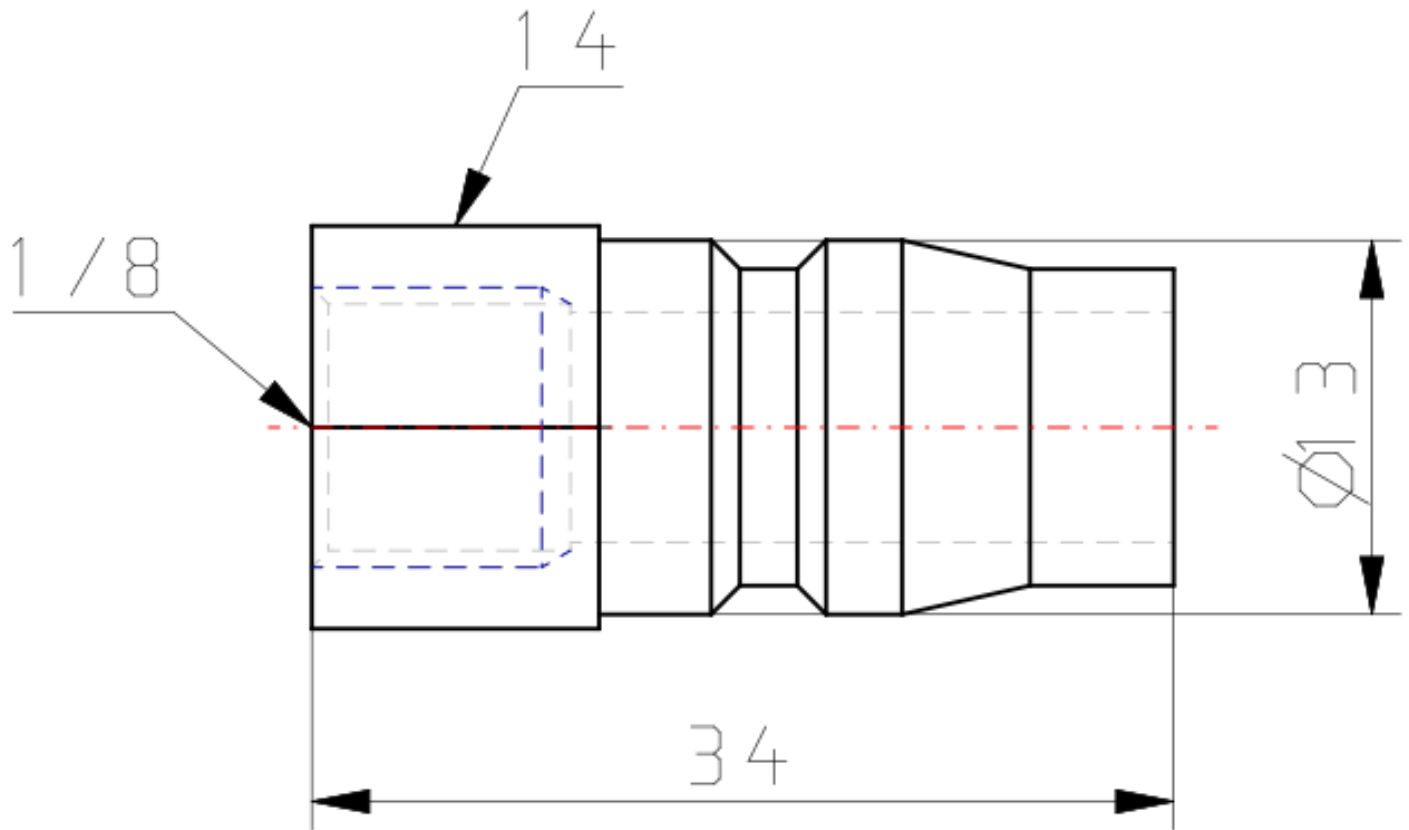

Weitere Informationen

Katalog

[KK130-B_DE.pdf](#)