


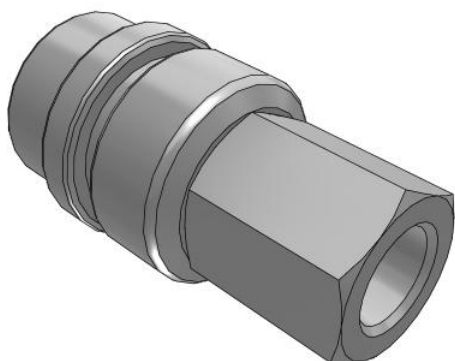

## KKH\*S-\*F, S-Koppler, mit Innengewinde KKH3S-01F


### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Mit Innengewinde.
- Baugröße: 1/8, 1/4.
- Gewindeanschluss: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8.

### Technische Daten

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusegröße                 | 3 (1/8)                                                                             |
| Anschlussgröße               | Rc 1/8                                                                              |
| Druckmedium                  | Druckluft, Wasser                                                                   |
| Maximaler Betriebsdruck      | -90 kPa - 1.0 MPa                                                                   |
| Minimaler Betriebsdruck      | -90 kPa                                                                             |
| Prüfdruck                    | 1.5 MPa                                                                             |
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C / 40 °C für Wasser; 60 °C / 40 °C for Water                                   |
| Minimale Umgebungstemperatur | -5 °C (with no freezing) / 5 °C for Water; -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser |
| Effektiver Querschnitt       | 20 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Dichtungsprinzip             | Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff            |
| Anschlusstecker              | Stecker der Serie KK                                                                |
| Gewicht                      | 0.003 Kg                                                                            |

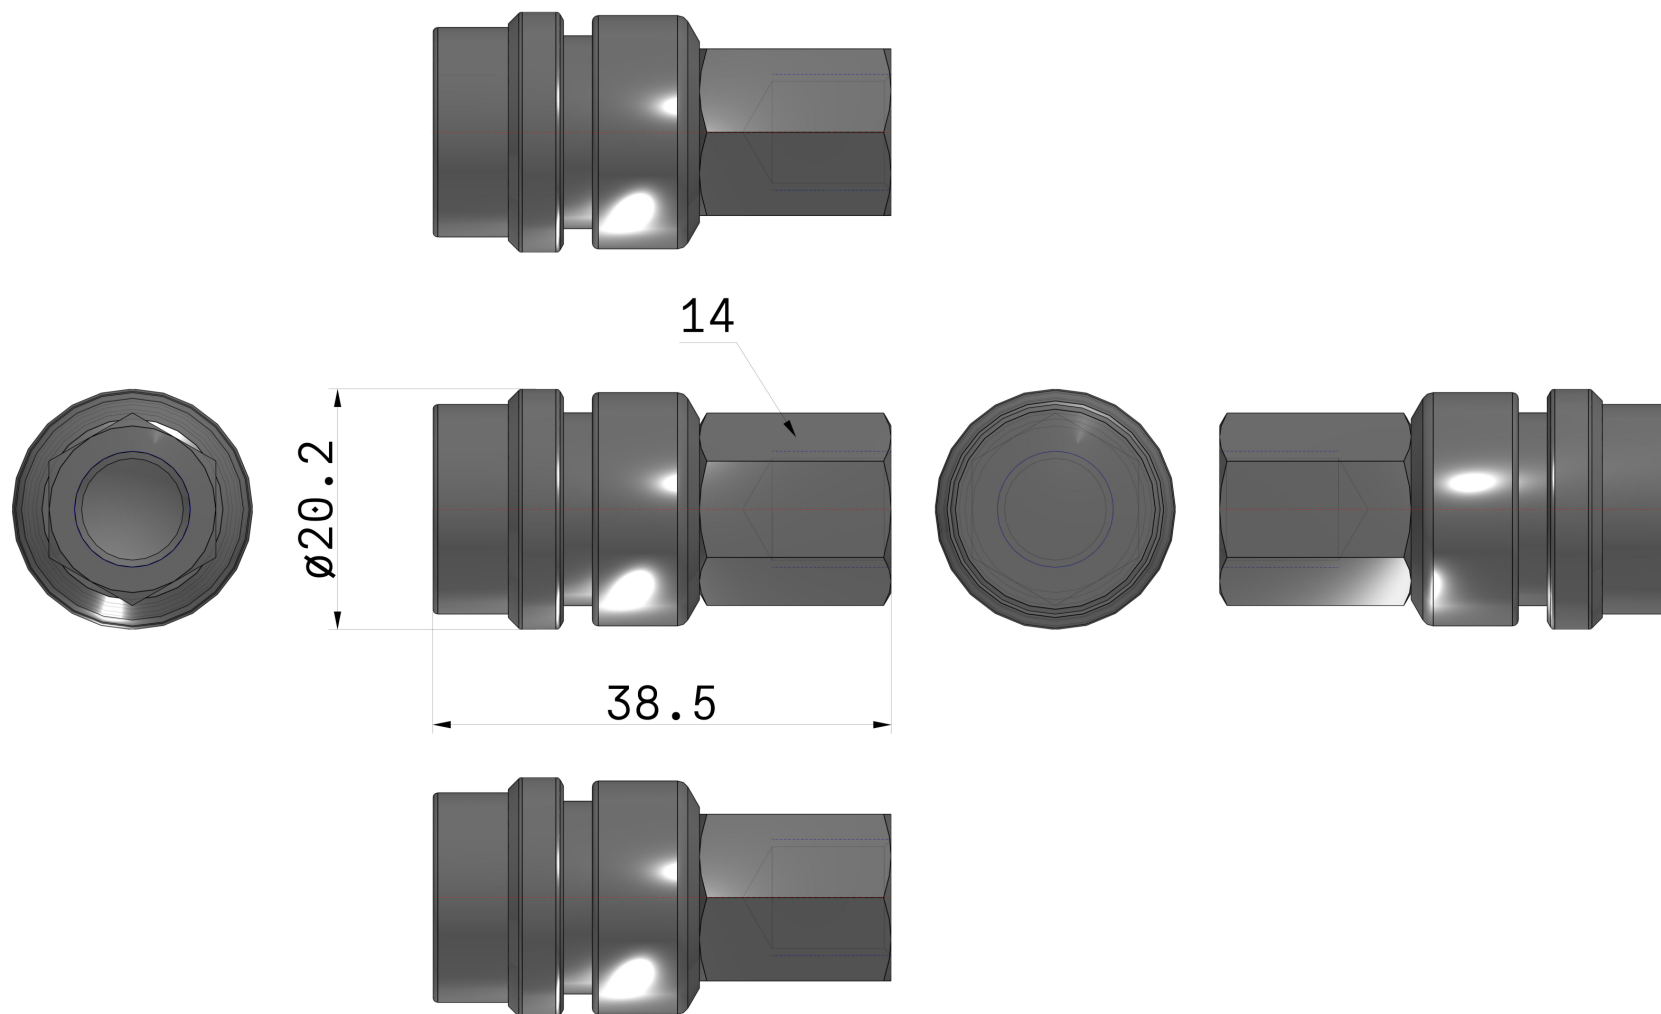

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)