


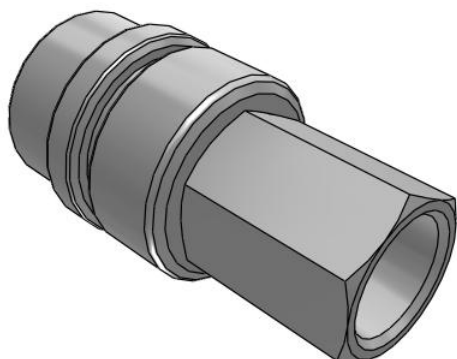

KKH*S-*F, S-Koppler, mit Innengewinde KKH4S-03F

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Mit Innengewinde.
- Baugröße: 1/8, 1/4.
- Gewindeanschluss: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8.

Technische Daten

Gehäusegröße	4 (1/4)
Anschlussgröße	Rc 3/8
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	0 - 1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C for Water; 60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser; -5 °C (with no freezing) / 5 °C for Water
Effektiver Querschnitt	39 mm ²
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff
Anschlusstecker	Stecker der Serie KK
Gewicht	0.060 Kg

Abmessungen

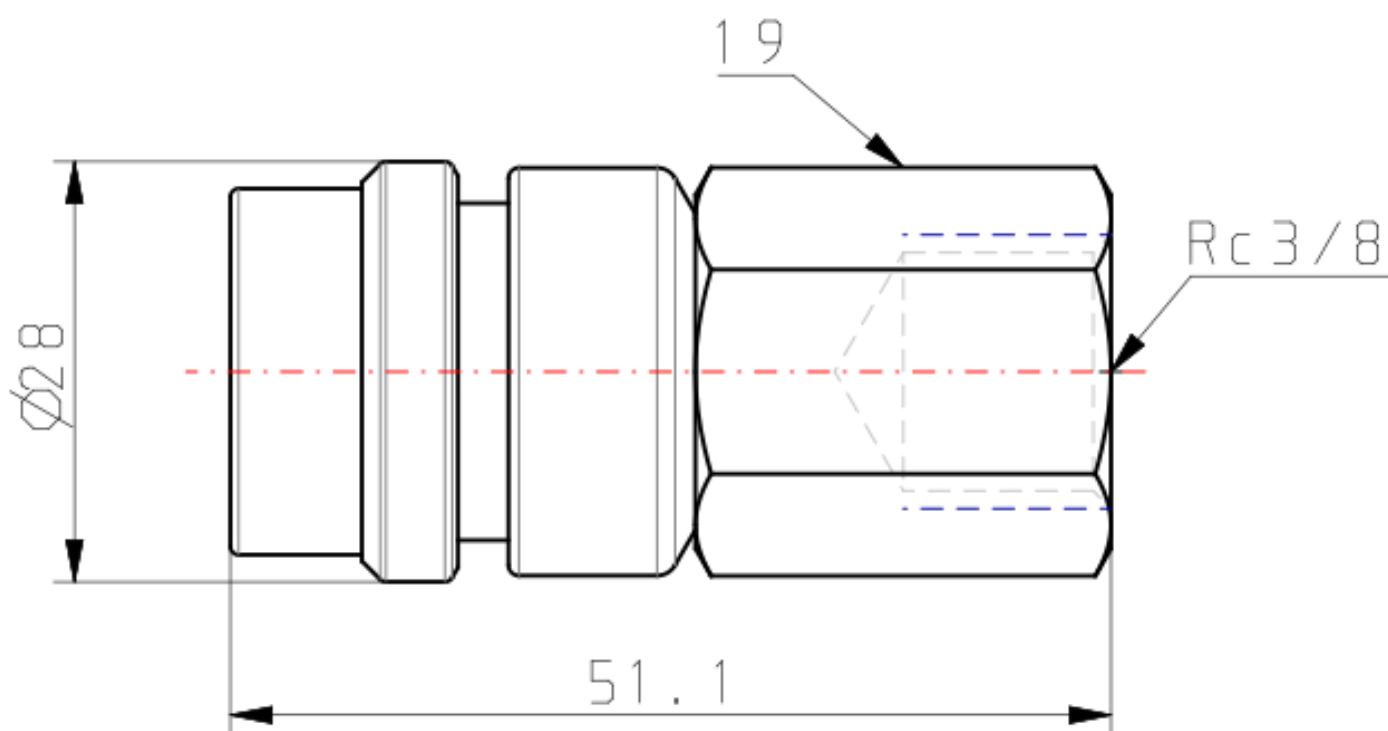

Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)