


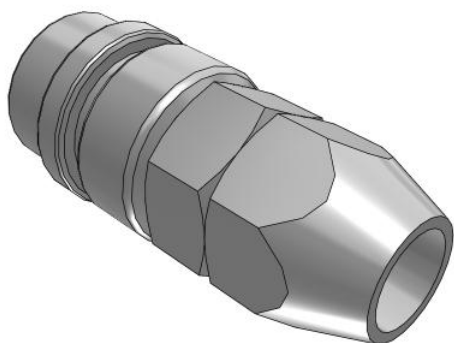

KKH*S-*N, Coupleurs S, Modèle à écrou KKH3S-65N

Fiche technique


General series information

- Modèle à écrou.
- Taille du corps: 1/8, 1/4.
- Diam. ext. du tube utilisable: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5.

Spécifications standards

Taille du corps	3 (1/8)
Diam. ext. / int. du tube utilisable	6.5/10 mm
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	-90 kPa - 1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-90 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C for Water; 60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau; -5 °C (with no freezing) / 5 °C for Water
Surface effective	20 mm ²
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Embout	Série d'embout KK
Poids	0.004 Kg

Dimensions

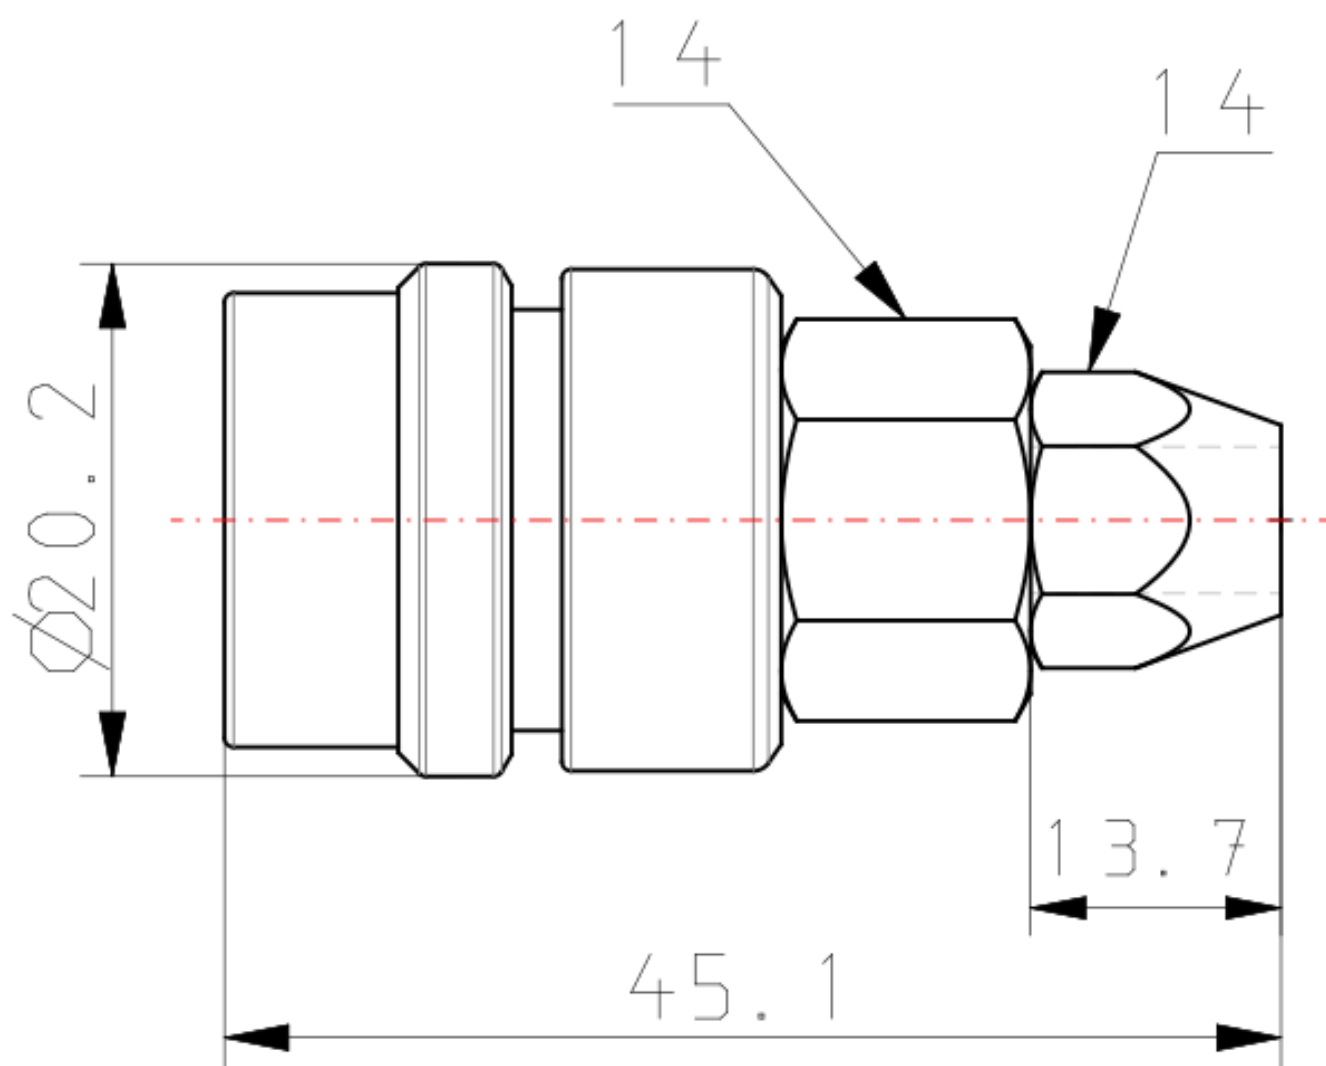

Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)