


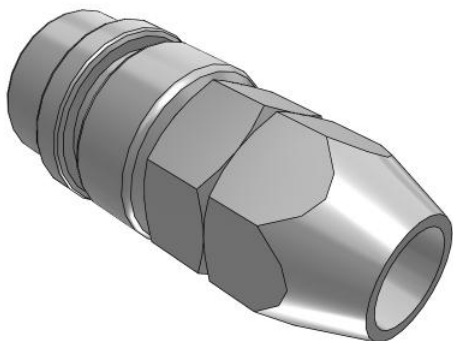

KKH*S-*N, S-Koppler, mit Überwurfmutter KKH3S-65N

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Mit Überwurfmutter.
- Baugröße: 1/8, 1/4.
- Verwendb. Schlauch-Außen-Ø: Ø 8, Ø 9, Ø 10, Ø 12, Ø 12,5.

Technische Daten

Gehäusegröße	3 (1/8)
Verwendb. Schlauch-Außen/Innen-Ø	6.5/10 mm
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	-90 kPa - 1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	-90 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C for Water; 60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (with no freezing) / 5 °C for Water; -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	20 mm ²
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff
Anschlussstecker	Stecker der Serie KK
Gewicht	0.004 Kg

Abmessungen

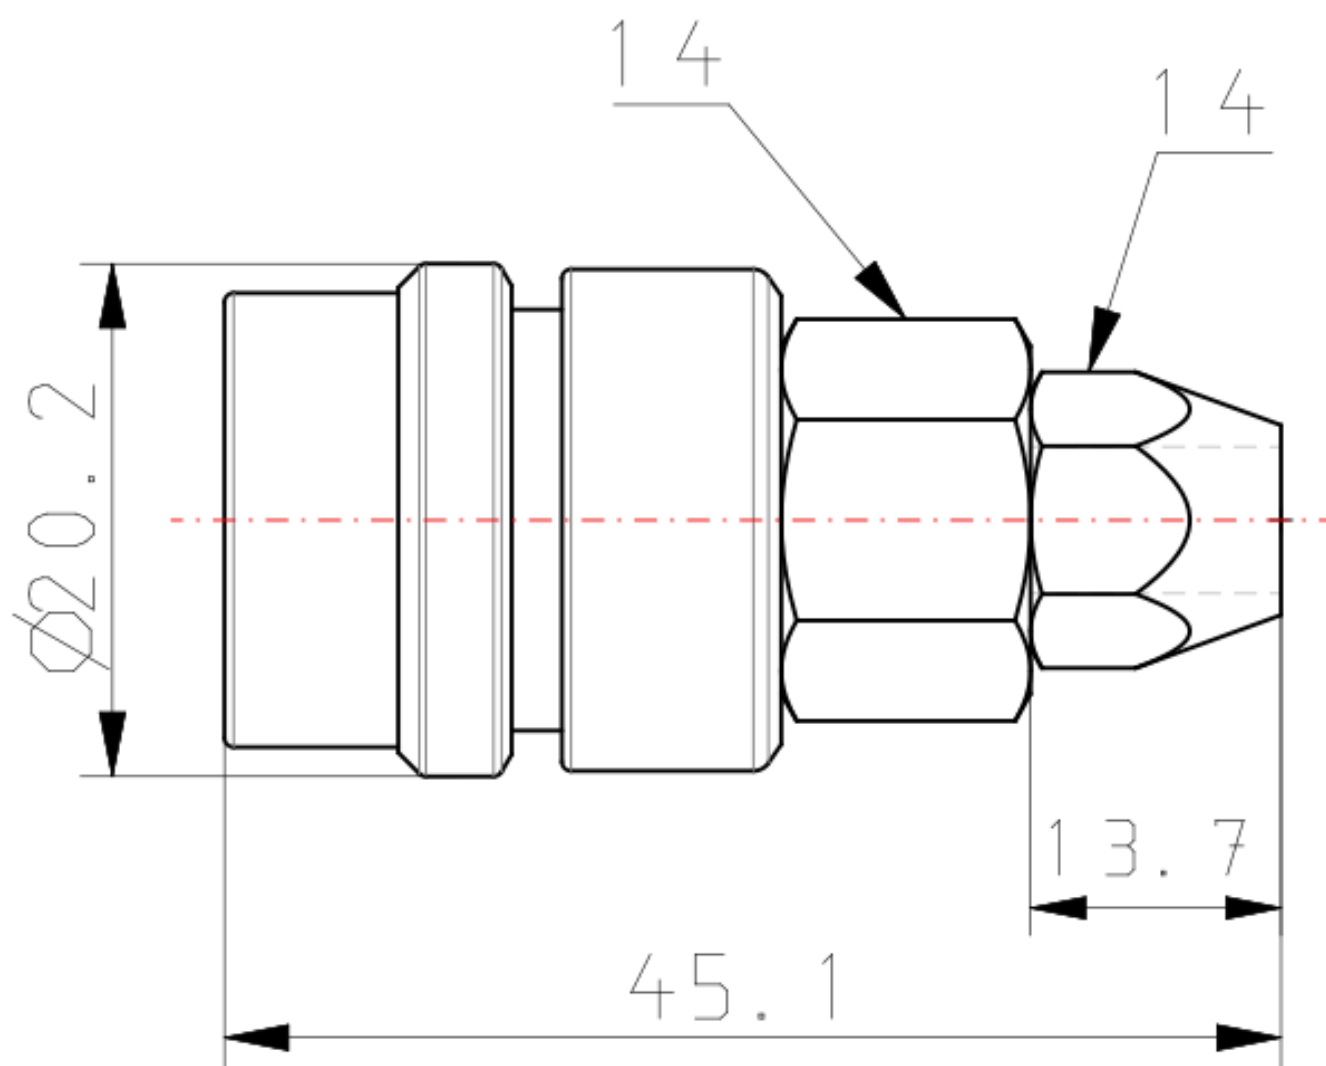

Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)