


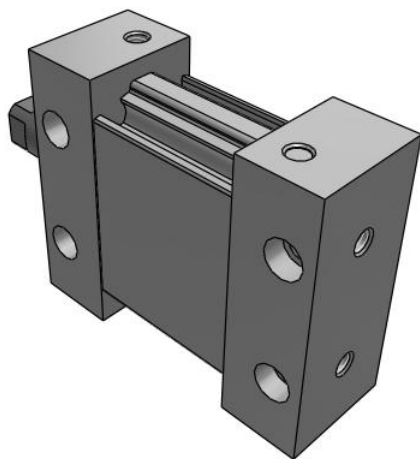


M(D)U Flachzylinder, einfachwirkend mit Signalgeberbefestigungsnut MUB25-5TZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Flachzylinder, einfachwirkend, einseitige Kolbenstange.
- Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
- Der Signalgeber steht nicht über.
- Es ist möglich, die Signalgeber an vier Positionen zu montieren.
- Breite: um bis zu 62 % verringert.




Einfachwirkender Zylinder, mit einseitiger
Kolbenstange, Rückhub durch Federkraft,
Vorhub durch Federkraft, Rückhub durch
Druckluft

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	B (Grundausführung)
Größe	25 (Entspr. Ø 25 Kolbenfläche)
Gewindeanschluss-Ausführung	M-Gewinde: Ø 25, Rc: Ø 32 bis Ø 63
Hub	5 mm
Funktionsweise	T (Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren)
Kolbenstangenende	Innengewinde
Signalgeber	Keine
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.18 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Funktionsweise des Antriebes einfachw.	Einfachwirkend, Federkraft ein
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	159 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Gummi-Dämpfscheibe
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s


Schmierung	Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Zulässiges Drehmoment	0.25 N·m
Min. Umgebungs- und Medientemperatur	-10 °C
Medium	Druckluft
Verdrehtoleranz der Kolbenstange	±1°
Hubtoleranz	+1.4 0
Gewicht	0.330 Kg

Abmessungen

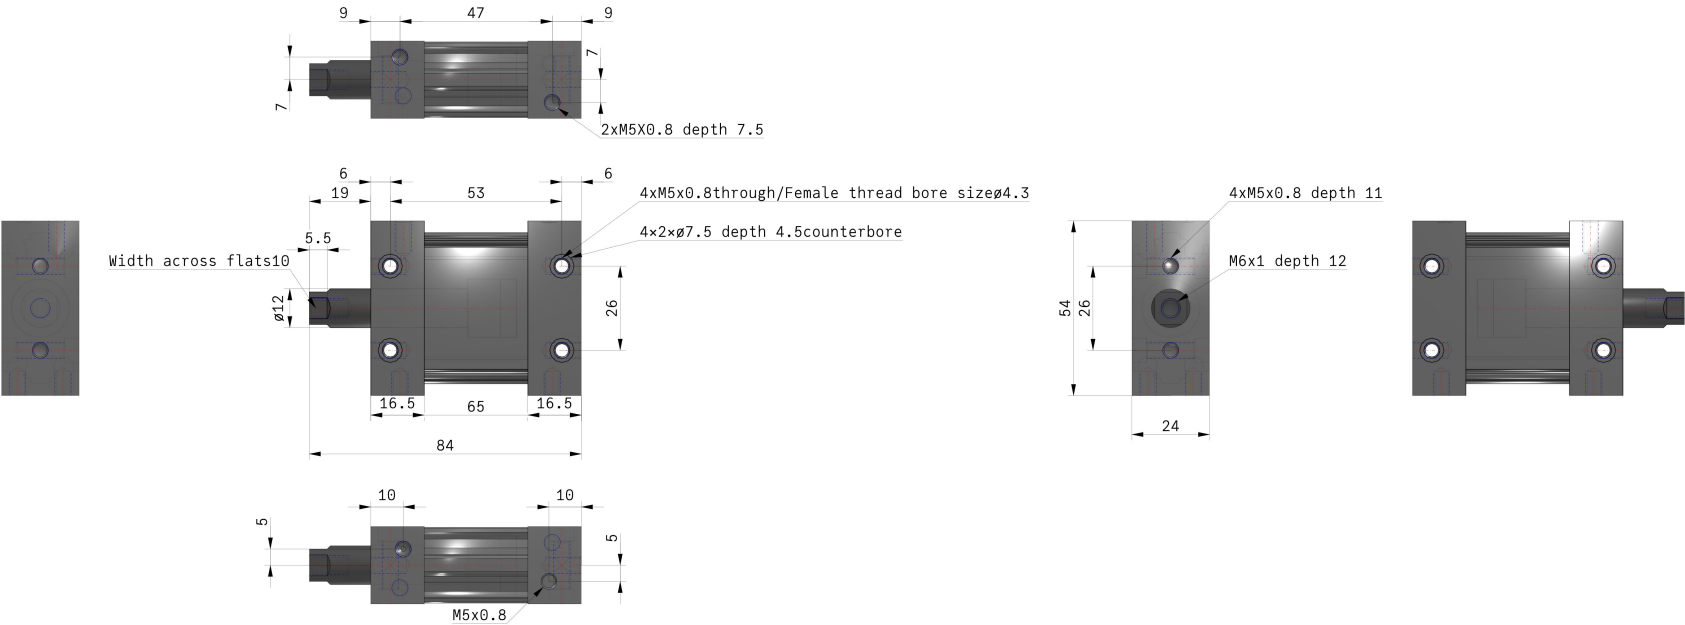

Konstruktion

Federkraft
ausgefahren

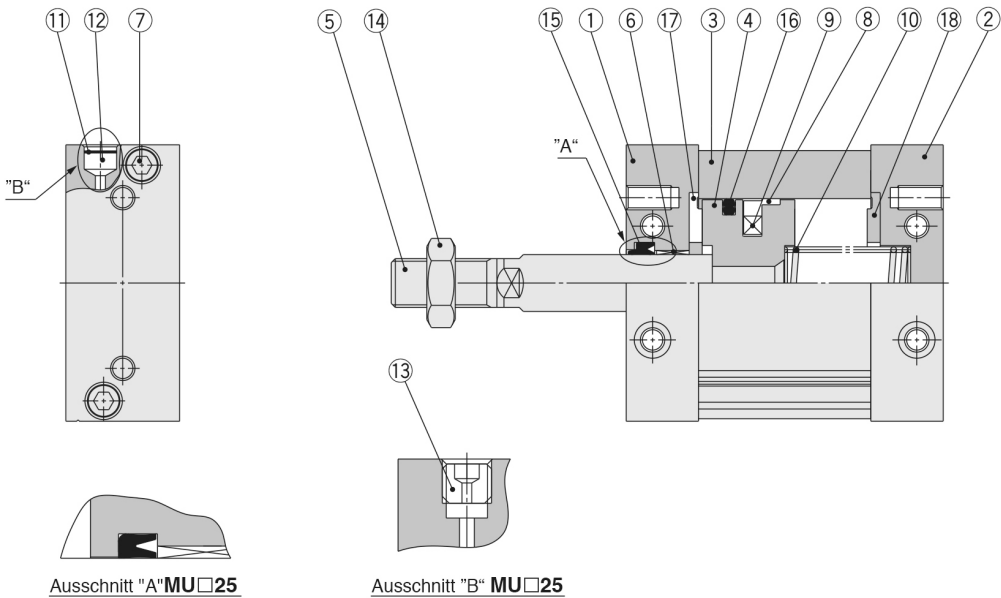

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Anmerkung
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	eloxiert
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	eloxiert
3	Zylinderrohr	Aluminiumlegierung	harteloxiert
4	Kolben	Aluminiumlegierung	chromatiert
5	Kolbenstange	Kohlenstoffstahl	hartverchromt
6	Buchse	ölgetränkte Sinterlegierung	
7	Innensechskant-schraube	rostfreier Stahl	
8	Kolbenführungsband	Kunststoff	
9	Magnet	—	nur Aust. mit eingebautem Magnetring
10	Rückstellfeder	Stahldraht	verzinkt und chromatiert
11	Sinterelement	Bronze	
12	Sicherungsring	Federstahl	
13	Stopfen	Chrommolybdänstahl	
14	Kolbenstangenmutter	Kohlenstoffstahl	nur an Kolbenstangen-Außengewinde
15	Kolbenstangendichtung	NBR	
16	Kolbendichtung	NBR	
17	Dämpfscheibe	Urethan	
18	Dämpfscheibe B	PUR	

Weitere Informationen

Katalog

[MU_DE.pdf](#)