



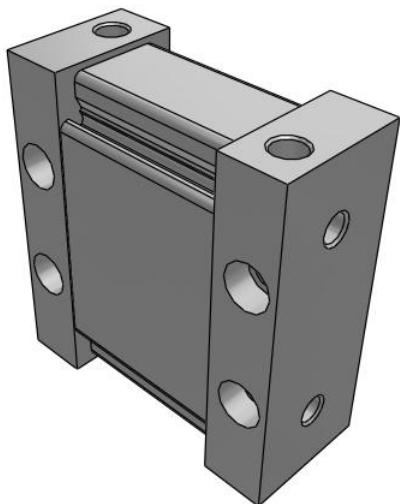

M(D)U Vérin plat, Double effet, Simple tige avec rainure de fixation du détecteur MDUB63TF-40DZ

Fiche technique

- Vérin plat, Double effet, Simple tige.
- Temps de montage du détecteur réduit.
- Le détecteur ne dépasse pas.
- Possibilité de monter les détecteurs dans quatre directions.
- 62% de réduction de largeur maximale.








Vérin double effet, simple tige

Standard Specifications

Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Modèle de base)
Taille	63 (Surface du piston équivalent à $\varnothing 63$)
Taraudage de l'orifice	TF (G)
Course	40
Extrémité de tige	Taraudage
Détecteur	Sans
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Maximum operating pressure	0.7 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.05 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	1559 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	1402 N
Maximum piston speed	500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique
Minimum piston speed	50 mm/s

Lubrification	Non requise (sans lubrification)
Couple de rotation admissible	2.0 N·m
Température ambiante et température du fluide max.	60 °C
Température ambiante et température du fluide min.	- 10 °C
Fluide	Air
Précision de la tige antirotation	±0.5°
Tolérance sur la course	+1.4 0
Poids	1.486 Kg

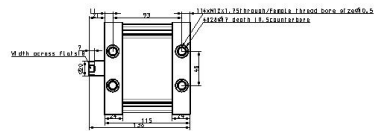

Information supplémentaire

Catalogue

[MU_FR.pdf](#)