


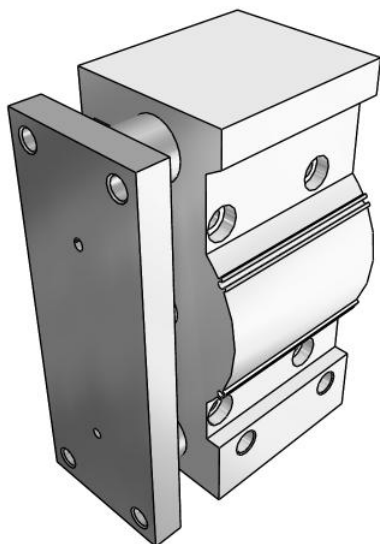

MGP-Z (ø12 à ø32), Vérin compact guidé

MGPM100TF-50Z

Fiche technique


General series information

- 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision.
- Compacité & Légèreté
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32 (mm)
- Courses de 1 à 400 mm
- 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
- Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.

Spécifications standards

Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C (hors gel)
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C (hors gel)
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Action	Double effet
Poids	10.340 Kg

Dimensions

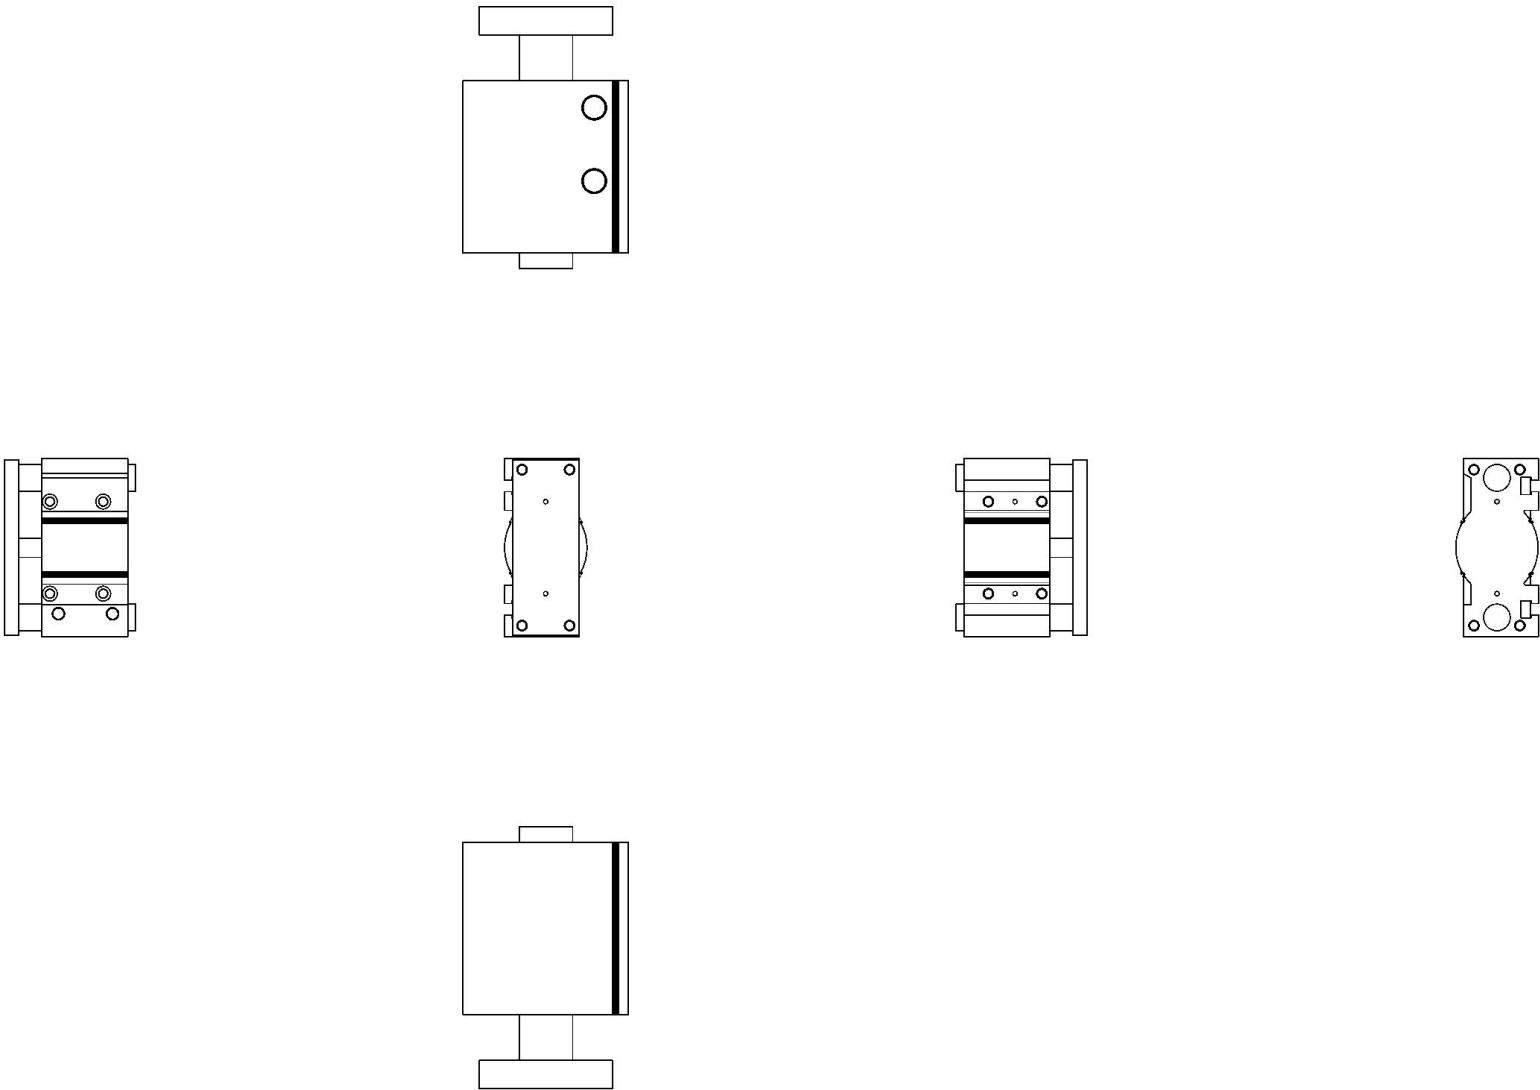

Information supplémentaire

Catalogue

[MGP-Z-Dd_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)