


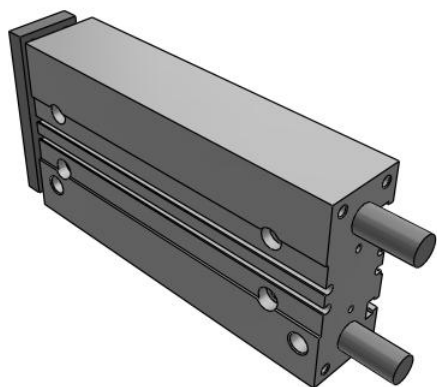

MGP-Z (ø12 bis ø32), Kompaktzylinder mit Führung MGPM20-125Z

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisionskugelführung.
- Bis zu 17 % reduziertes Gewicht
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Hub (mm): 1 bis 400
- Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut.
- Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.

Technische Daten

Kolben-Ø	Ø 20 mm
Anzahl der Signalgeber	2 Stk. [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Langsamlauf	Keine
Lagerausführung	M (Gleitführung)
Edelstahl	Keine
Anschlusskabelänge	0,5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc [oder M5 x 0,8 für Kolben-Ø 12, 16 mm]
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung	None
Fluorkautschukdichtung	Keine
Hub	125
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Geänderte Ausführung des Führungsstangenendes	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C

Minimale Medientemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	4 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	1.430 Kg

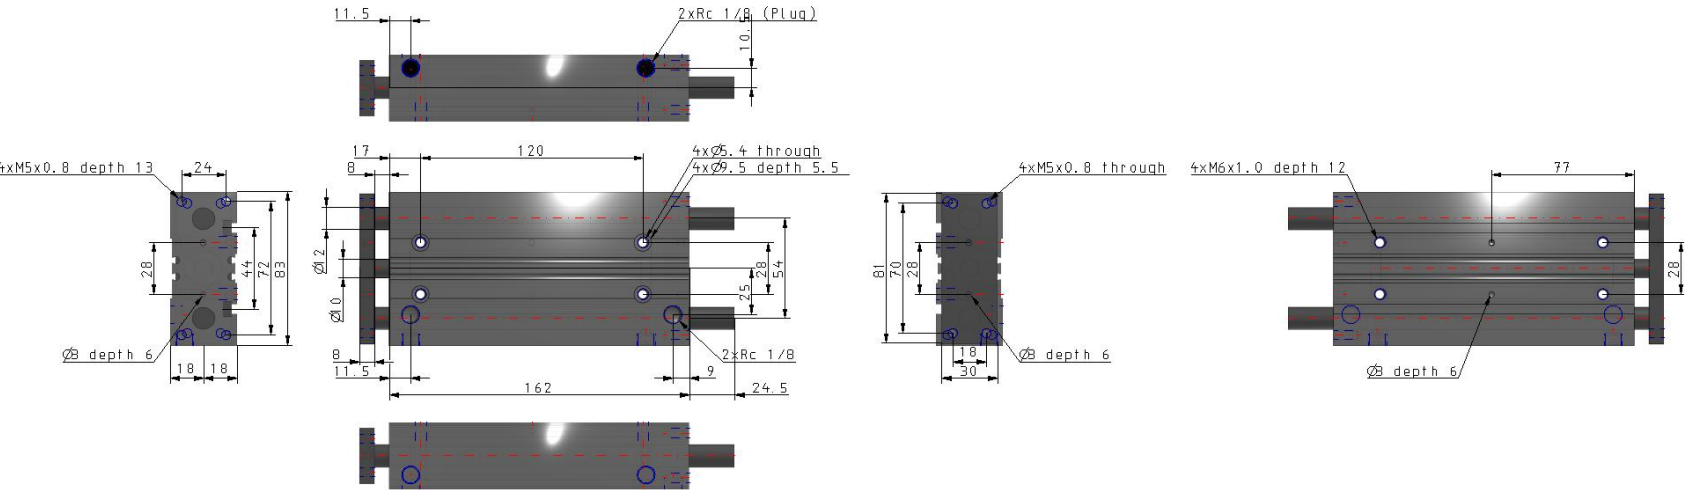

Weitere Informationen

Katalog

[MGP-Z-Dd_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PDE-B.pdf](#)