


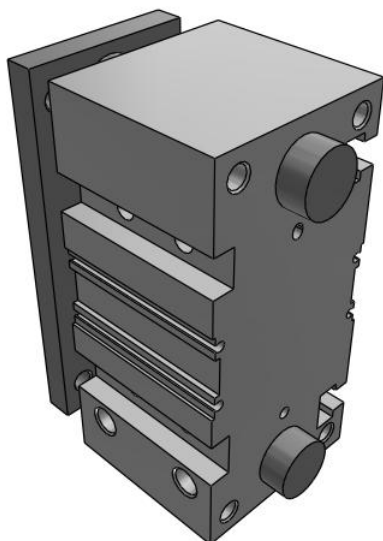

MGP-Z (ø40 à ø100), Vérin compact guidé

MGPM63-25Z

Fiche technique


General series information

- 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision.
- Compacité & Légèreté
- Alésage : 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 à 400 mm
- 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
- Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.

Spécifications standards

Guidage	M (Guide lisse)
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Détecteur	Sans détecteur
Longueur du câble	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre de Détecteurs	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Changement de la forme d'extrémité de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
Acier inox	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Graisse pour machines de l'industrie alimentaire	Sans
Pression du fluide	Air

Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C (hors gel)
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C (hors gel)
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Action	Double effet
Poids	3.480 Kg

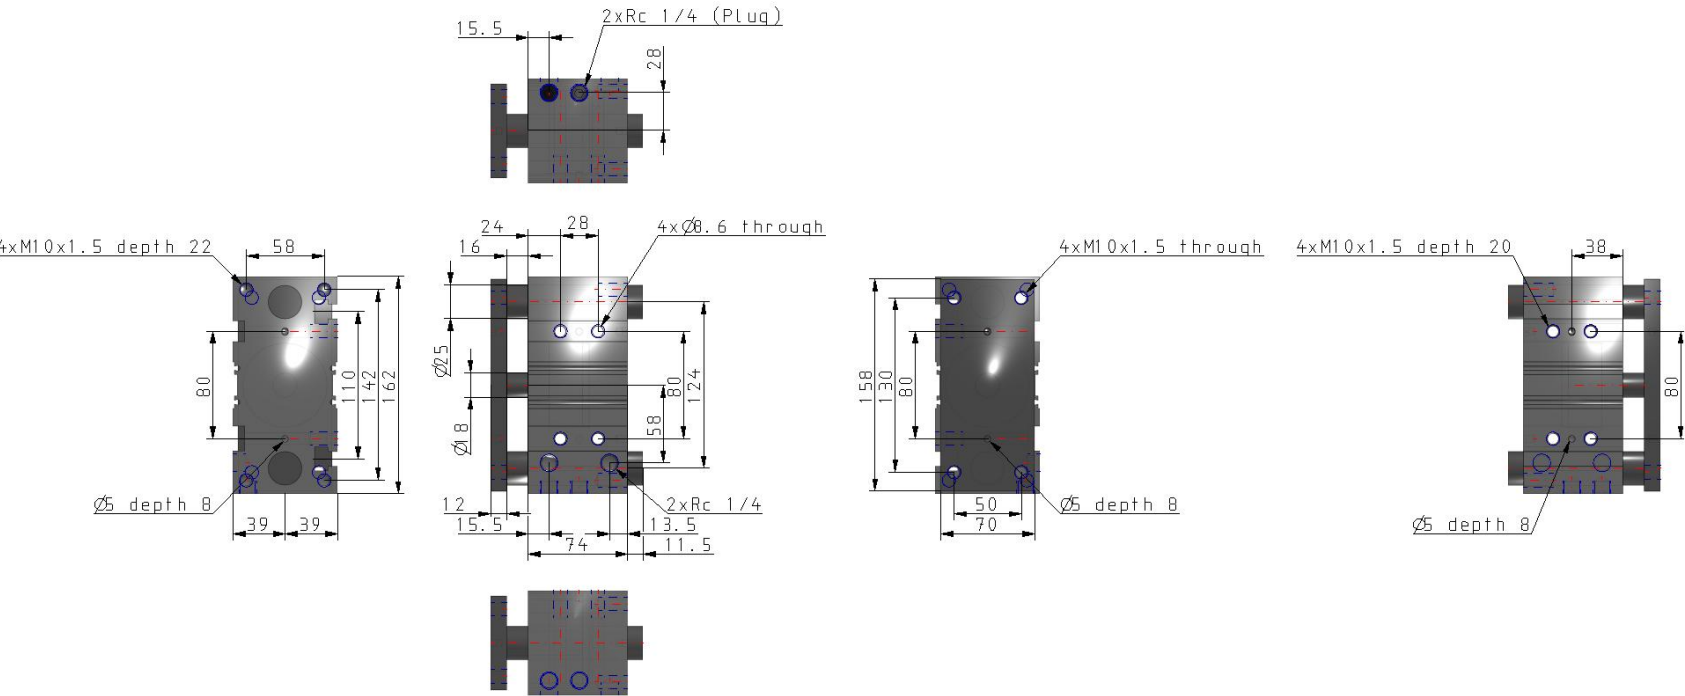

Information supplémentaire

Catalogue

[MGP-Z-Dd_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)