


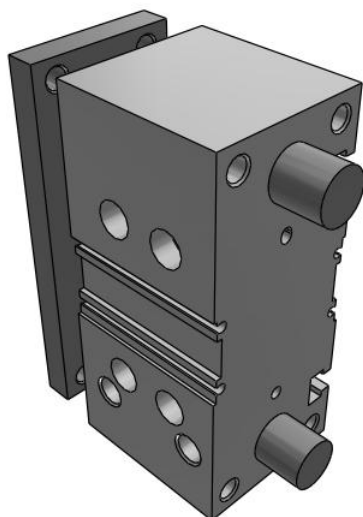

MGP-Z (ø40 bis ø100), Kompaktzylinder mit Führung MGPA50TF-25Z

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisionskugelführung.
- Bis zu 17 % reduziertes Gewicht
- Kolben-Ø (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Hub (mm): 10 bis 400
- Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut.
- Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.

Technische Daten

Lagerausführung	A (Präzisionskugelführung)
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF [G]
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	25
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabellänge	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl der Signalgeber	2 Stk. [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Geänderte Ausführung des Führungsstangenendes	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C

Minimale Medientemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	4 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	2.650 Kg

Abmessungen

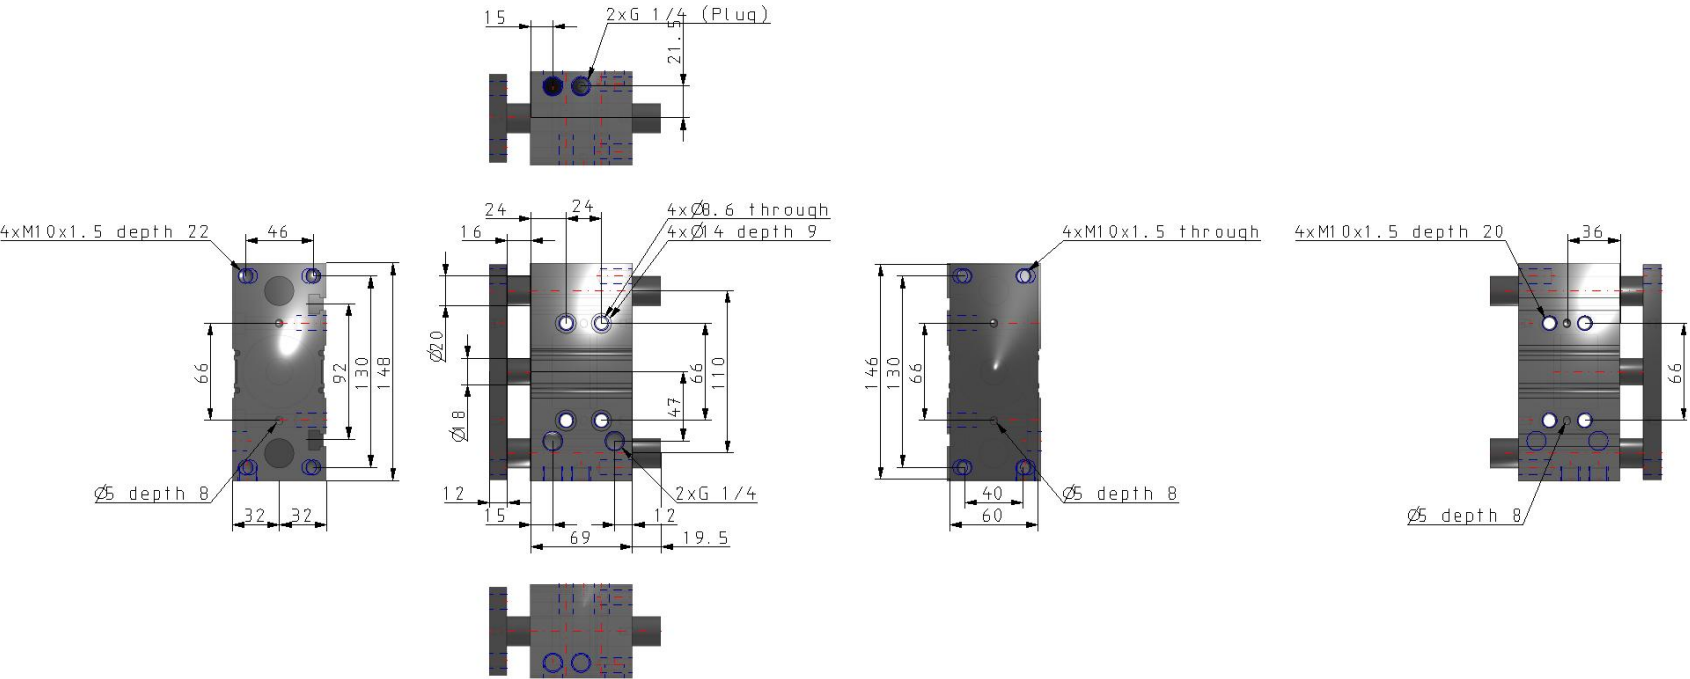

Weitere Informationen

Katalog

[MGP-Z-Dd_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PDE-B.pdf](#)