




MGP-Z, Vérin compact guidé MGPL80-400Z

Fiche technique

- 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision.
- Compacité & Légèreté
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 à 400 mm
- 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
- Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.

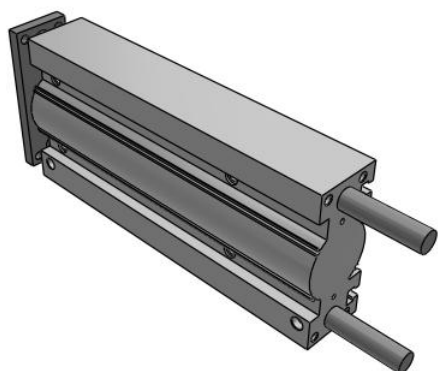


Vérin double effet, simple tige

Standard Specifications

Guidage	L (Guides à billes)
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	Rc [ou M5x0.8 pour alésages 6mm, 12mm]
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	400
Détecteur	Sans détecteur
Longueur du câble	0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre de Détecteurs	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Changement de la forme d'extrémité de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Graisse pour machines de l'industrie alimentaire	None
-	Compressed air; Compressed air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa

Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	R 3/8
Raccord d'échappement pneumatique	R 3/8
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	2513 N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	2323 N
Vitesse maximale du piston	400 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique à chaque extrémité
Precisione antirotazione	$\pm 0.03^\circ$
Poids	17.170 Kg

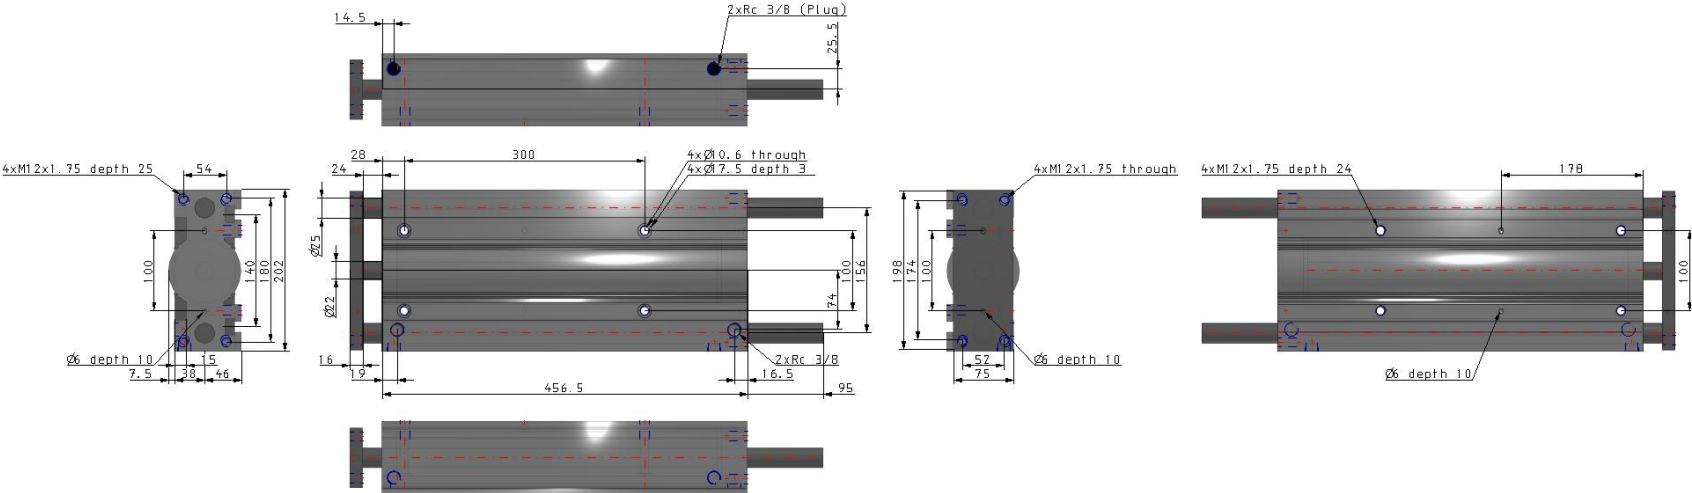

Constructions

MGPM12 à 25



Ø 12 à Ø 25 50 mm max.




Ø 12 à Ø 25 Course sup. à 50

MGPM32 à 100



Ø 63 min.

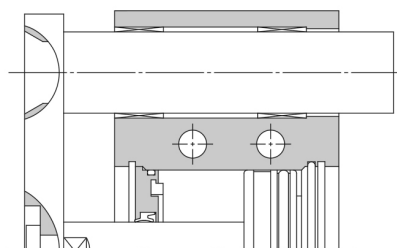

Ø 50 min.

Nomenclature

No.	Description	Matière	Note
1	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
3	Tige du piston	Acier inox	Ø 12 à Ø 25
4	Palier	Acier carbone	Ø 32 à Ø 100 Chromé dur
5	Fond du vérin	Alliage d'aluminium	Ø 12 à Ø 63 Chromé Ø 80, Ø 100 Peint
6	Tige de guide	Acier carbone	Chromé dur
7	Plaque	Acier carbone	Nickelage
8	Colonne de guidage	Acier carbone	Nickelage
9	Vis du guide	Acier carbone	Nickelage
10	Circlip	Acier carbone	Phosphaté
11	Circlip	Acier carbone	Phosphaté
12	Bague élastique A	Uréthane	
13	Bague élastique B	Uréthane	
14	Aimant	—	
15	Bouchon	Acier carbone	Ø 12, Ø 16 Nickelage Ø 20 à Ø 100
16	Bouchon à tête hexagonale	Acier carbone	Ø 20 à Ø 100 Nickelage
17	Guide à billes	Alliage d'aluminium	
18	Entretoise	Acier carbone	Ø 12 à Ø 50
19	Bille en acier	Acier carbone	Ø 63 à Ø 100 Nickelage
20	Bouchon	Acier carbone	Ø 63 à Ø 100 Nickelage
21*	Joint de piston	NBR	
22*	Joint de tige	NBR	
23*	Joint A	NBR	
24*	Joint B	NBR	

*: Un tapis est placé sur le coureur.

Nomenclature

No.	Description	Matière	Note
17	Guide à billes	Alliage d'aluminium	
18	Entretoise	Acier carbone	Ø 12 à Ø 50
19	Bille en acier	Acier carbone	Ø 63 à Ø 100 Nickelage
20	Bouchon	Acier carbone	Ø 63 à Ø 100 Nickelage
21*	Joint de piston	NBR	
22*	Joint de tige	NBR	
23*	Joint A	NBR	
24*	Joint B	NBR	

Pièces/kit de joints de rechange

Alésage [mm]	Réf. du jeu	Contenu	Alésage [mm]	Réf. du jeu	Contenu
12	MGP12-Z-PS		40	MGP40-Z-PS	
16	MGP16-Z-PS		50	MGP50-Z-PS	
20	MGP20-Z-PS	Réf. 21, 22,	63	MGP63-Z-PS	21, 22,
25	MGP25-Z-PS	23, 24	80	MGP80-Z-PS	23, 24
32	MGP32-Z-PS		100	MGP100-Z-PS	

*: Le kit de joints inclut 21 à 24. Commandez le kit de joints correspondant à l'alésage adéquat.

* Étant donné que le kit de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du kit de lubrification : GR-S-010 (10 g)

Information supplémentaire

Catalogue

[MGP-Z-Dd_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)