


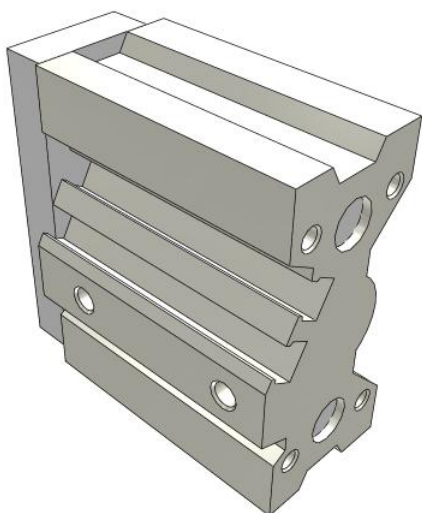


MGQM (Ø 12 bis Ø 32), Kompaktzylinder mit Führung, Gleitführung MGQM12-20

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder mit Führung
- Zylinderdurchmesser: 12, 16, 20, 25, 32 (mm)
- Je nach Zylinderdurchmesser Hub von 10 mm bis 200 mm
- Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabeln.




Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange


Technische Daten

Kolben-Ø	12mm
Gewindeart	Metrisch (Kolbendurchmesser Ø 12 bis Ø 16) & Rc(PT)
Hub	20
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Number	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.12 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C

Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (No freezing)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5 x 0.8
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	57 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	43 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	elastisch, beidseitig
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Verdrehtoleranz der Platte	± 0.08 °
Schmierung	Lebensdauergeschmiert
Gewicht	0.280 Kg

Abmessungen

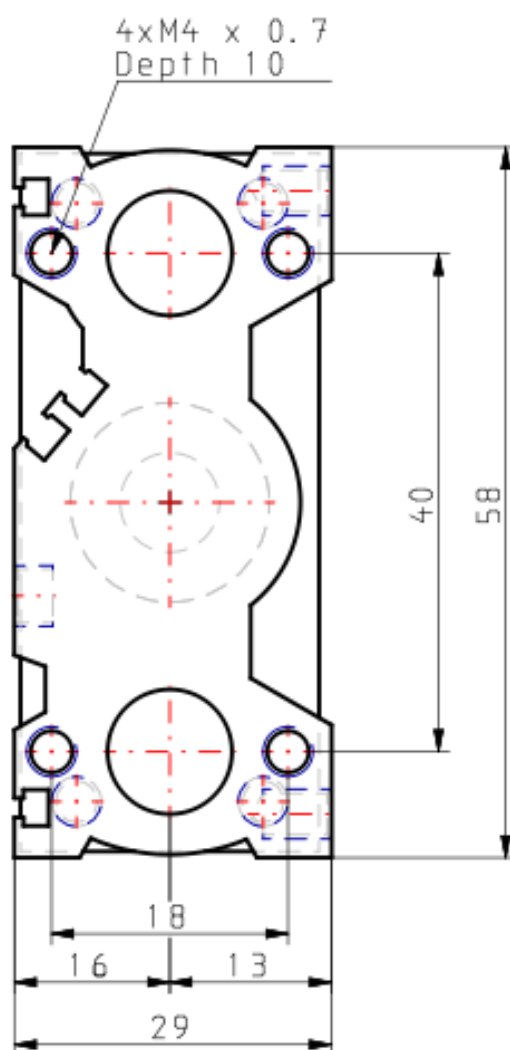

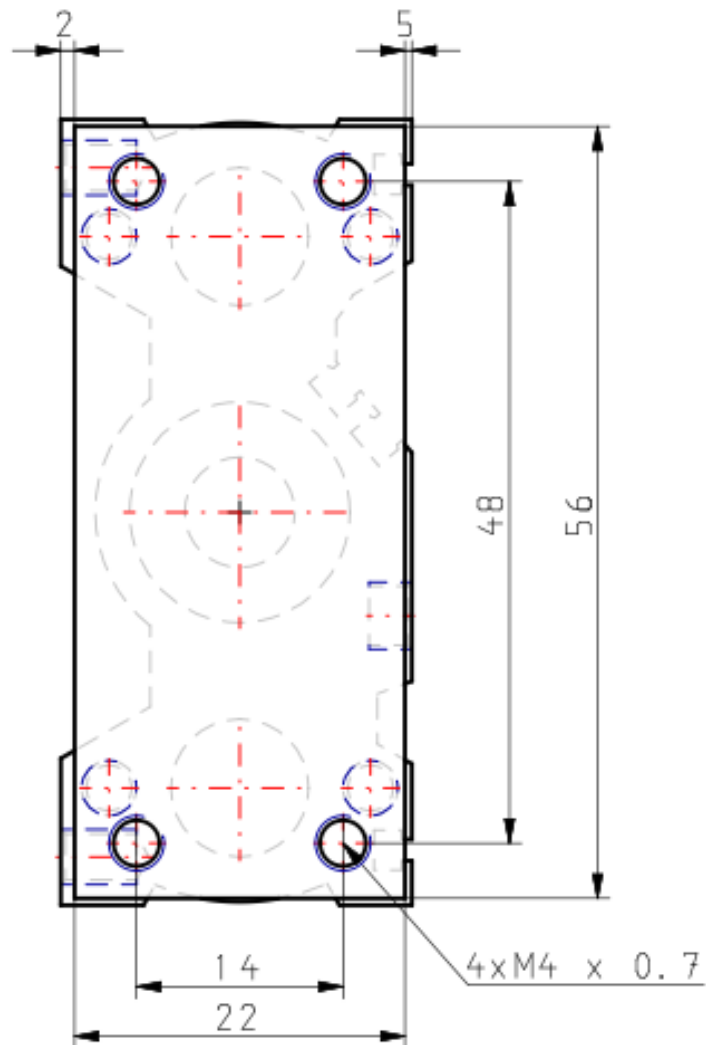

Weitere Informationen

Katalog

[MGQ_DE.pdf](#)