


MHSH3, Pince pneumatique à trous traversants

MHSH3-63DA

Fiche technique

General series information

- Pince à 3 doigts avec trous traversants
- Alésages 16 mm à 80 mm disponibles
- Double effet
- Compatible avec les détecteurs




Pince, prise interne, double effet avec aimant intégré sur le piston

Spécifications standards

Alésage	63 mm
Taraudage	Bore 16-63: M Thread; Bore 80: Rc
Poussoir	A (Modèle de vérin)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Suffixe pour les détecteurs	2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Caractéristiques spéciales	Sans
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Répétitivité	± 0.01 mm
Lubrification	Sans lubrification
Effort de maintien effectif par doigt, externe (0.5 MPa)	280 N
Effort de maintien effectif par doigt, innen (0.5 MPa)	329 N
Fréquence maxi d'utilisation	60 c.p.m.
Fluide	Air
Type	Double effet
Course par mâchoire de préhension	16 mm

Fréquence d'utilisation maxi du poussoir	60 c.p.m.
Alésage du vérin poussoir	32 mm
Course du poussoir	10 mm
Poussée du poussoir N à une pression de 0.5MPa	335 N
Poids	2.300 Kg

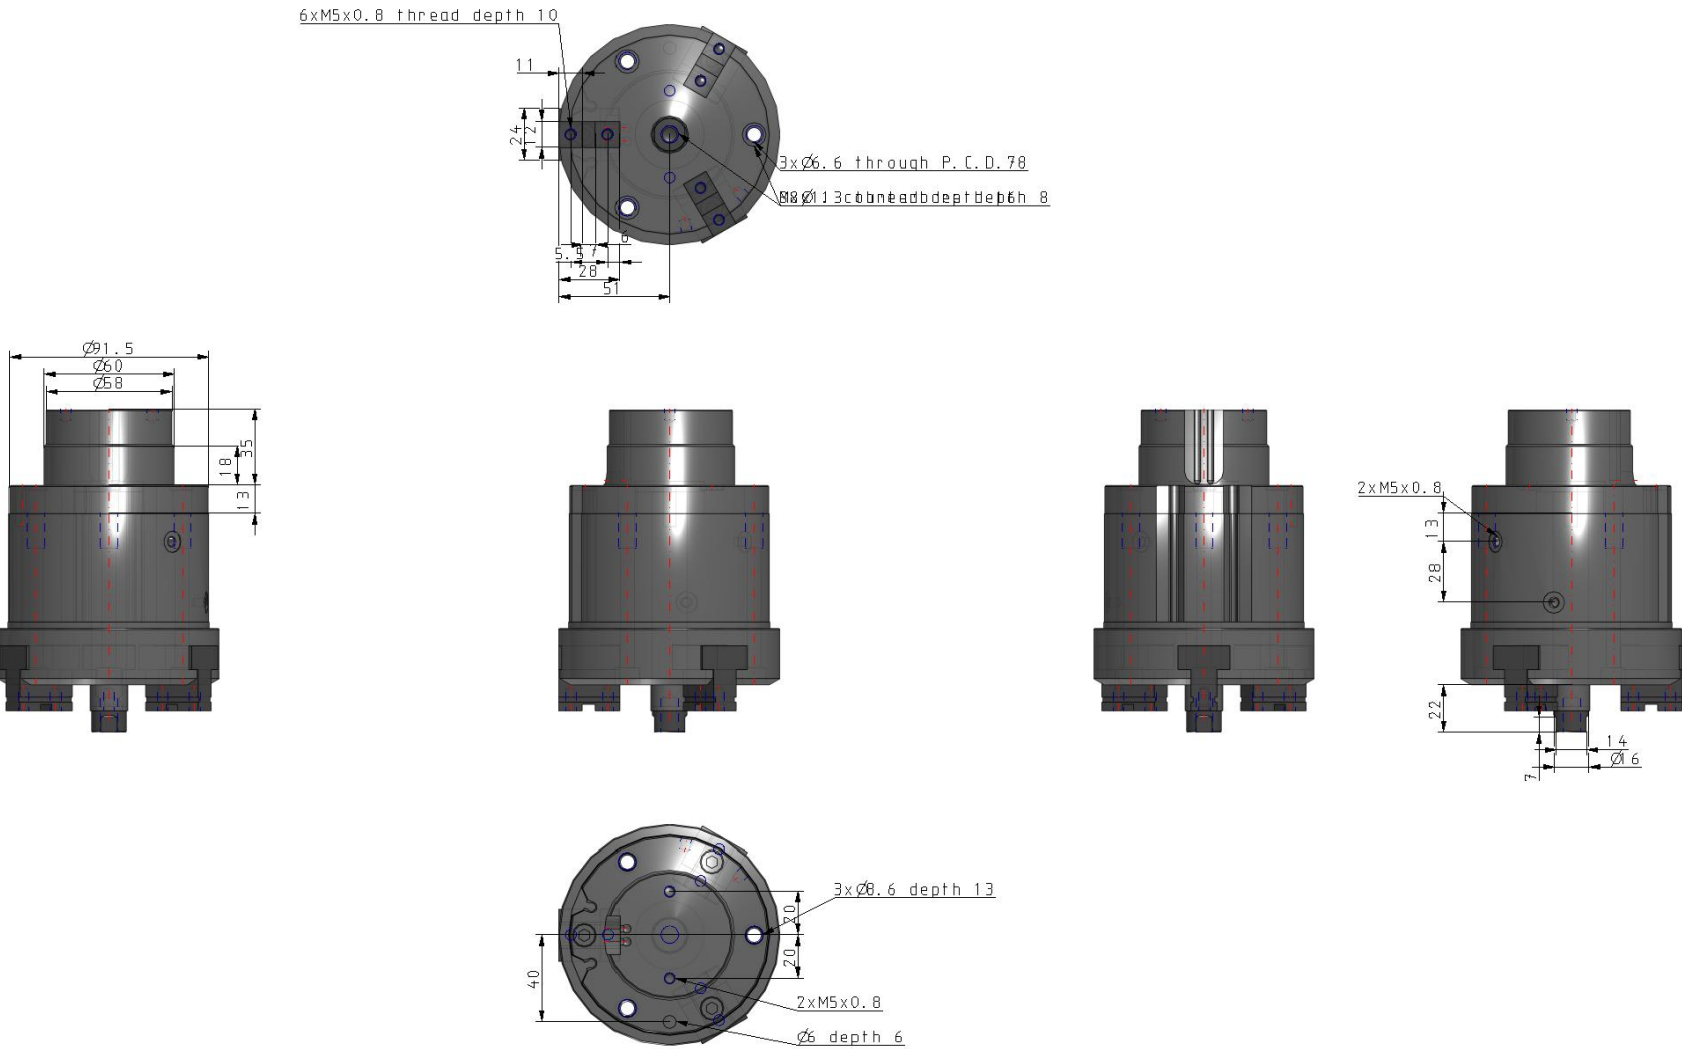

Information supplémentaire

Catalogue

[MHS_FR.pdf](#)