


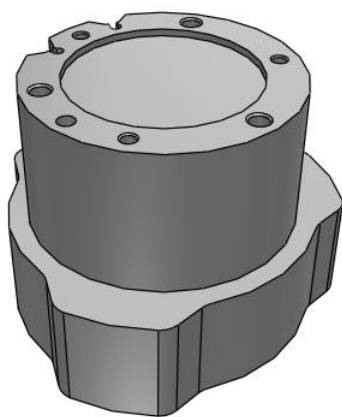


MHSJ3, Pince pneumatique, 3 doigts, avec soufflet MHSJ3-63D

Fiche technique

General series information

- Pince 3 doigts avec soufflet de protection
- Alésages 16 mm à 80 mm disponibles
- Double effet
- Compatible avec les détecteurs



Pince, prise interne, double effet avec aimant intégré sur le piston


Spécifications standards

Alésage	63 mm
Taraudage	Bore 16-63: M Thread; Bore 80: Rc
Cache-poussière	Chloroprène
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Suffixe pour les détecteurs	2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Caractéristiques spéciales	Sans
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Répétitivité	± 0.01 mm
Lubrification	Sans lubrification
Effort de maintien effectif par doigt, externe (0.5 MPa)	280 N
Effort de maintien effectif par doigt, innen (0.5 MPa)	359 N
Fréquence maxi d'utilisation	60 c.p.m.
Fluide	Air
Type	Double effet
Course par mâchoire de préhension	16 mm

Poids


1.800 Kg

Dimensions

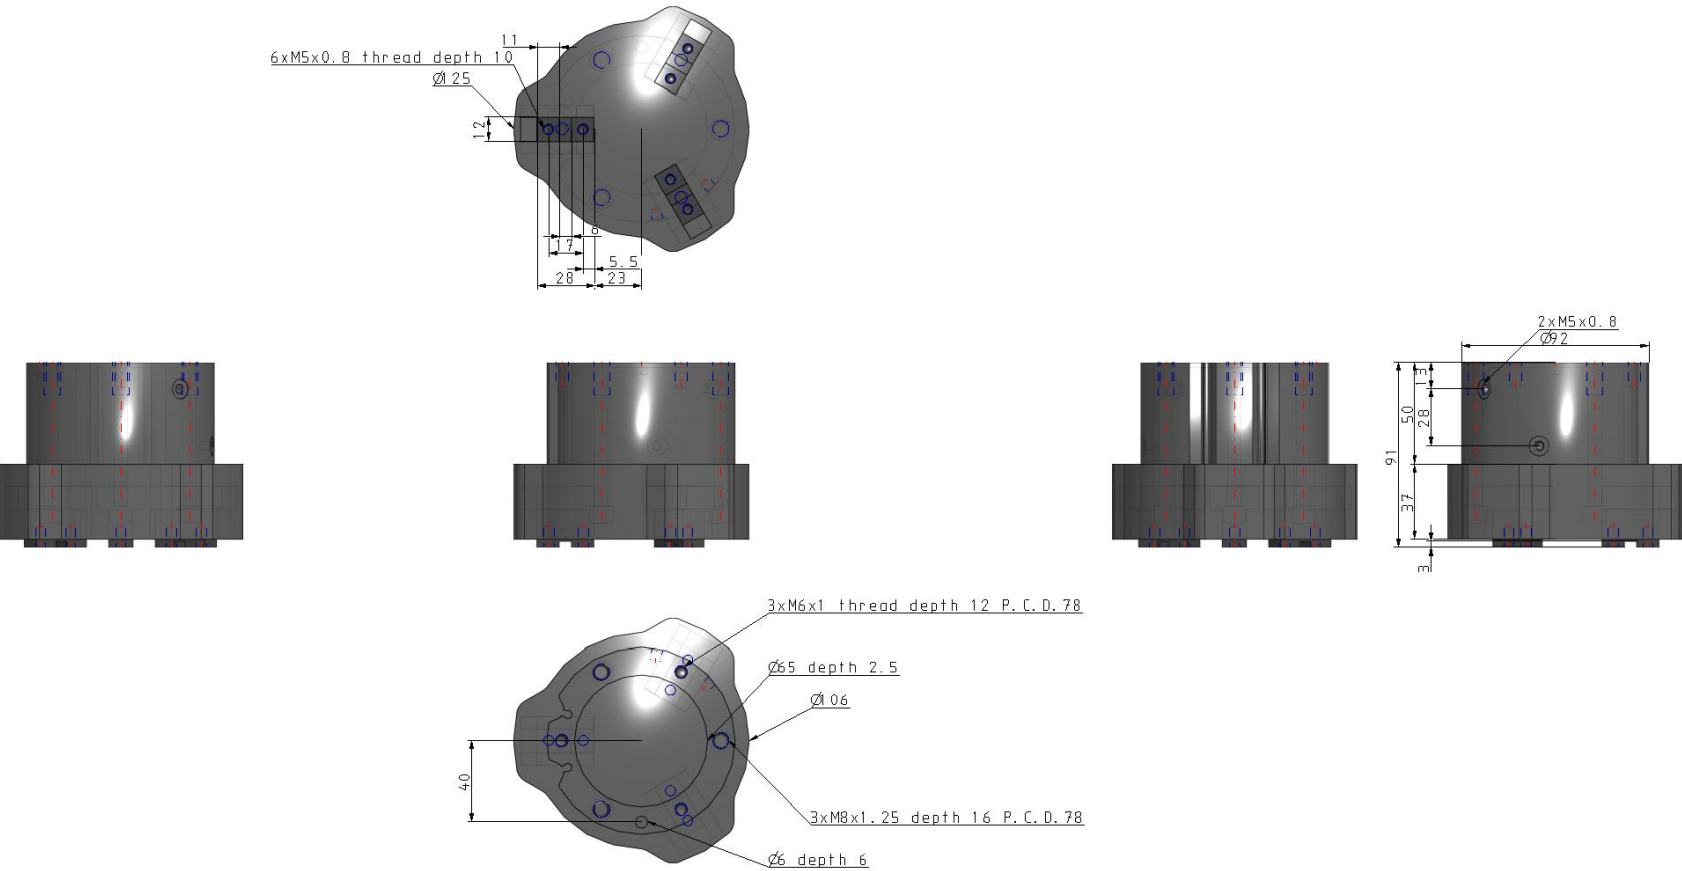

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

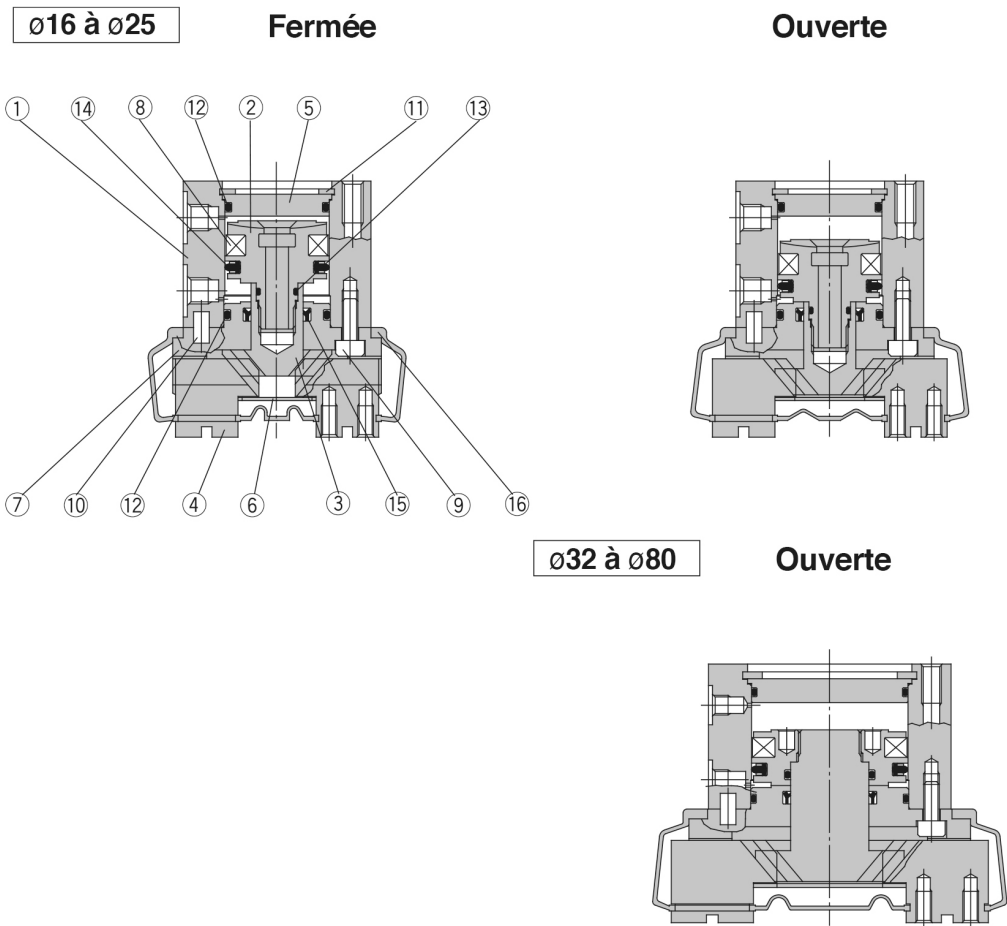

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
1	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	ø16 à ø25: Acier inox	Anodisé dur
		ø32 à ø80: alliage d'aluminium	
3	Câme (J)	Acier	Traitement thermique
4	Doigt	Acier	Traitement thermique
5	Obturateur (J)	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
6	Plaque d'extrémité (J)	Acier inox	
7	Guide	Alliage d'aluminium	Anodisé dur

Rep.	Désignation	Matière	Note
8	Aimant	Gaoutchouc synthétique	
9	Vis CHC	Acier	Nickelé
10	Pion cylindrique	Acier inox	
11	Circlip de type C	Acier	Nickelé
12	Joint	NBR	
13	Joint	NBR	
14	Joint de piston	NBR	
15	Joint de tige	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[MHS_FR.pdf](#)