


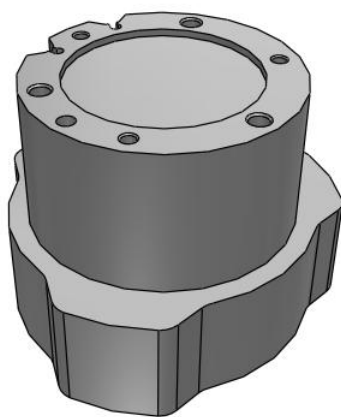


MHSJ3, Pince pneumatique, 3 doigts, avec soufflet MHSJ3-63DS

Fiche technique

General series information

- Pince 3 doigts avec soufflet de protection
- Alésages 16 mm à 80 mm disponibles
- Double effet
- Compatible avec les détecteurs




*Pince, prise interne, double effet avec aimant
intégré sur le piston*




Spécifications standards

Alésage	63 mm
Taraudage	Bore 16-63: M Thread; Bore 80: Rc
Cache-poussière	S (Gomme en silicone)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Suffixe pour les détecteurs	2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Caractéristiques spéciales	Sans
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Répétitivité	± 0.01 mm
Lubrification	Sans lubrification
Effort de maintien effectif par doigt, externe (0.5 MPa)	280 N
Effort de maintien effectif par doigt, innen (0.5 MPa)	359 N
Fréquence maxi d'utilisation	60 c.p.m.
Fluide	Air
Type	Double effet
Course par mâchoire de préhension	16 mm

Poids	1.800 Kg
-------	----------

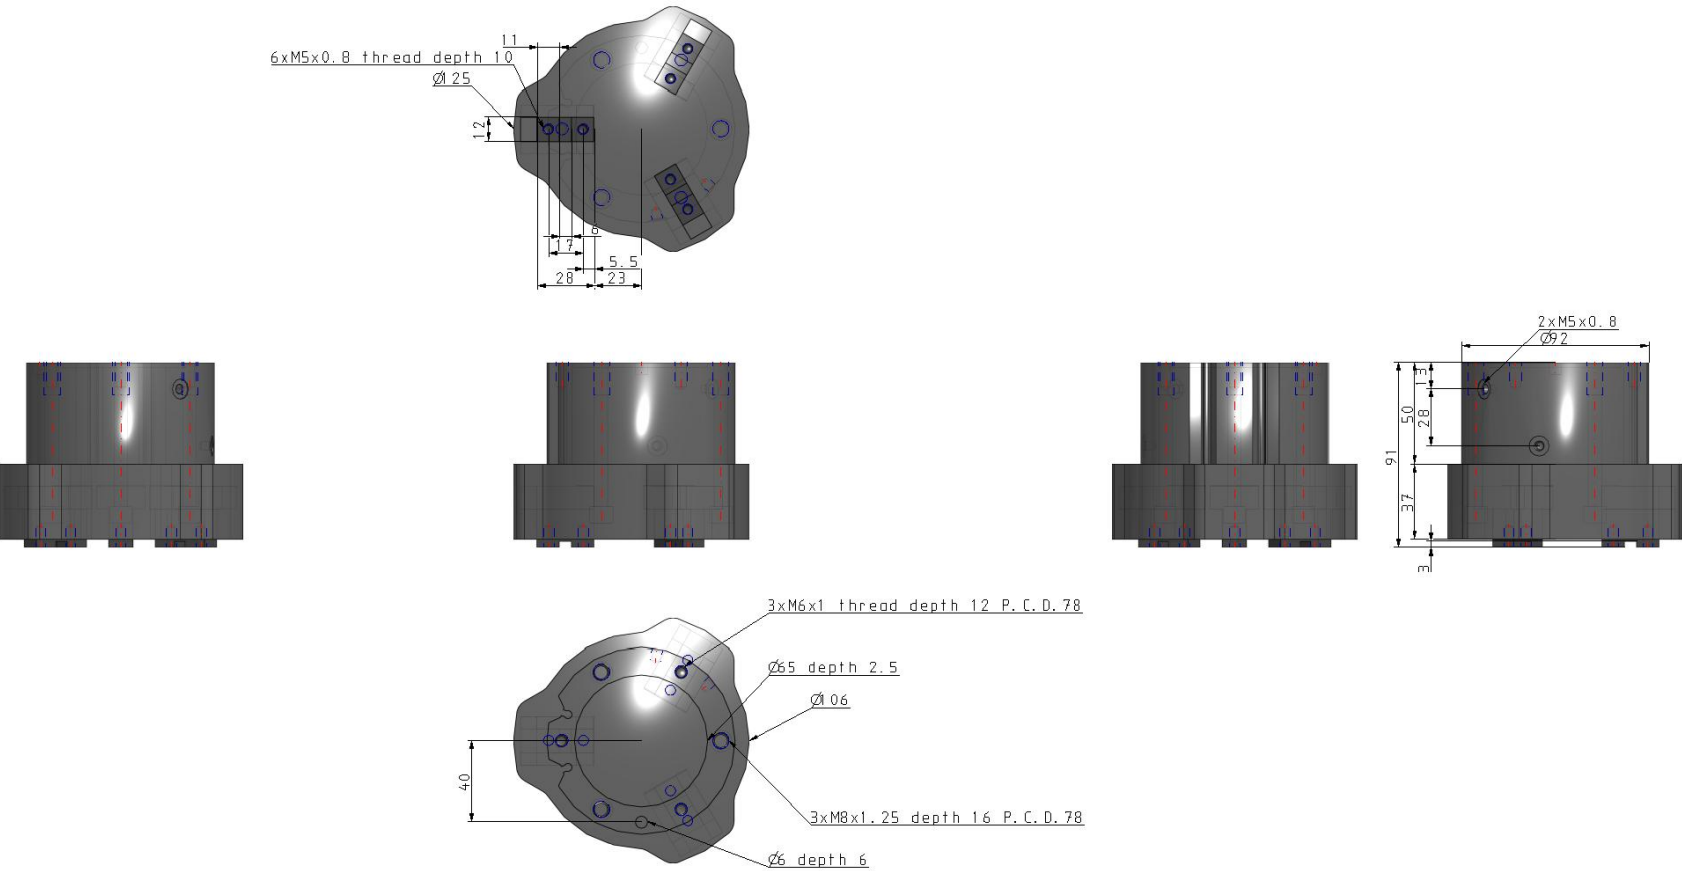

Constructions

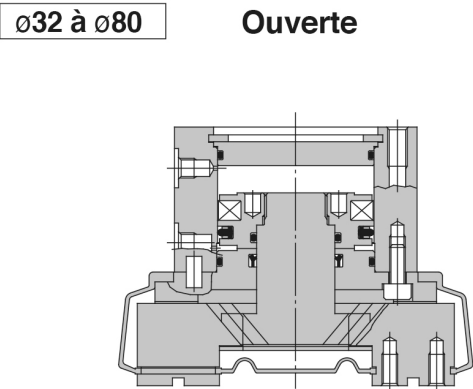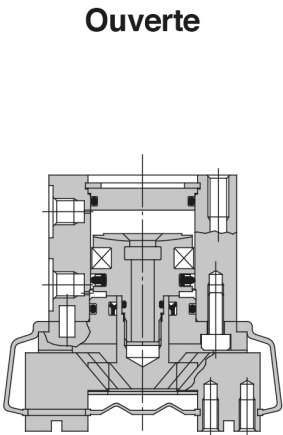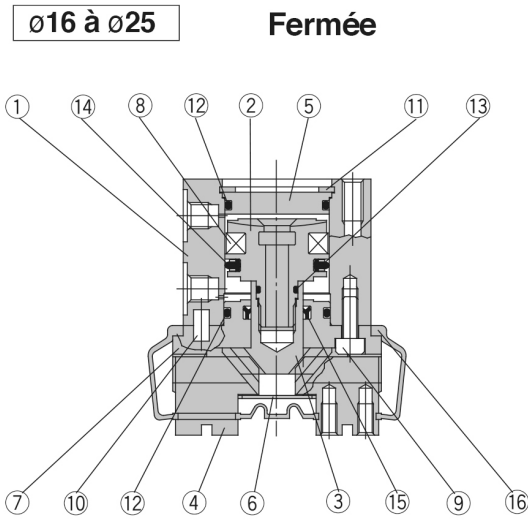

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
1	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	ø16 à ø25: Acier inox	Anodisé dur
		ø32 à ø80: alliage d'aluminium	
3	Câme (J)	Acier	Traitement thermique
4	Doigt	Acier	Traitement thermique
5	Obturateur (J)	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
6	Plaque d'extrémité (J)	Acier inox	
7	Guide	Alliage d'aluminium	Anodisé dur

Rep.	Désignation	Matière	Note
8	Aimant	Gaoutchouc synthétique	
9	Vis CHC	Acier	Nickelé
10	Pion cylindrique	Acier inox	
11	Circlip de type C	Acier	Nickelé
12	Joint	NBR	
13	Joint	NBR	
14	Joint de piston	NBR	
15	Joint de tige	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[MHS_FR.pdf](#)