


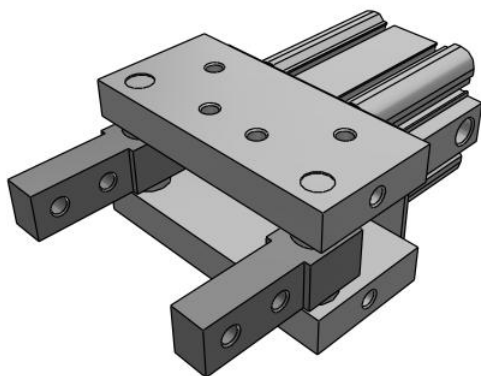


Mit Kniehebelgelenk - MHT2-Z MHT2-32DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Maximales Greifmoment 106 Nm bei 0,5 MPa
- Finger-Öffnungswinkel von -3° bis 28°
- Doppeltwirkend
- Wiederholgenauigkeit: $\pm 0,01$ mm
- Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.




doppeltwirkend/externe Halterung


Technische Daten

Kolben-Ø	32 mm
Gewindeart	Rc
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Maximaler Betriebsdruck	0.6 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Verwendbares Medium	Druckluft
Schmierung	Nicht erforderlich
Wirkungsweise	Doppeltwirkend
Hebelöffnungswinkel	-3° ~ 28°
Haltemoment (Effektiver Wert)	12.4 N m
Gewicht	0.790 Kg

Abmessungen

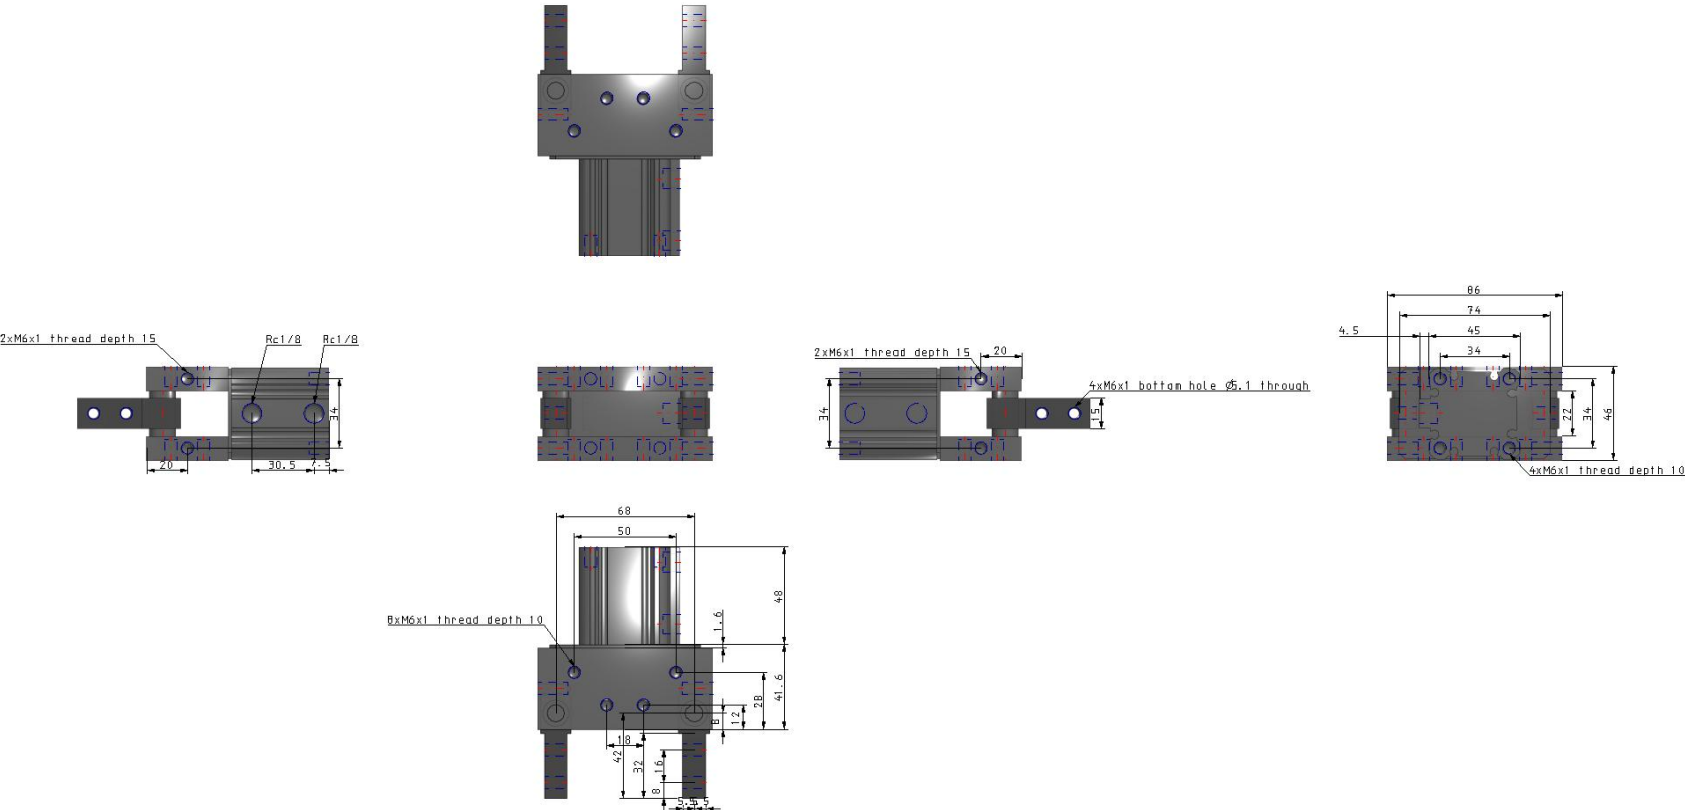

Konstruktion

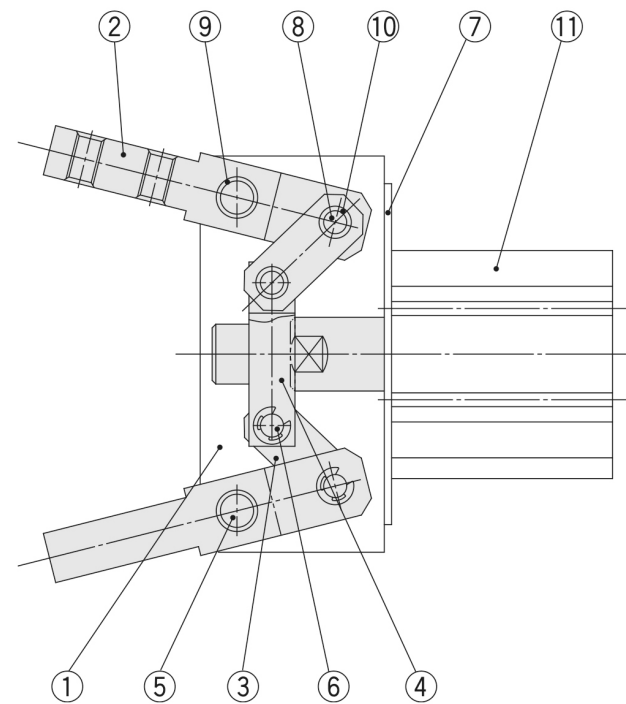

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
1	Seitenplatte	Aluminium	eloxiert
2	Finger	Stahl	schwarz verz. und chromatiert
3	Hebel	Stahl	schwarz verz. und chromatiert
4	Mitnehmer	Stahl	schwarz verz. und chromatiert
5	Bolzen	rostfreier Stahl	
6	Bolzen	rostfreier Stahl	
7	Zylinderplatte	Stahl	schwarz verz. und chromatiert
8	Bolzen	rostfreier Stahl	
9	Lager		geschmiertes Acetal-Kunststoff-Stahllager
10	Lager		geschmiertes Acetal-Kunststoff-Stahllager
11	Zylinder		Kompaktzylinder

Weitere Informationen

Katalog

[MHT2-Z_DE.pdf](#)