


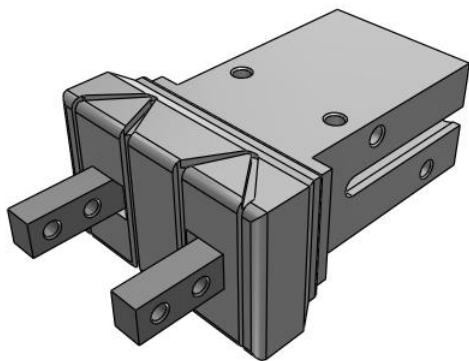

Mit Staubschutzabdeckung - MHZJ2 MHZJ2-10D

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Maximale Greifkraft pro Finger 104 N bei 0,5 MPa
- Doppeltwirkend und einfachwirkend
- Wiederholgenauigkeit: $\pm 0,01$ mm
- Max. Schaltfrequenz: 120 cpm.



Greifer, innen greifend, doppeltwirkend mit eingebautem Magnet


Technische Daten

Kolben-Ø	10 mm
Funktionsweise	D (Doppeltwirkend)
Gehäusezubehör	Grundausführung
Staubschutz	Chloropren-Kautschuk (CR)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Reproduzierbarkeit	± 0.01 mm
Gewicht	60 g
Schmierung	nicht erforderlich
Effektive Haltekraft je Greiferfinger, außen (0,5 MPa)	9.8 N
Effektive Haltekraft je Greiferfinger, interne (0,5 MPa)	17 N
Medium	Druckluft
Max. Schaltfrequenz	180 c.p.m.
Hub pro Greifbacke	4 mm

Gewicht

0.060 Kg

Abmessungen

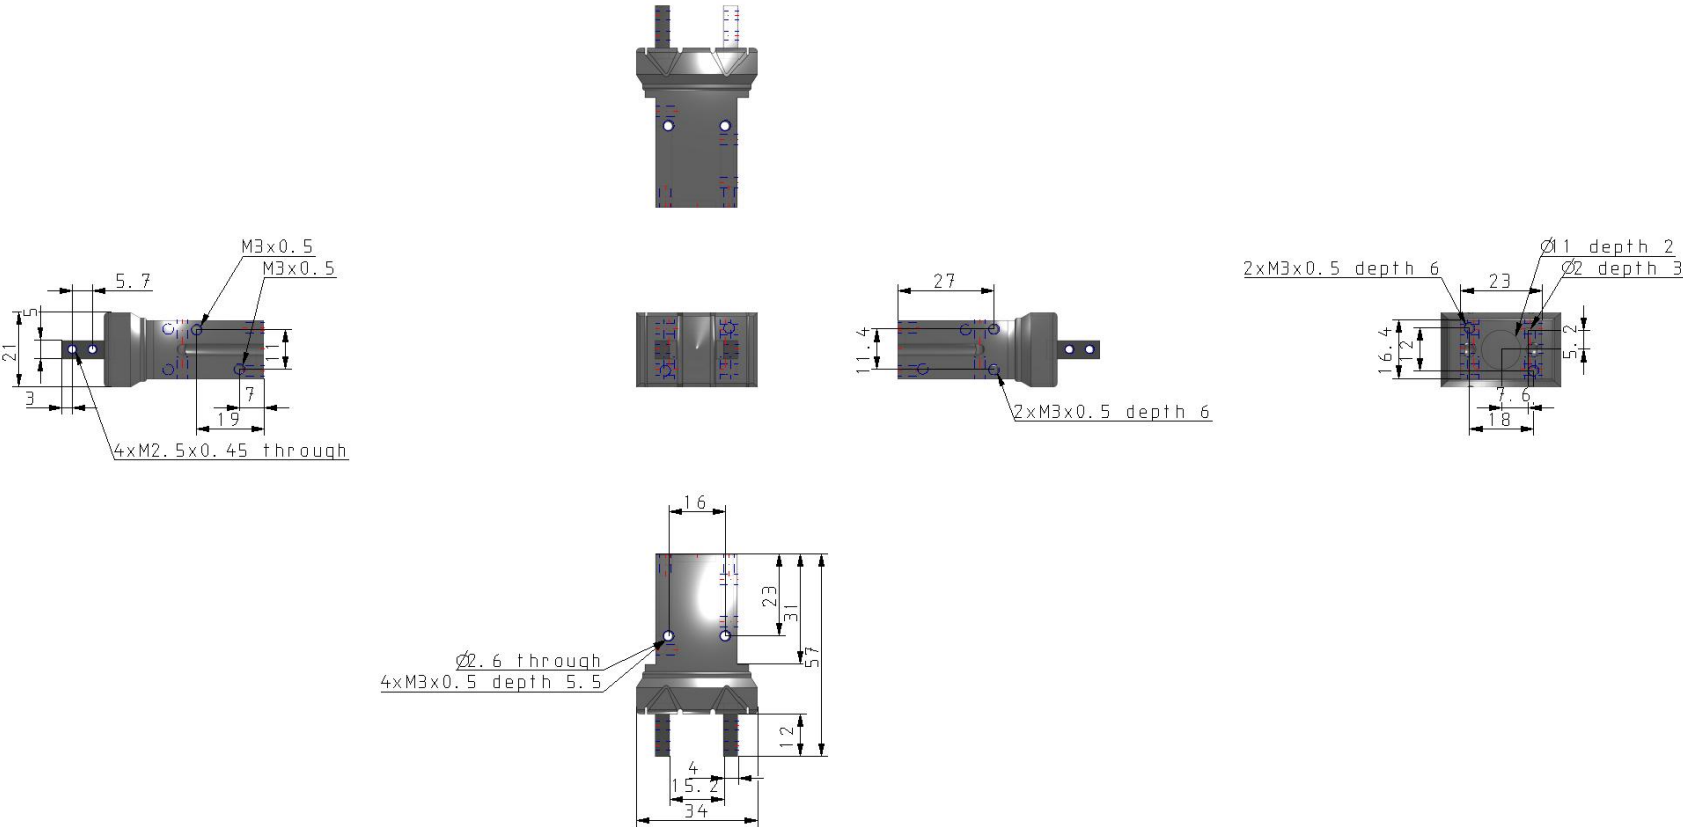

Weitere Informationen

Katalog

[MHZ_A_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MHZJ2_OMC0050EN-A.pdf](#)

[OM_MHZ2_OMD0047EN-A.pdf](#)

[OM_MHZ2_OMD0047DE.pdf](#)