



Modèle standard, 100/200W - LEJS LEJS63S3B-1500-S5A2H

Fiche technique

General series information


- Taille: 40 et 63 mm
- Course: 200 à 1500 mm.

Spécifications standards

Précision	Modèle de base
Taille	63
Type de moteur	S3 (200W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA)
Pas de vis	B (Taille 40: 8mm, Taille 63: 10mm)
Stroke	1500 mm
Options du moteur	Sans frein
Type de câble pour l'actionneur	S (Câble standard)
Longueur de câble de l'actionneur	5 (5m)
Type de contrôleur	A2 (LECSA2 200 V à 230 V)
Longueur du câble E/S	H (Sans câble, connecteur uniquement)
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante min.	5 °C
Normes	CE
Mouvement perdu	0.1 max.
Résistance aux impacts/vibrations	50/20 m/s2
Codeur	Codeur incrémental 17 bits (Résolution : 131072 p/rév)
Tension d'alimentation	200 - 230 V
Horizontal Charge	85 kg
Vertical Charge	20 kg
Vitesse	130 mm/s
Accélération/Décélération max.	20000 mm/s2


Répétitivité de positionnement	± 0.02 mm
Poids	27.979 Kg

Dimensions

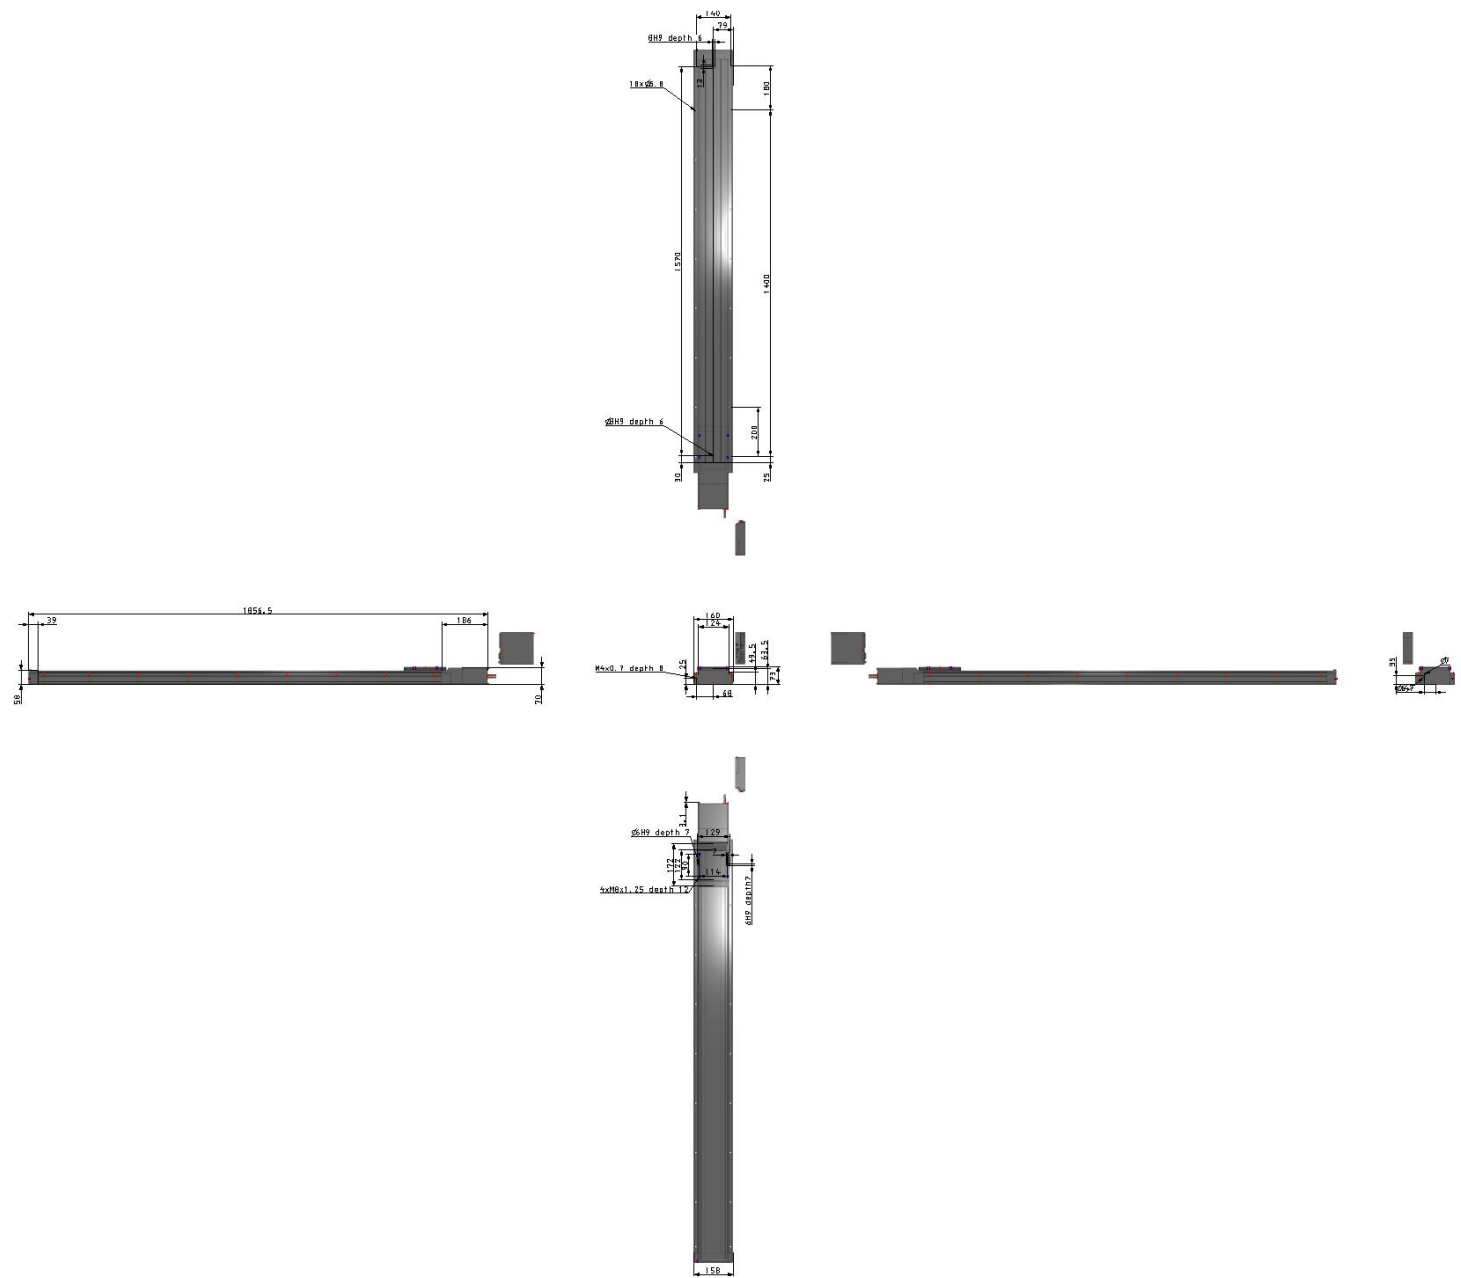

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

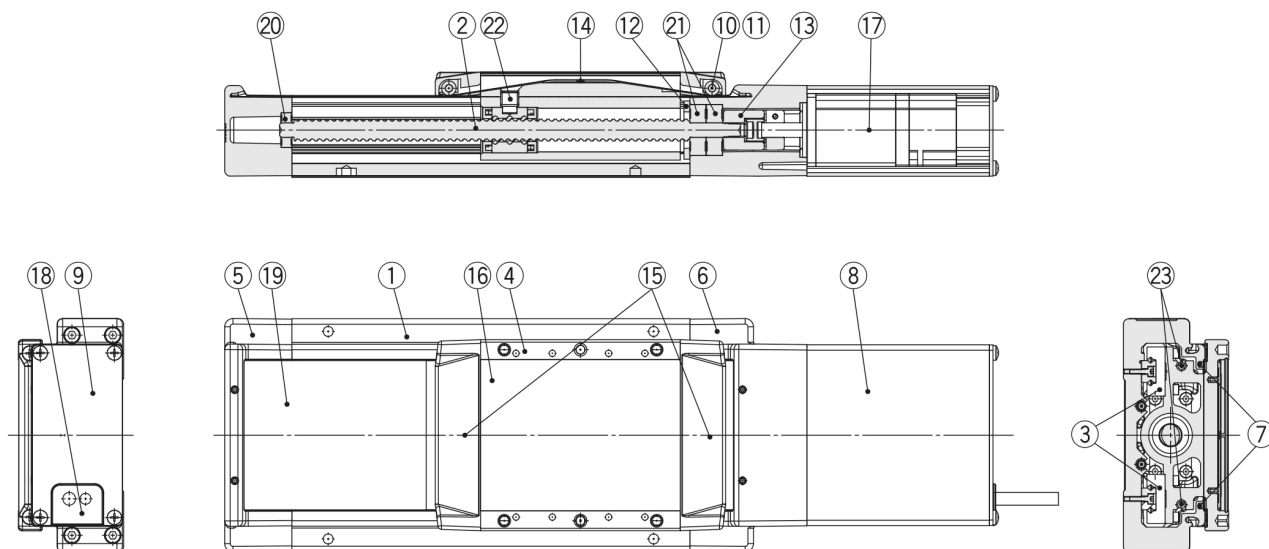

Nomenclature

N°	Description	Matière	Note
1	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé
2	Bloc de vis à billes	—	
3	Guide linéaire	—	
4	Table	Alliage d'aluminium	Anodisé
5	Boîtier A	Alliage d'aluminium	Revêtement
6	Boîtier B	Alliage d'aluminium	Revêtement
7	Aimant de joint	—	
8	Capot du moteur	Alliage d'aluminium	Anodisé
9	Fond arrière A	Alliage d'aluminium	Anodisé
10	Axe porte-galet	Acier inox	
11	Galet	Résine synthétique	
12	Butée du roulement	Acier carbone	

N°	Description	Matière	Note
13	Couplage	—	
14	Capuchon	Résine synthétique	
15	Butée de la bande externe	Résine synthétique	
16	Plaque d'obturation	Alliage d'aluminium	Anodisé
17	Moteur	—	
18	Fil noyé	NBR	
19	Bande externe	Acier inox	
20	Guidage	—	
21	Guidage	—	
22	Goupille d'écrou de fixation	Acier carbone	
23	Aimant	—	

Information supplémentaire

Catalogue	LEJ-Ccc_EU.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_LEJx_TF1Y274EN-C.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECSx-T_EN-B.pdf newDoC_LEJxTF1Y272EN-A.pdf newDoC_LEJx_TF1Y273EN-B.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECSA-FR-A.pdf newDoC_LEJx_TF1Y271EN-B.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECSx_FR-A.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECSx-T_FR-B.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECYx_EN-A.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECYx_FR-A.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECSA-EN-A.pdf newDoc_LEJx_11-LEJx_servoAC_LECSx_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LEJ_servoAC_FR.pdf IM_LEJ_servoAC_EN.pdf
Operation manuals	OM_LEJx_LEJS-X400_servoAC_EN.pdf