


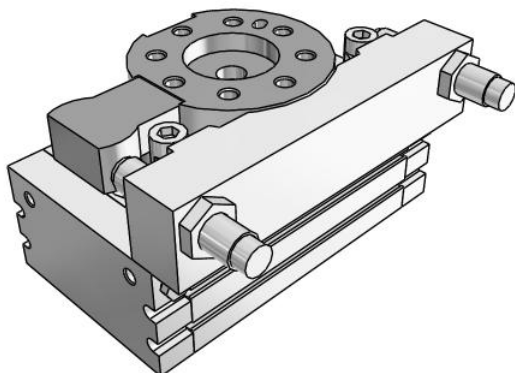


MSQ, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, Stoßdämpfer für niedrige Energie MSQA20L2

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Schwenktisch mit externem Stoßdämpfer
- Vier Kolbendurchmesser lieferbar
- Lieferbar als Standard- oder Präzisionsausführung
- 90° und 180° Rotation lieferbar
- Möglichkeit für Signalgeber




Schwenkantrieb, doppeltwirkend mit begrenztem Schwenkwinkel


Technische Daten

Lagerausführung	A (Hochpräzisionsausführung)
Größe	20 mm
Stoßdämpfer	L (Für niedrige Energieaufnahme)
Anschlussposition	2 (Standard 180°)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gewindeart	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50]
Druckmedium	Druckluft (ungeölt)
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	0 °C
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	4 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5
Funktionsweise	Doppeltwirkend

Ausführung der Dämpfung	Mit externem Stoßdämpfer
Gewicht	1.330 Kg

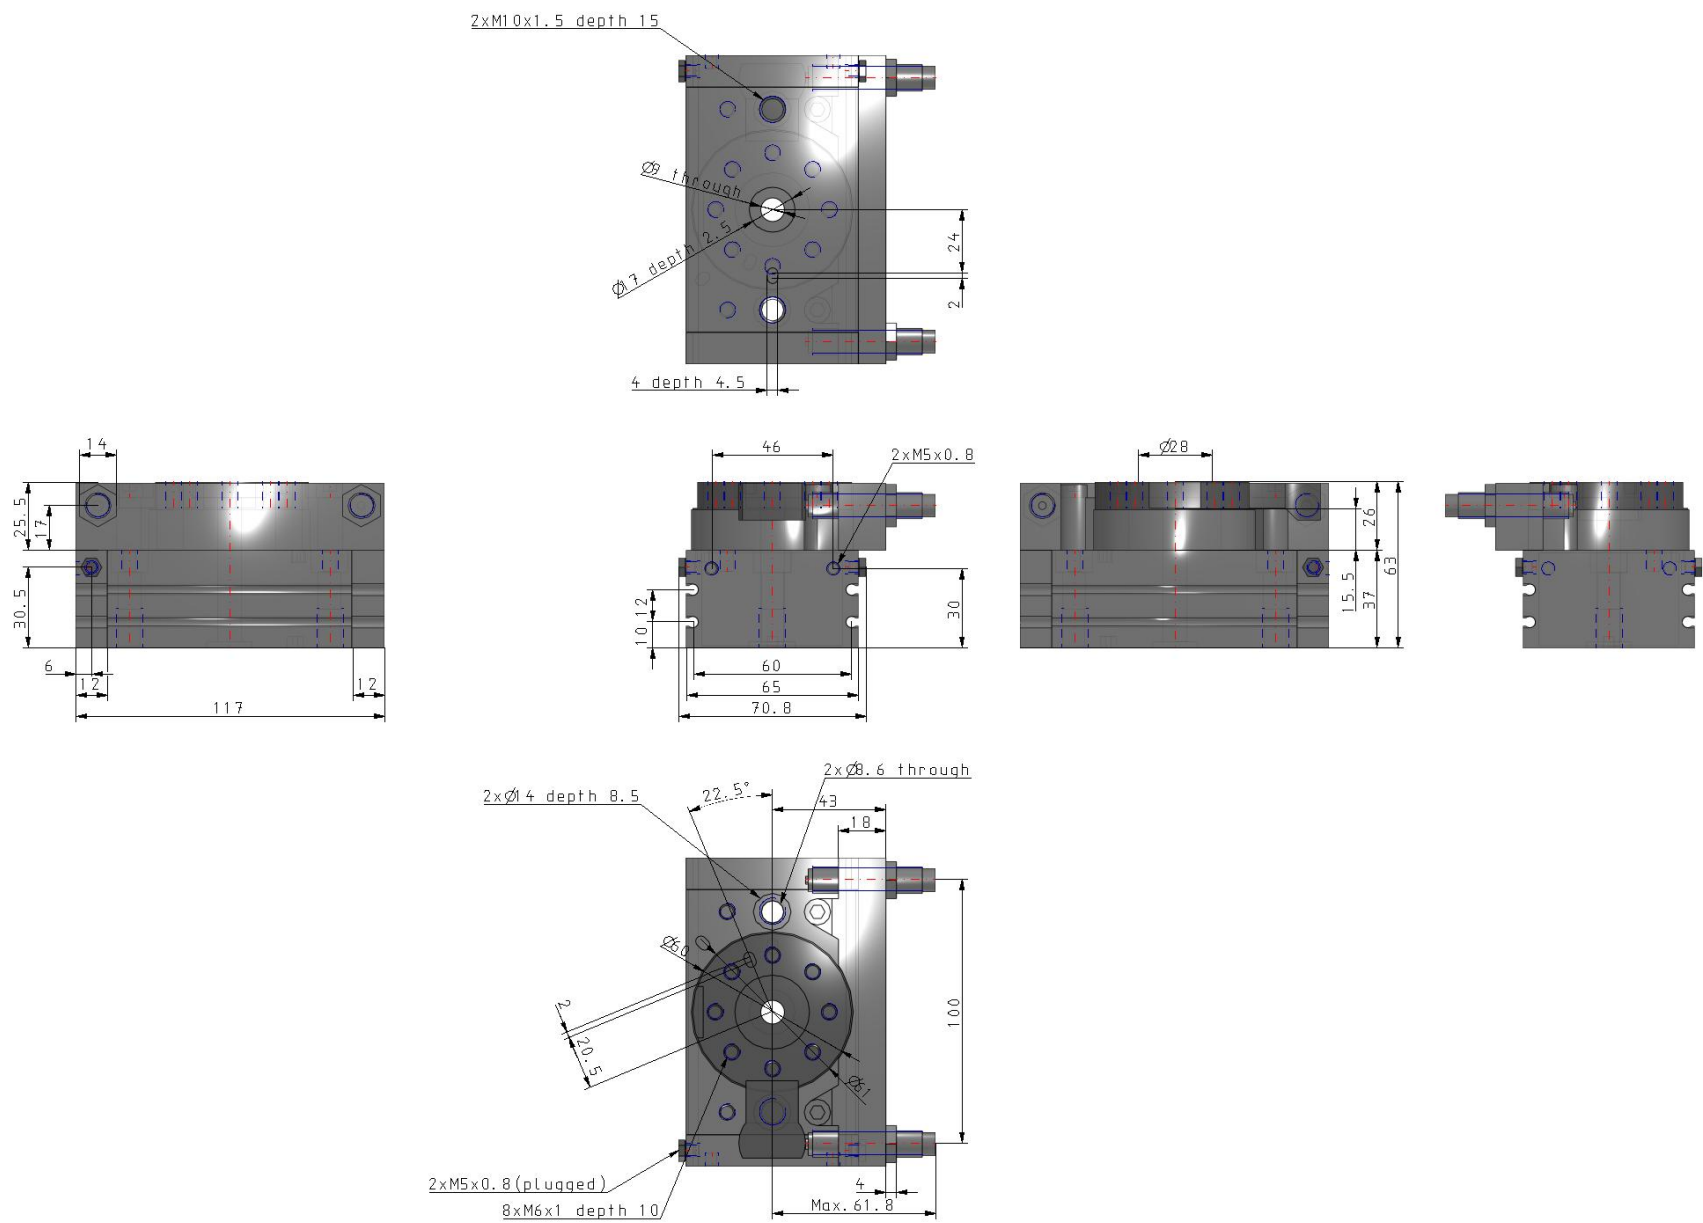

Konstruktion

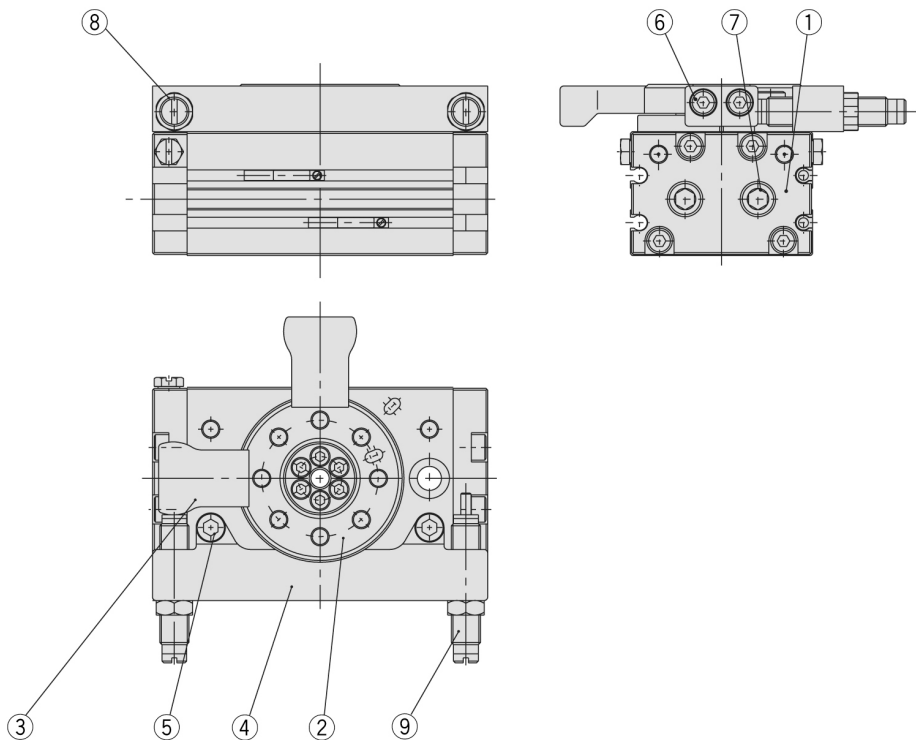

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Endplatte	Aluminium
2	Tisch	Aluminium
3	Schwenkarm	Chrommolybdänstahl
4	Stoßdämpferhalter	Aluminium
5	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl
6	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl
7	Konischer Verschlussstopfen	Stahl
8	Sechskantmutter	Stahl
9	Stoßdämpfer	s

Weitere Informationen

Katalog

[MSQ_DE.pdf](#)