


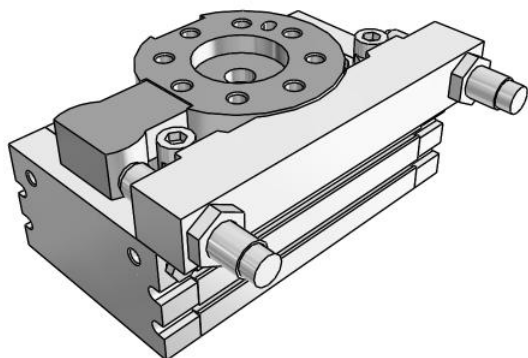


MSQ, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, Stoßdämpfer für niedrige Energie MSQB20H2

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Schwenktisch mit externem Stoßdämpfer
- Vier Kolbendurchmesser lieferbar
- Lieferbar als Standard- oder Präzisionsausführung
- 90° und 180° Rotation lieferbar
- Möglichkeit für Signalgeber




Schwenkantrieb, doppeltwirkend mit begrenztem Schwenkwinkel

Technische Daten

Lagerausführung	B (Grundauführung)
Größe	20 mm
Stoßdämpfer	H (Für hohe Energie)
Anschlussposition	2 (Standard 180°)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gewindeart	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50]
Druckmedium	Druckluft (ungeölt)
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	0 °C
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	4 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5
Funktionsweise	Doppeltwirkend


Ausführung der Dämpfung	Mit externem Stoßdämpfer
Gewicht	1.166 Kg

Abmessungen

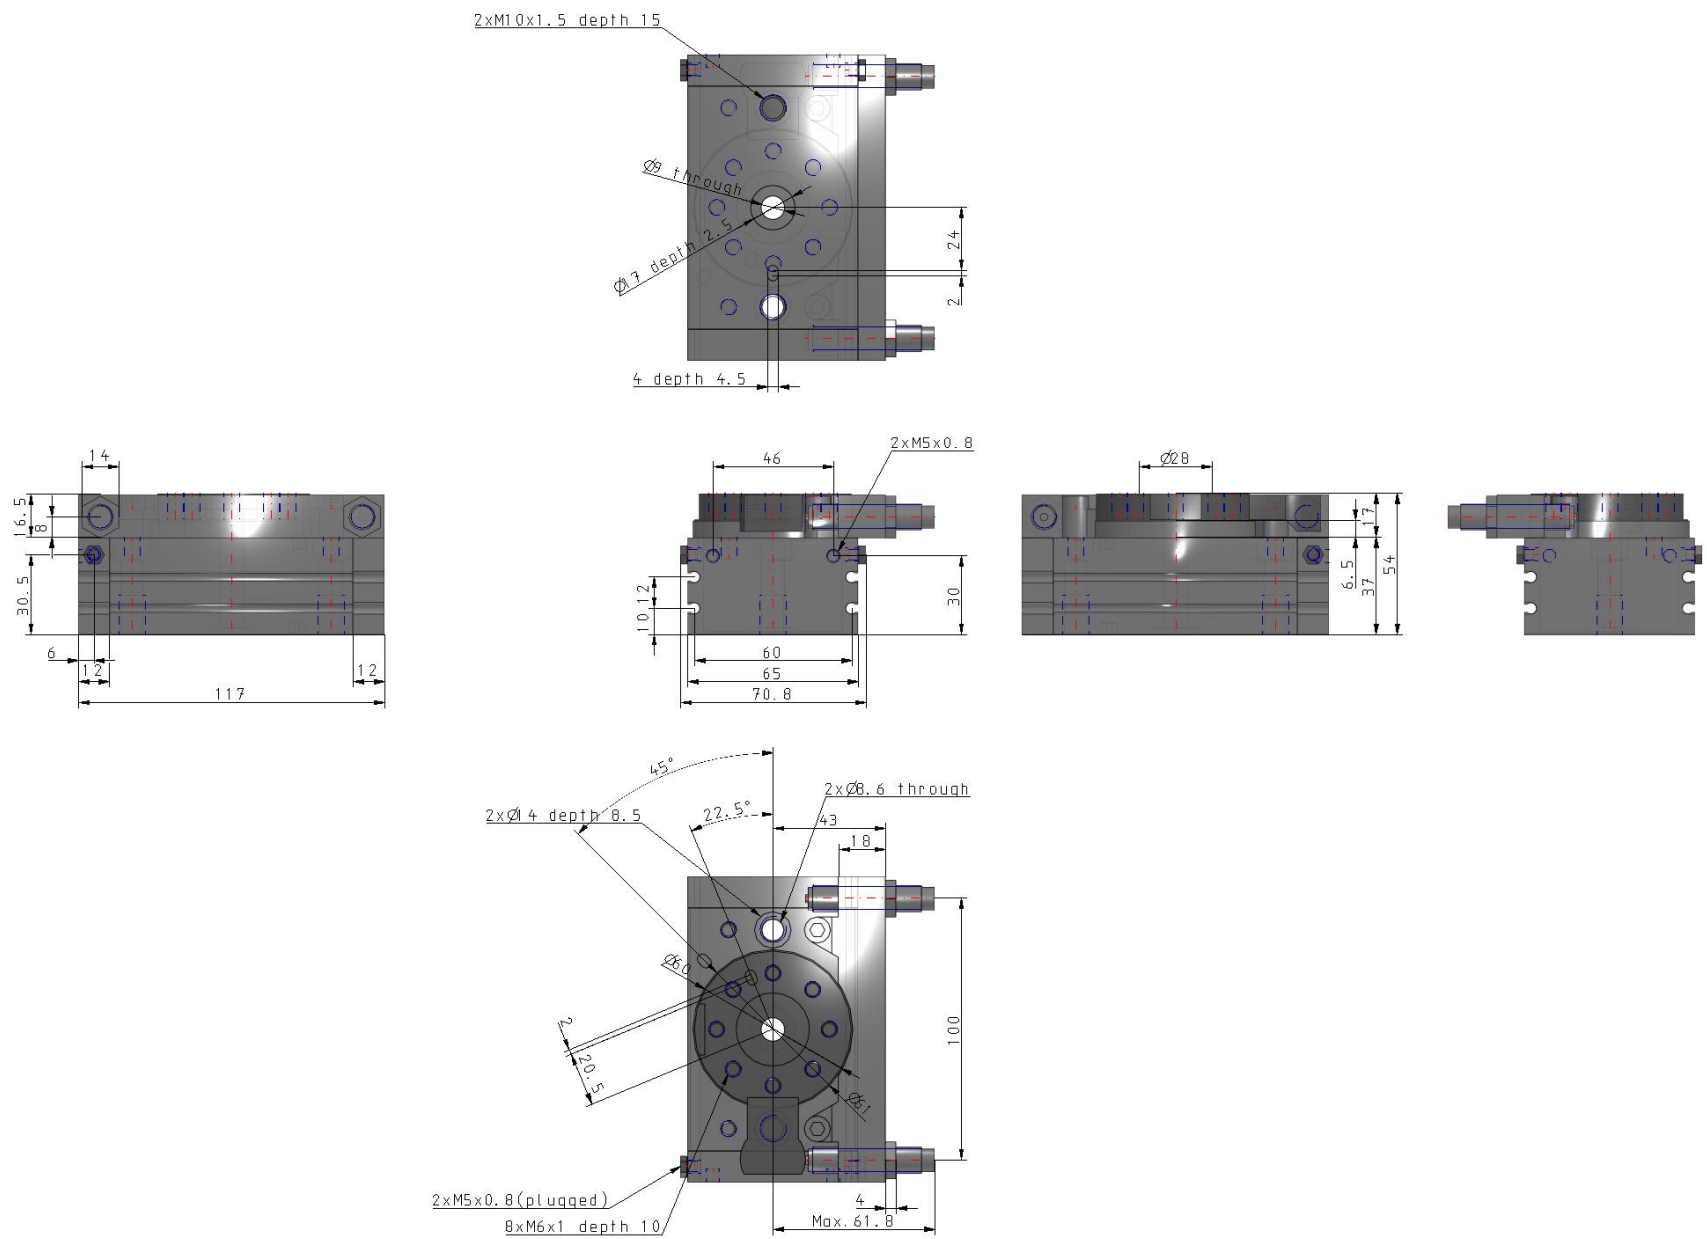

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Konstruktion

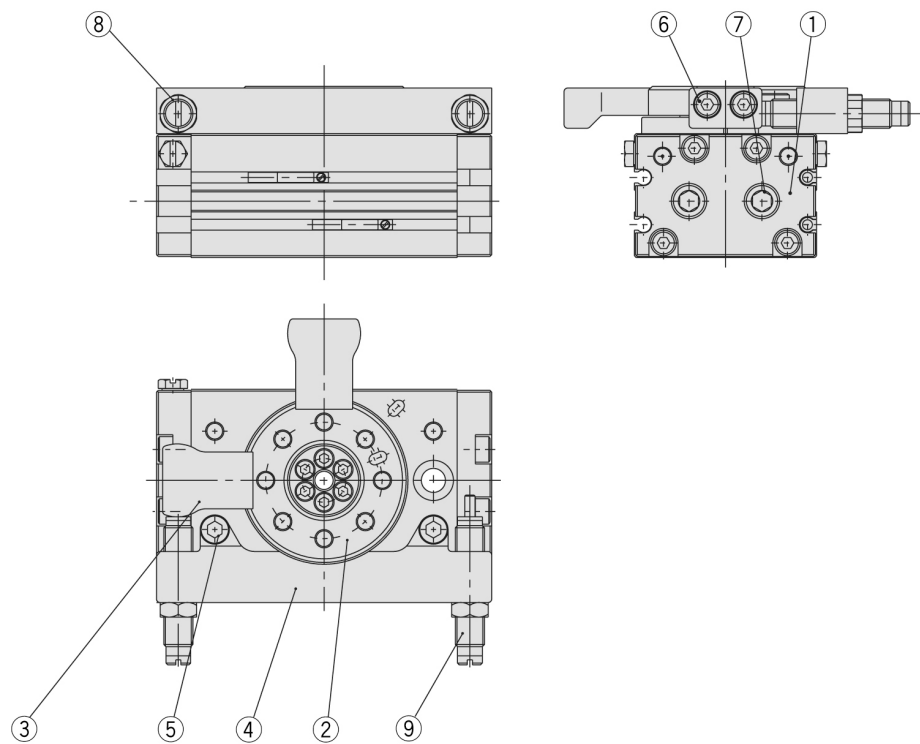

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Endplatte	Aluminium
2	Tisch	Aluminium
3	Schwenkarm	Chrommolybdänstahl
4	Stoßdämpferhalter	Aluminium
5	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl
6	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl
7	Konischer Verschlussstopfen	Stahl
8	Sechskantmutter	Stahl
9	Stoßdämpfer	s

Weitere Informationen

Katalog

[MSQ_DE.pdf](#)