


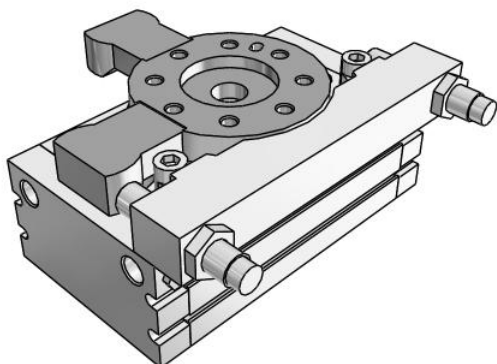

MSQ, Table rotative, crémaillère et pignon, amortisseur de chocs MSQB30H3

Fiche technique

General series information

- Table rotative avec amortisseur de chocs externe
- Quatre alésages disponibles
- Modèle haute précision ou basique
- 90° et 180° de rotation disponible
- Compatible avec les détecteurs




Actionneur rotatif, double effet

Spécifications standards

Type de guidage	B (Modèle de base)
Taille	30 mm
Amortisseur de chocs	H (Pour grande énergie)
Emplacement des orifices	3 (Standard 90°)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Filetage	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50]
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.2 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	R 1/8
Action	Double effet


Type d'amortissement	Avec amortisseur de chocs externe
Poids	1.566 Kg

Dimensions

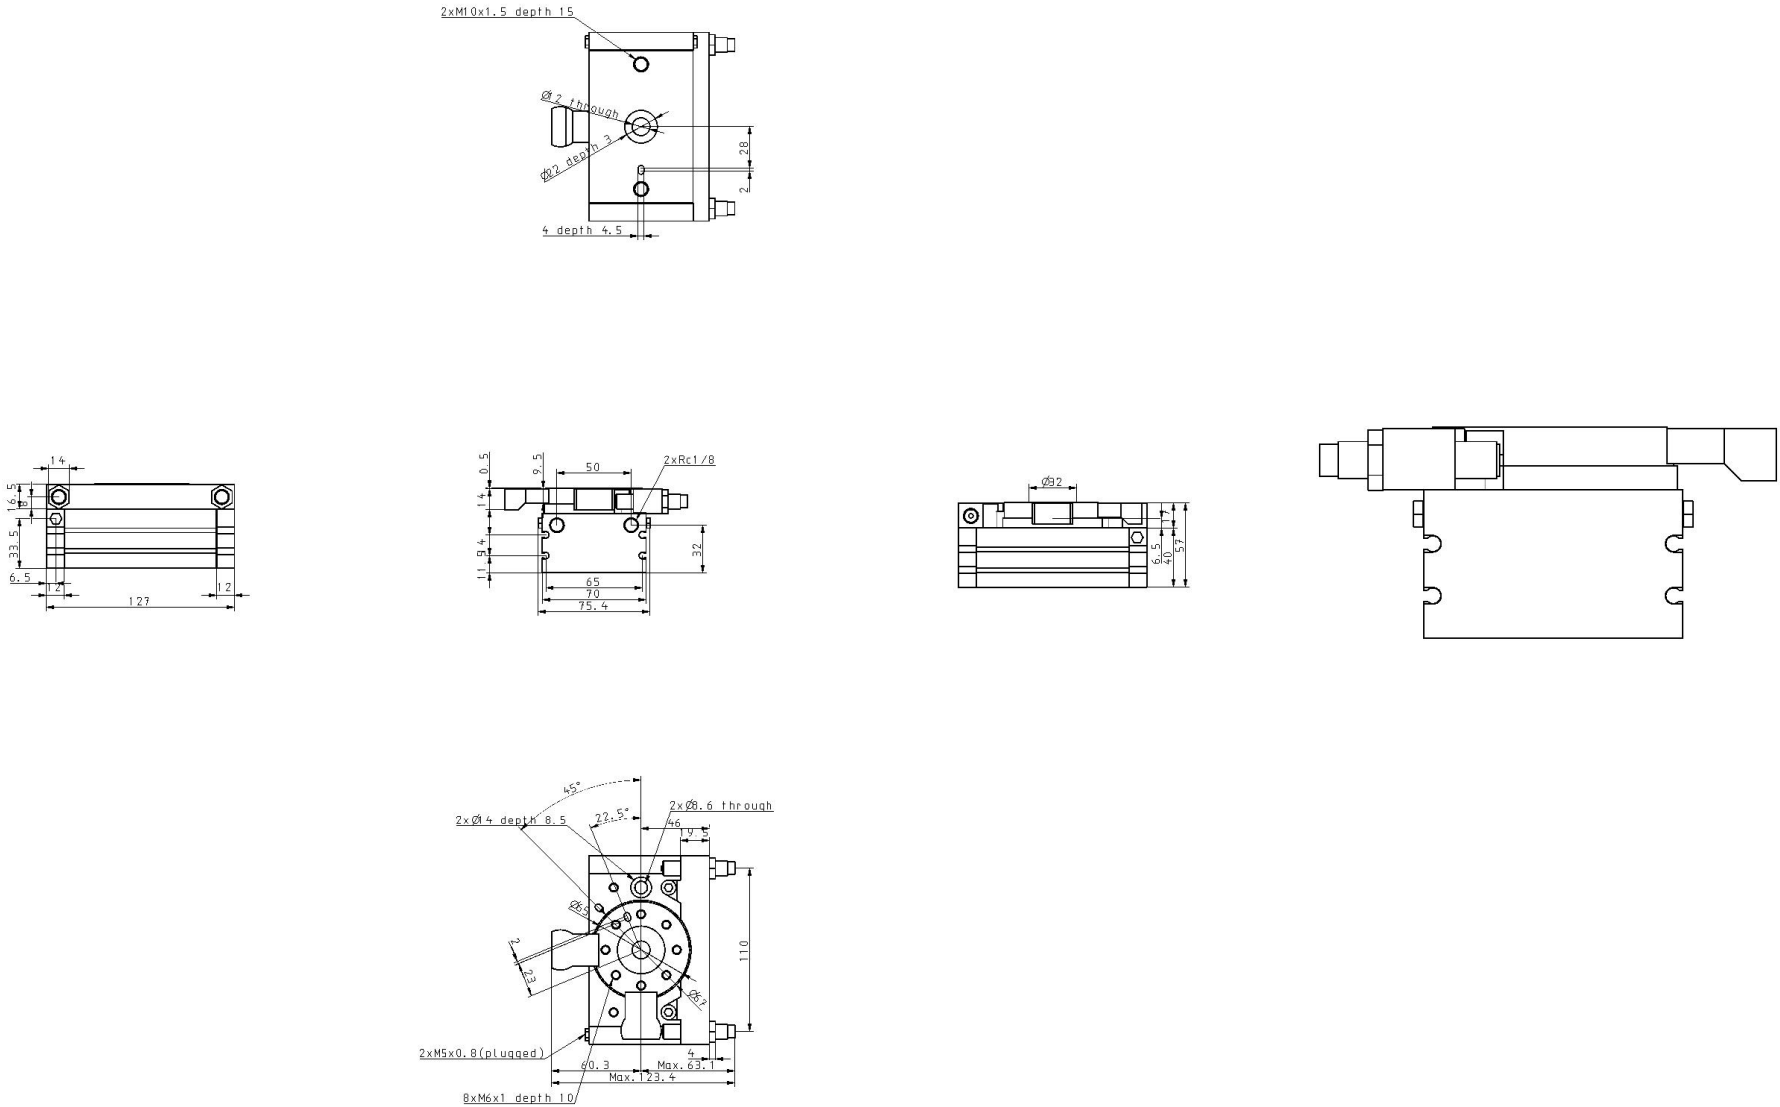

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

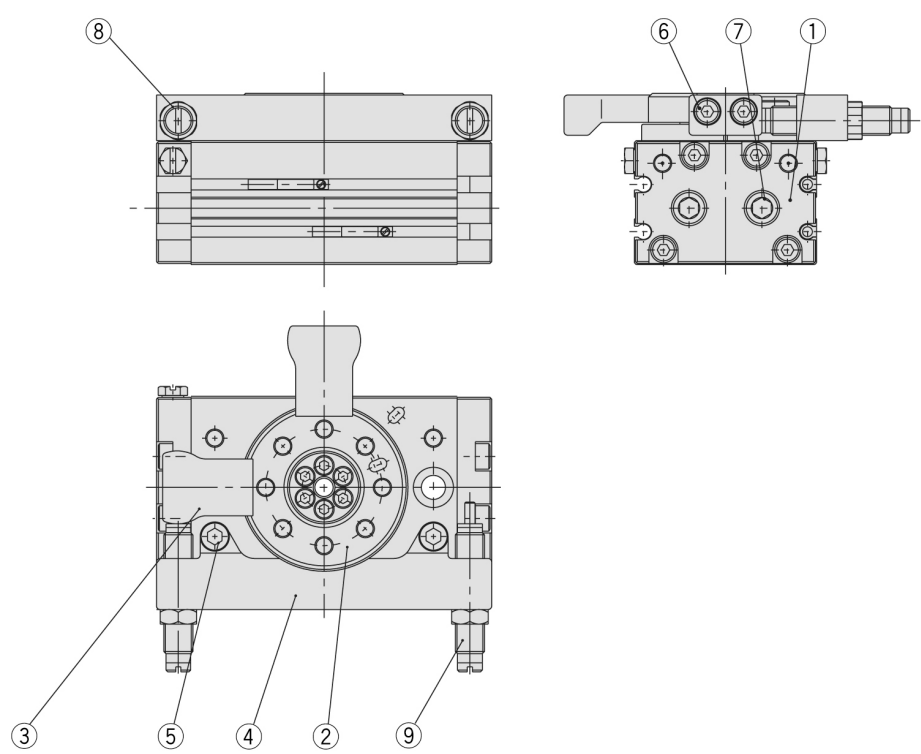

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière
1	Fond arrière	Alliage d'aluminium
2	Table	Alliage d'aluminium
3	Levier	Acier Cr Md
4	Support de l'amortisseur de chocs	Alliage d'aluminium
5	Vis six pans creux	Acier inox
6	Vis six pans creux	Acier inox
7	Bouchon conique	Acier élastique
8	Ecrou	Acier élastique
9	Amortisseur de chocs	s

Information supplémentaire

Catalogue

[MSQ_FR.pdf](#)