


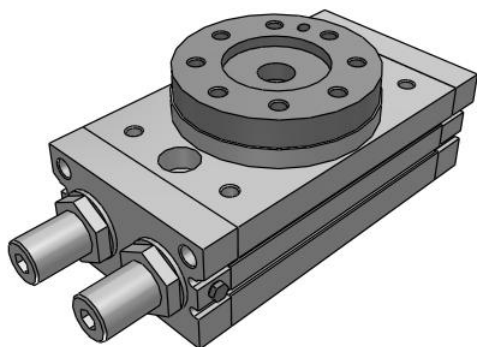

MSQB*10~200, Table rotative, crémaillère et pignon, modèle de base MSQB70A

Fiche technique

General series information

- Table rotative à pignon et et crémaillère, modèle de base
- Sept alésages disponibles
- Possibilité de montage direct de la charge
- Réglage dans un sens
- Compatible avec les détecteurs




Actionneur rotatif, double effet

Spécifications standards

Série salle blanche	Sans
Modèle	MSQ
Précision	B (Modèle de base)
Taille	70
Suffixe	A (Vis de réglage)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Filetage	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50,70,100,200]
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 Mpa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	R 1/8


Action	Double effet
Type d'amortissement	amortissement élastique
-	0° to 190°
Poids	1.600 Kg

Dimensions

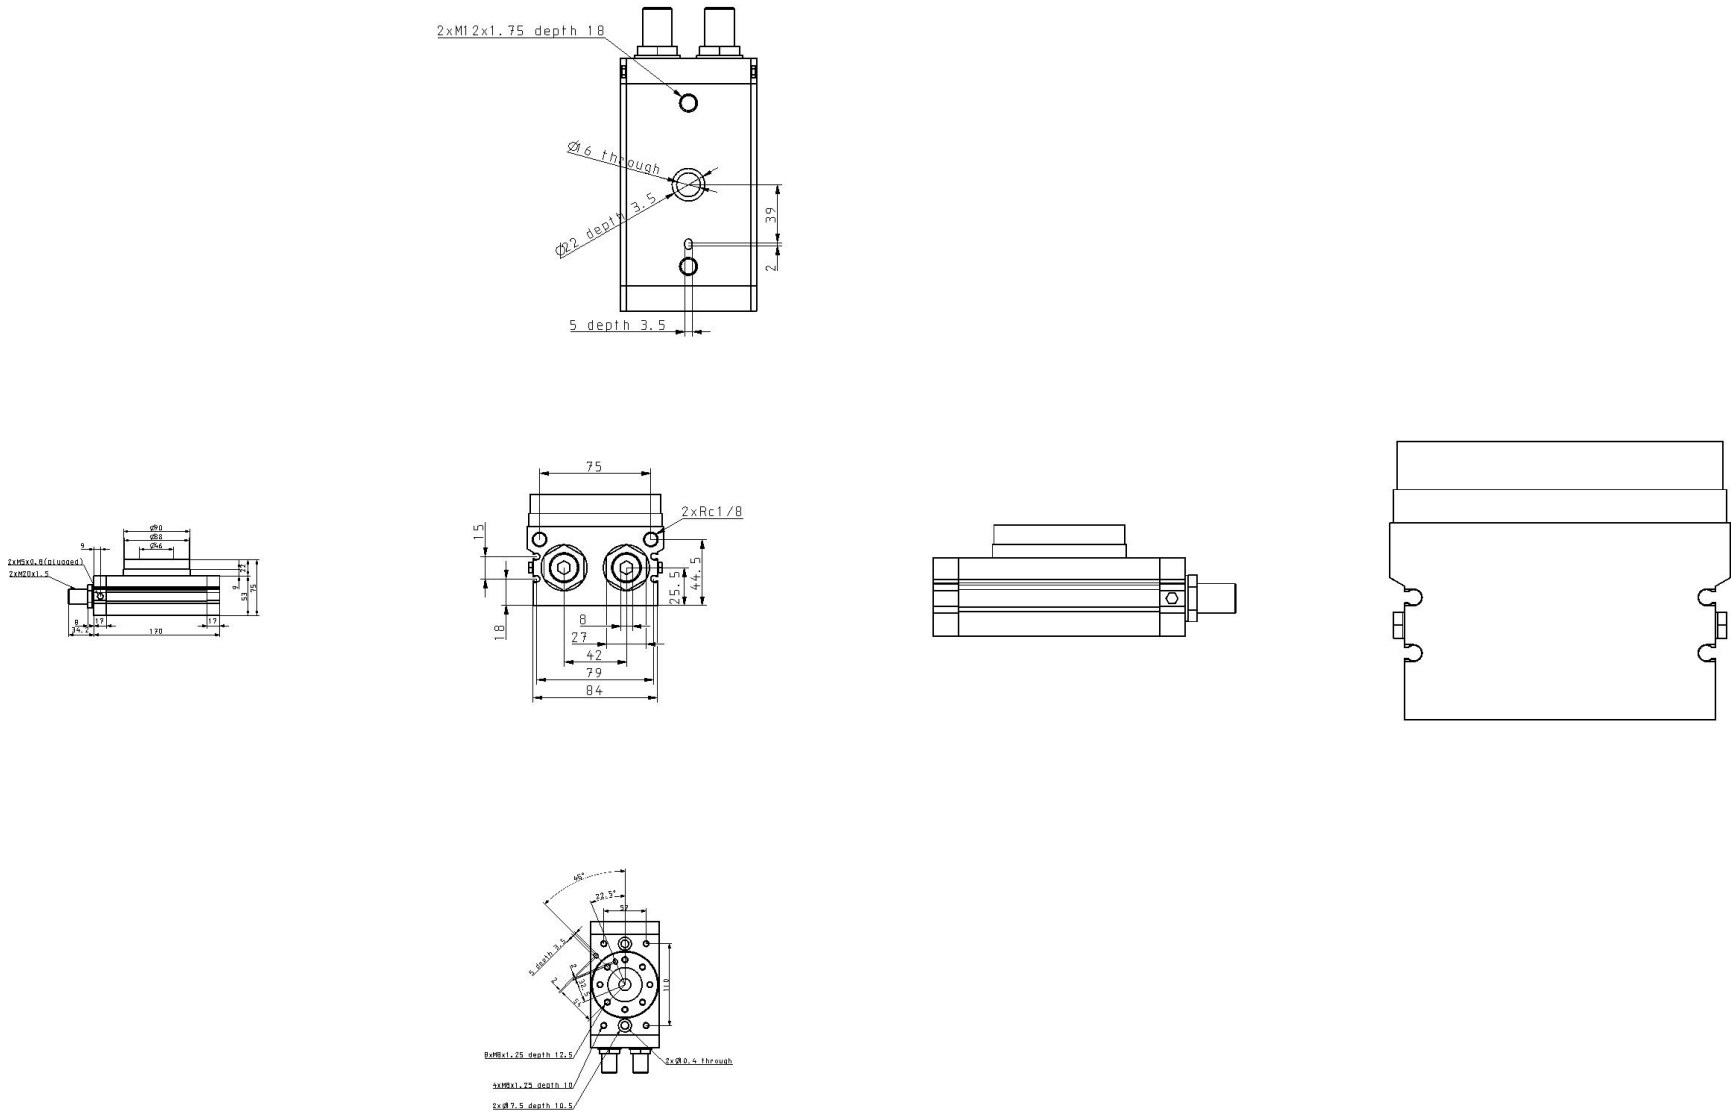

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

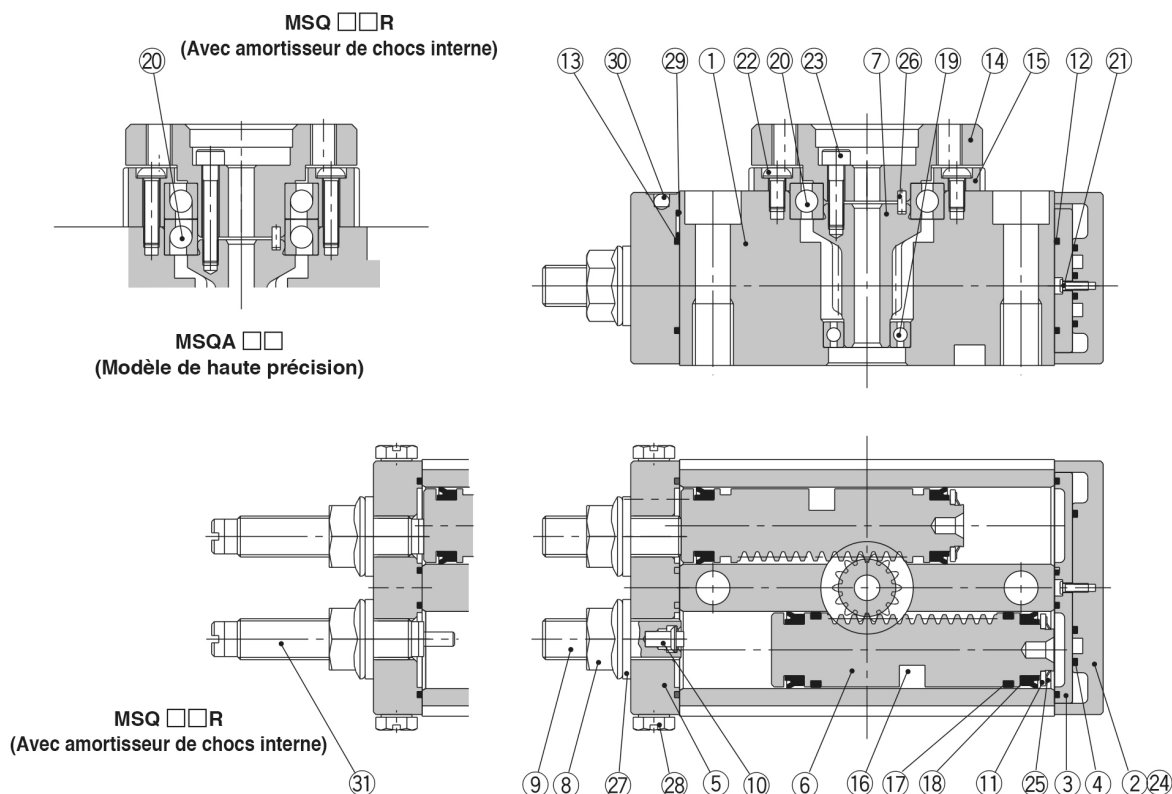

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Alliage d'aluminium
2	Couvercle	Alliage d'aluminium
3	Plaque	Alliage d'aluminium
4	Joint	NBR
5	Fond arrière	Alliage d'aluminium
6	Piston	Acier inox
7	Pignon	Acier Cr Md
8	Ecrou avec bride	Acier élastique
	Taille: 10 à 50	
9	Ecrou	Acier élastique
	Taille: 70 à 200	
10	Vis de réglage	Acier Cr Md
11	Plot d'amortissement	Matière élastique
12	Bague de retenue	Alliage d'aluminium
13	Joint	NBR
14	Table	Alliage d'aluminium
15	Couvercle	Alliage d'aluminium
16	Aimant	Matière magnétique
17	Segment porteur	Résine
18	Joint de piston	NBR

Rep.	Désignation	Matière
19	Guide à billes	Acier
	Taille: 10 à 50	
20	Roulement à aiguilles	Acier
	Taille: 70 à 200	
21	Guide à billes	Acier élastique
	Modèle de base	
22	Guide à bille à contact angulaire	Modèle de haute précision
	Modèle de haute précision	
23	Vis CHC N° 0	Acier élastique
24	Vis CHC	Acier inox
25	Vis six pans creux	Acier Cr Md
	Taille: 10	
26	Vis six pans creux	Acier Cr Md
	Taille: 20 à 50	
27	Vis six pans creux	Acier Cr Md
	Taille: 70 à 200	
28	Vis CHC	Acier inox
29	Vis six pans creux	Acier inox
	Taille: 10 à 50	
30	Vis six pans creux	Acier au carbone
	Taille: 70 à 200	
31	Circlip de type CS	Ressort acier
32	Pion cylindrique	Acier au carbone
	Taille: 10 à 50	
33	Clavette	Acier au carbone
	Taille: 70 à 200	
34	Joint	NBR
35	Bouchon	Laiton
36	Joint torique	NBR
37	Billes	Acier inox
38	Amortisseur de chocs	—

Pièces de rechange

Désignation	Réf. du jeu							Remarques
	10	20	30	50	70	100	200	
Jeu de joints	KT-MSQ10	KT-MSQ20	KT-MSQ30	KT-MSQ50	KT-MSQ70	KT-MSQ100	KT-MSQ200	Un jeu contient les rep. suivants ④, ⑫, ⑬, ⑰, ⑱ et ⑳

Information supplémentaire

Catalogue

[MSQ_FR.pdf](#)