


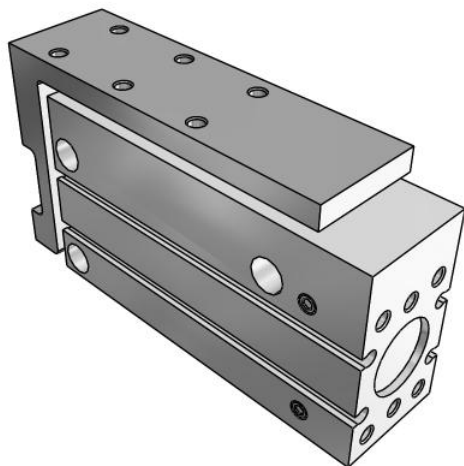

MXH-Z, Table linéaire pneumatique compacte, à guide linéaire MXH20-50Z

Fiche technique

General series information

- Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
- Special (non-standard) porting option
- Rubber bumpers
- RoHS compliant
- Auto switch capable




Vérin double effet, simple tige

Spécifications standards

Alésage	20mm
Course	50mm
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température max. du fluide, avec détection	60 °C
Température minimum du fluide, avec détection	-10 °C [Pas de gel]
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0,05 Mpa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C [Pas de gel]
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5
Action	Double effet

Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	157 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	132 N
Maximum piston speed	500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique
Moment admissible Mp	5,86
Moment admissible My	5,86
Moment admissible Mr	11,66
Énergie cinétique admissible	0,1
Poids	0.545 Kg

Dimensions

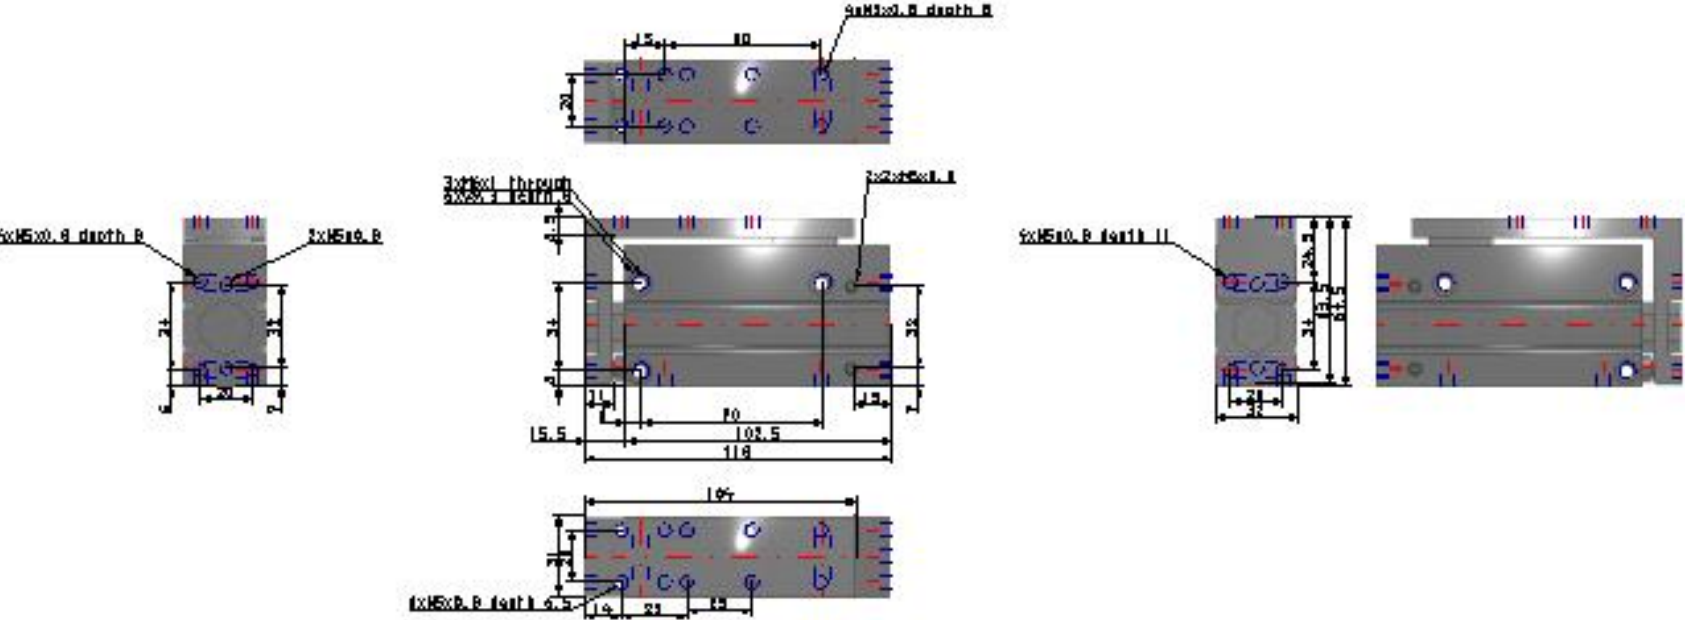

Constructions



Nomenclature

N°	Description	Matière	Note
1	Tube du vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Nez du vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
3	Tige	Acier inoxydable	
4	Guide	Les pièces principales sont en inox.	
5	Table	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
6	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
7	Aimant	Matière magnétique	
8	Bille en acier	Acier carbone	
9	Butée	Uréthane	
10	Butée	Uréthane	
11	Vis à tête fraisée	Acier carbone	Placage au nickel
12	Écrou	Laiton	Placage au nickel
13	Joint de tige	NBR	
14	Joint de piston	NBR	
15	Joint	NBR	
16	Bouchon	Acier carbone	Chromé zingué

Note) Il est impossible de démonter la série MXH.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[MXH-Z-A_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXHx_OM0056EN-P.pdf](#)