


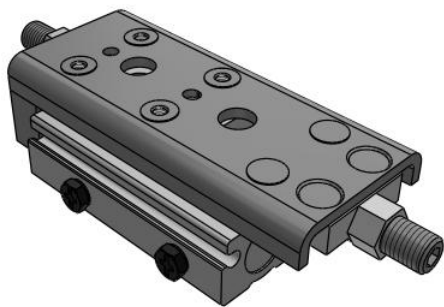

## MXQ\*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie) MXQ12A-20ZA







### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompakter: Höhe um bis zu 10 % reduziert.
- Leichter: Gewicht um bis zu 35 % reduziert.
- Flexibler: Druckluftanschlüsse und Signalgebernuten auf beiden Seiten.
- Bessere Ablesbarkeit des Signalgebers.

### Technische Daten

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kolben-Ø                                    | 12 mm                                                                          |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                                                             |
| Hub                                         | 20 mm                                                                          |
| Hubbegrenzungsoption                        | ZA [Metallanschlag mit elastischer Dämpfung (Ausfahrhubende + Einfahrhubende)] |
| Funktionsoption                             | Ohne Funktionsoption                                                           |
| Signalgeber                                 | Ohne Signalgeber                                                               |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)                             |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)                            |
| Gehäuseoption                               | Keine                                                                          |
| Druckmedium                                 | Druckluft                                                                      |
| Maximale Medientemperatur                   | 60 °C                                                                          |
| Minimale Medientemperatur                   | -10 °C                                                                         |
| Maximale Umgebungstemperatur                | 60 °C                                                                          |
| Minimale Umgebungstemperatur                | -10 °C                                                                         |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                                                         |
| Funktionsweise                              | Doppeltwirkend                                                                 |

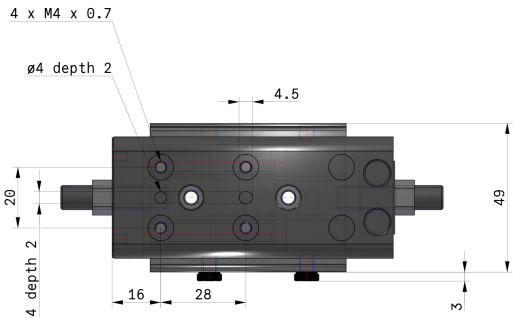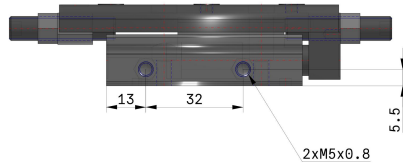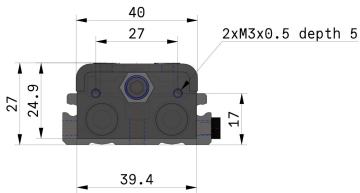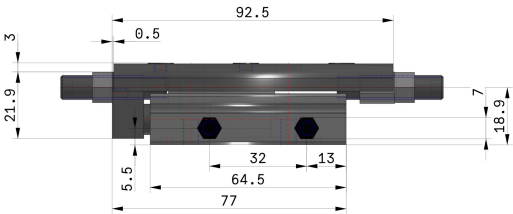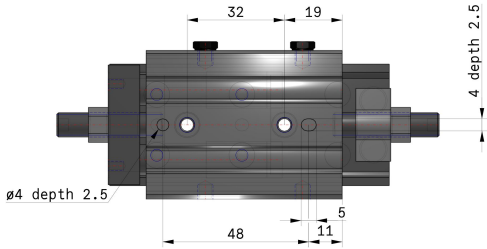

## Weitere Informationen

Katalog

[MXQ-Z-C\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_MXQ-Z\\_OMP0038EN-D.pdf](#)