


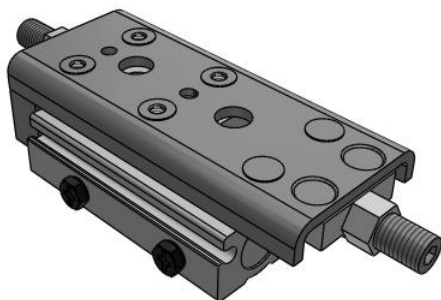

## MXQ\*A-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double MXQ12A-20ZD







### Fiche technique

### General series information

- Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%.
- Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%.
- Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

### Spécifications standards

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alésage                            | 12 mm                                              |
| Réservoir de graisse               | Sans lubrification constante                       |
| Course                             | 20 mm                                              |
| Option fonctionnelle               | Sans options                                       |
| Détecteur                          | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé       | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Number                             | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Exécutions spéciales               | Sans                                               |
| Pression du fluide                 | Air                                                |
| Température maximum du fluide      | 60 °C                                              |
| Température minimum du fluide      | -10 °C                                             |
| Température ambiante max.          | 60 °C                                              |
| Température ambiante min.          | -10 °C                                             |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                                             |
| Action                             | Double effet                                       |
| Poids                              | 0.326 Kg                                           |

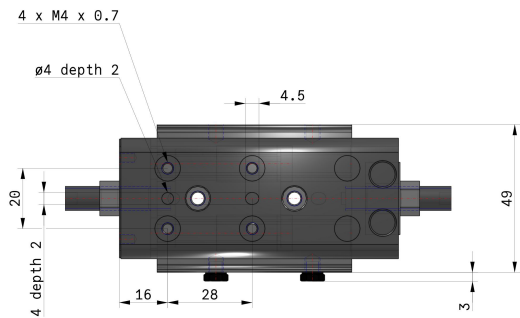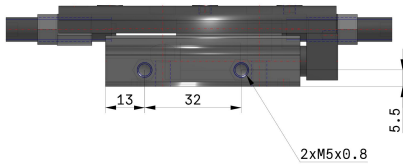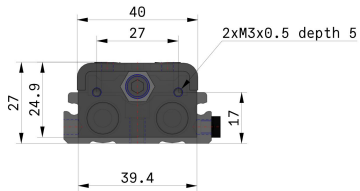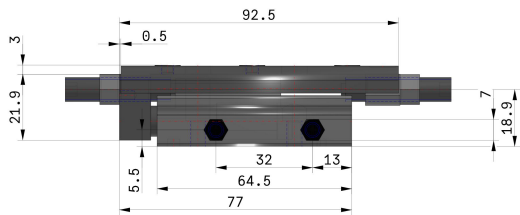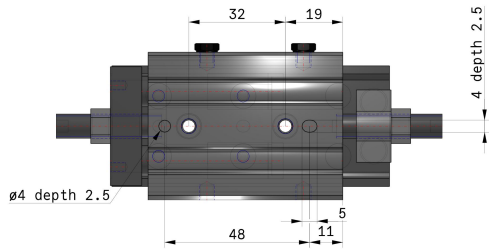

## Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_MXQ-Z\\_OMP0038EN-D.pdf](#)