



MXQ*A-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double MXQ16A-75ZE

Fiche technique


General series information

- Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%.
- Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%.
- Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

Spécifications standards

Alésage	16 mm
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	75 mm
Option fonctionnelle	Sans options
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Number	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Poids	0.850 Kg

Dimensions

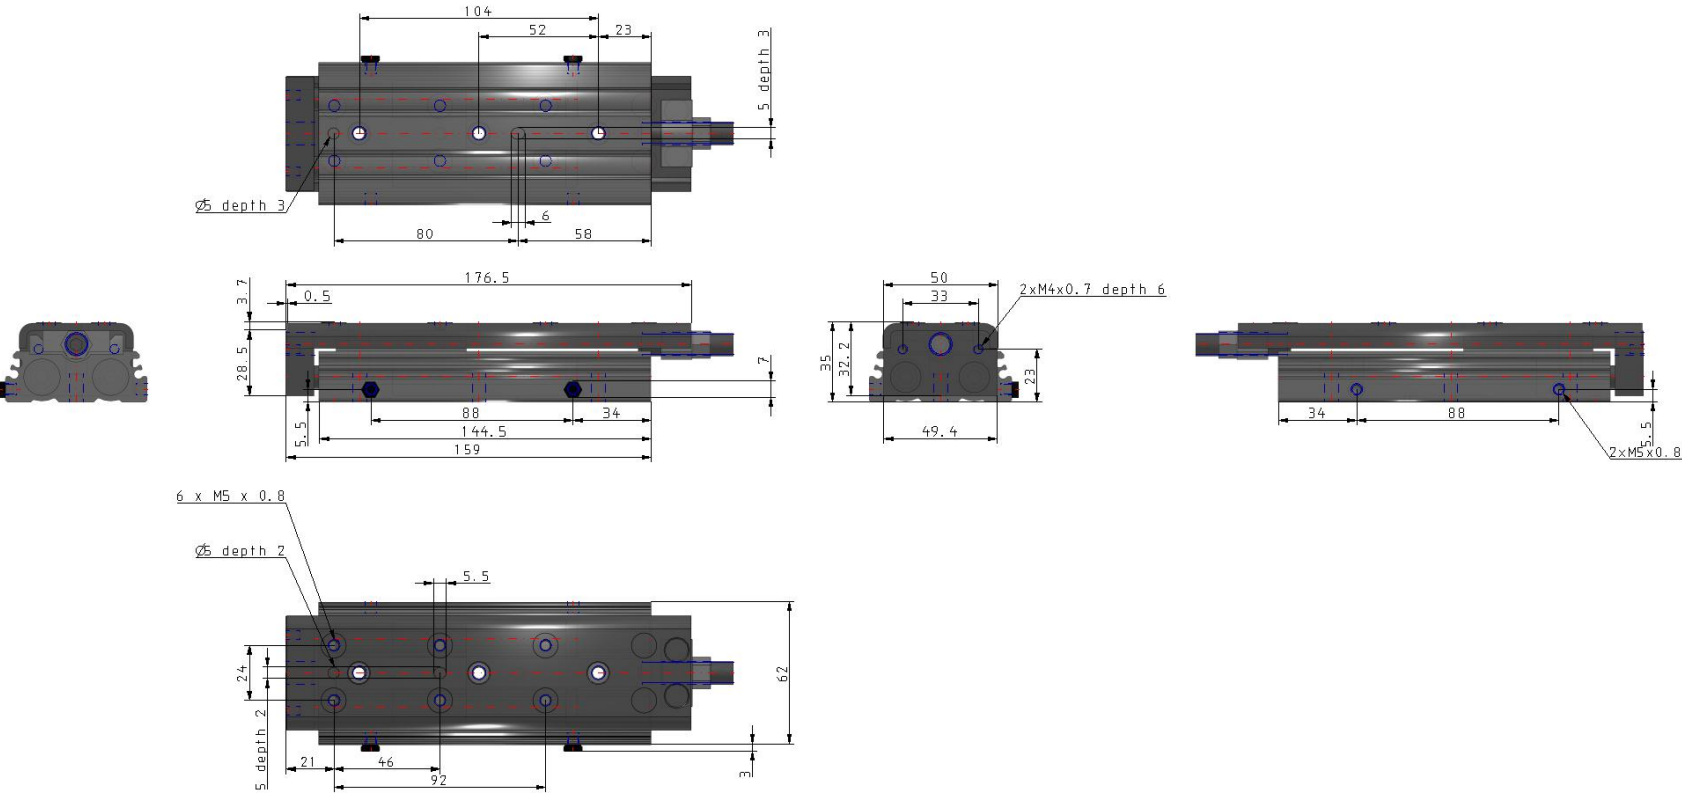

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)