



MXQ*A-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double MXQ8A-50Z

Fiche technique


General series information

- Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%.
- Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%.
- Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

Spécifications standards

Alésage	8 mm
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50 mm
Option fonctionnelle	Sans options
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Number	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Poids	0.270 Kg

Dimensions

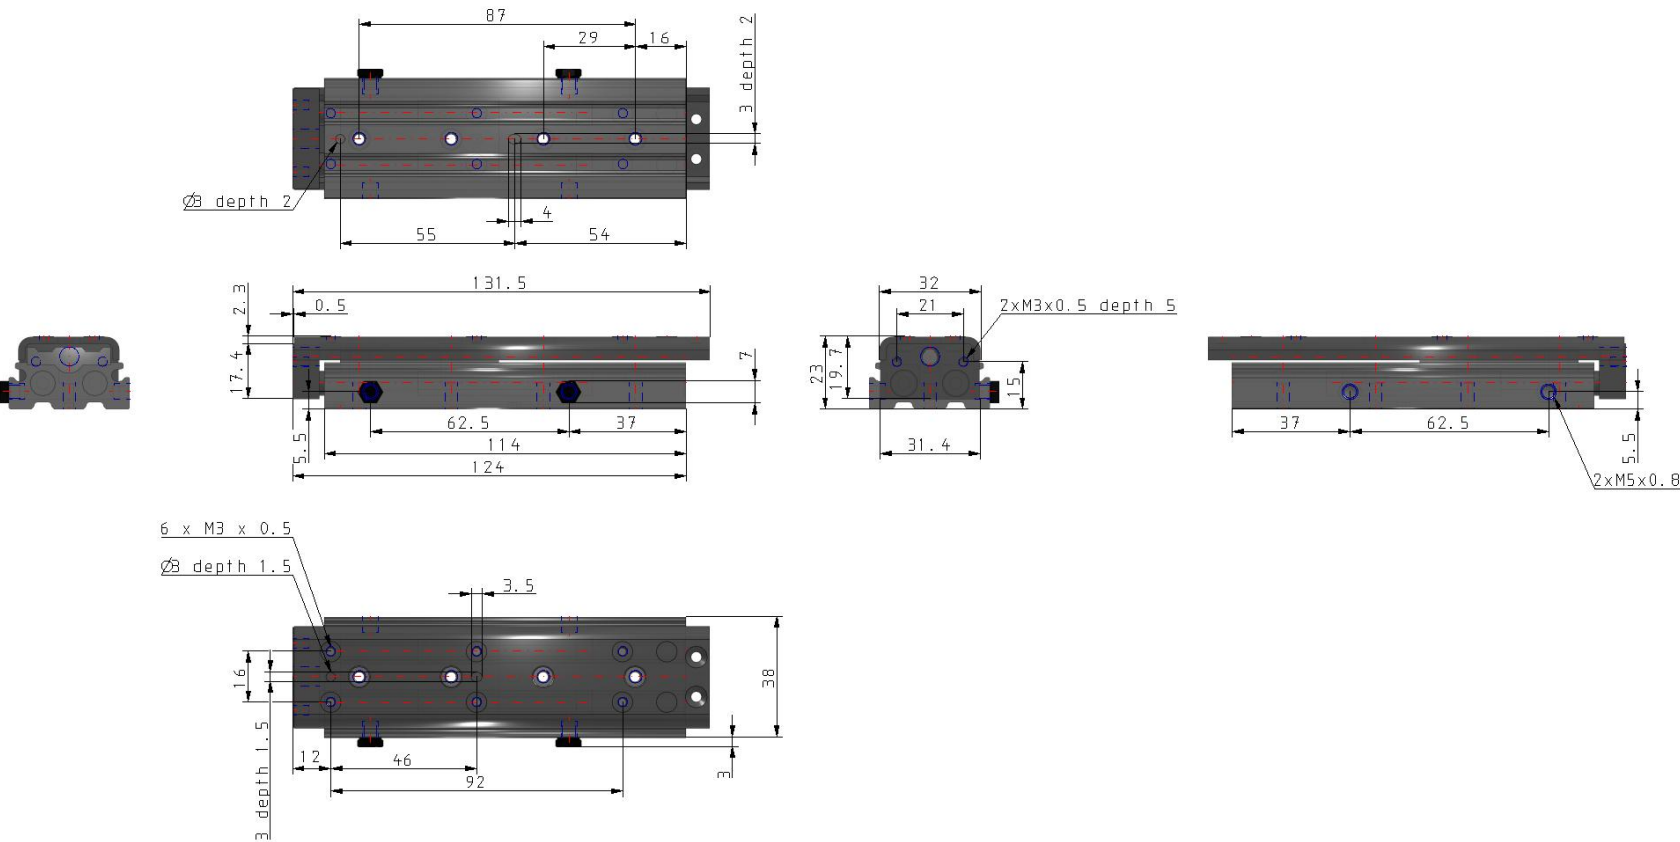

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)